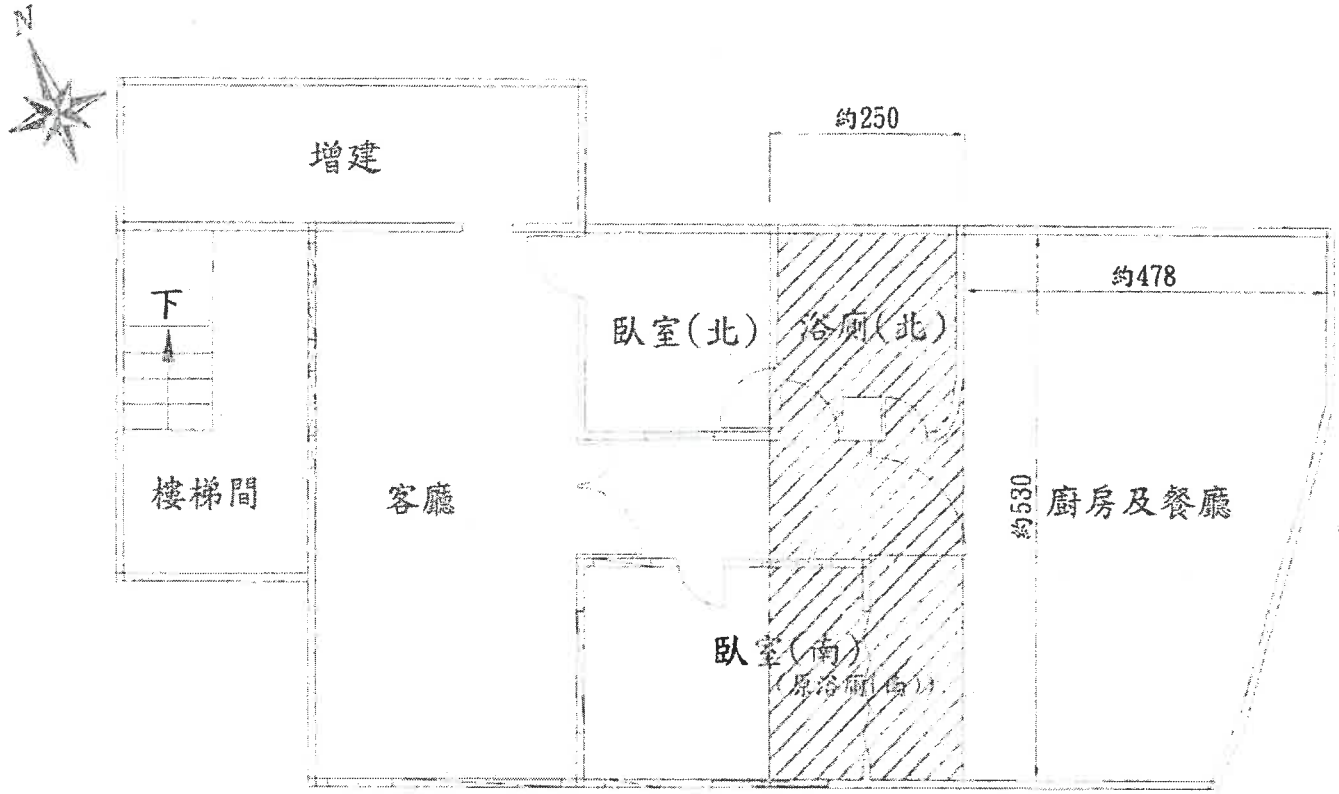

圖例:

2樓漏水區域平面圖 (單位:公分)　　漏水區域

臺北市土木技師公會		
姓名	徐武龍	圖名:2樓漏水區域平面圖
日期	106-11-01	
比例		圖號:

附圖

（附件九）

台北市土木技師公會
二樓地板裂縫修復費用明細表

案件名稱：106年度士簡字第733號修復漏水等事件

項目	材料或工別名稱及規格	說 明	單位	數量	單價	複價	備 註
一	工程費						
01	地坪地磚(20cm*20cm)打除		M^2	4.7	1,600	7,520	
02	內牆磁磚(20cm*25cm)切割		M	8.6	1,200	10,320	
03	地坪裂縫清理		M	15.9	750	11,925	
04	地坪裂縫填補EPOXY		M	15.9	1,500	23,850	53,615
21	其他什料及工具損耗		式	1	5,300	5,300	約10%
22	廢棄物清理及運棄		式	1	8,000	8,000	
二	工程管理費及利潤		式	1	6,932	6,932	約10%
三	品質管理費		式	1	5,200	5,200	8.0%
四	加值營業稅		式	1	3,953	3,953	
	合計					83,000	

附件1

（附件十）

台北市土木技師公會

二樓浴廁地坪防水重新施作費用明細表

案件名稱：106年度士簡字第733號修復漏水等事件

項目	材料或工別名稱及規格	說 明	單位	數量	單價	複價	備 註
壹	工程費						
一	拆除工程						
01	防護		M^2	4.7	250	1,175	
02	地坪地磚(20cm*20cm)打除		M^2	4.7		-	已編列於裂縫補修工程
03	內牆磁磚(20cm*25cm)切割		M	8.6		-	已編列於裂縫補修工程
	一.拆除工程小計					1,175	
二	泥作工程						
01	水泥	50kg/包	包	4	165	660	
02	砂	包袋	M^3	0.3	2,000	600	
03	大工(1:3水泥砂漿粉刷)		大工	2	2,800	5,600	
04	小工(1:3水泥砂漿粉刷)		小工	2	2,000	4,000	
05	內牆貼磁磚(20cm*25cm)		塊	46	20	920	
06	地坪舖地磚(20cm*20cm)		塊	126	15	1,890	
07	內牆貼磁磚泥作工		大工	0.5	2,800	1,400	
08	內牆貼磁磚泥作工		小工	0.5	2,000	1,000	
09	地坪舖地磚泥作工		大工	1	2,800	2,800	
10	地坪舖地磚泥作工		小工	1	2,000	2,000	
11	磁磚黏著劑	20kg/包	包	1	450	450	
12	磁磚抹縫劑	20kg/包	包	1	250	250	
	二.泥作工程小計					21,570	
三	防水工程						
01	底塗		M^2	6.6	600	3,960	
02	中塗		M^2	6.6	600	3,960	
03	面塗		M^2	6.6	600	3,960	
04	落水頭防水收邊		M	0.32	1,050	336	
05	內牆防水收邊		M	1	1,050	1,050	
06	馬桶防水收邊		M	1.13	1,050	1,187	
07	小便斗防水收邊		M	1.01	1,050	1,061	15,826
	三..防水工程小計					15,513	

附件2

（附件十）

台北市土木技師公會

二樓浴廁地坪防水重新施作費用明細表

案件名稱：106年度士簡字第733號修復漏水等事件

項目	材料或工別名稱及規格	說 明	單位	數量	單價	複價	備 註
四	其他什料及工具損耗		式	1	3,826	3,826	約10%
五	廢棄物清理及運棄		式	1	12,000	12,000	
	壹.工程費合計					54,084	
貳	工程管理費及利潤		式	1	5,426	5,426	約10%
參	品質管理費		式	1	4,300	4,300	8.0%
肆	加值營業稅		式	1	3,190	3,190	63,810
	合計					67,000	