

附件一：系爭專利相關圖示

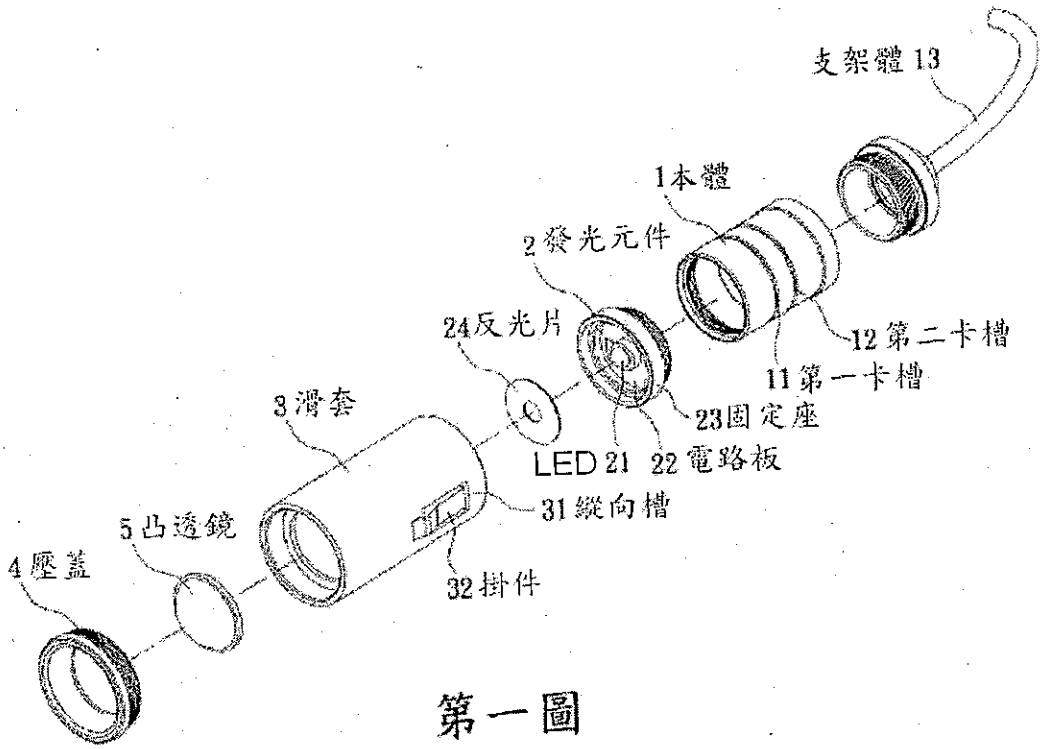


第一圖


附件二：系爭產品勘驗結果及照片


(一)V1

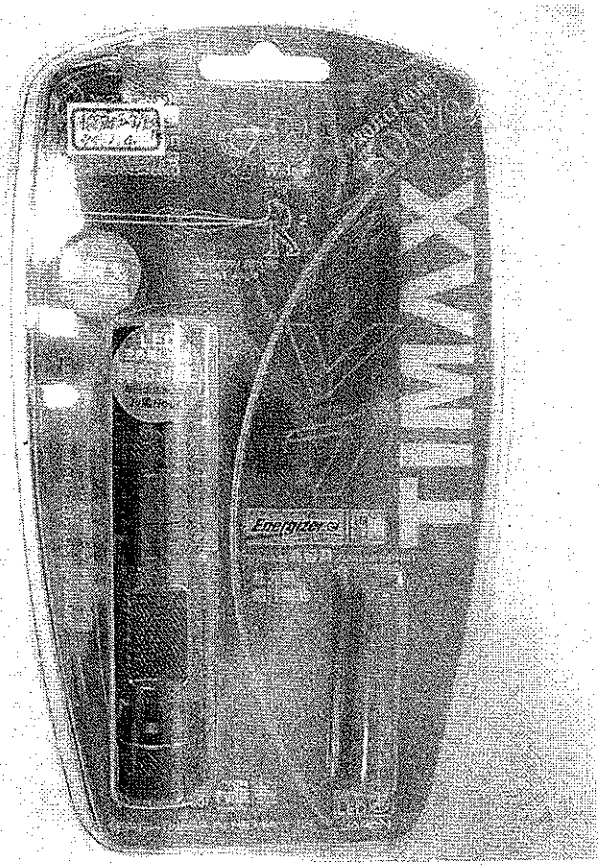

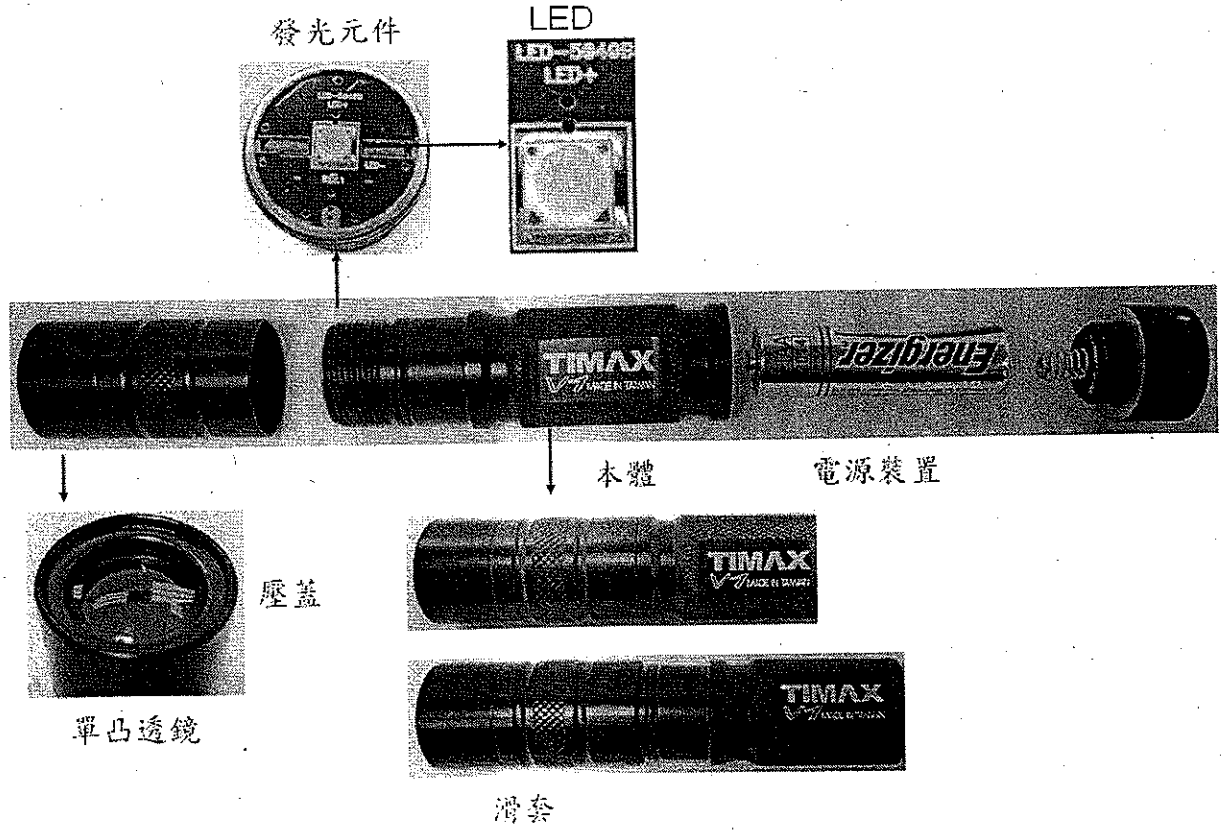



依據 100 年 3 月 28 日準備程序庭之勘驗，勘驗永世隆Ｖ1 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現模糊斑塊實像，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

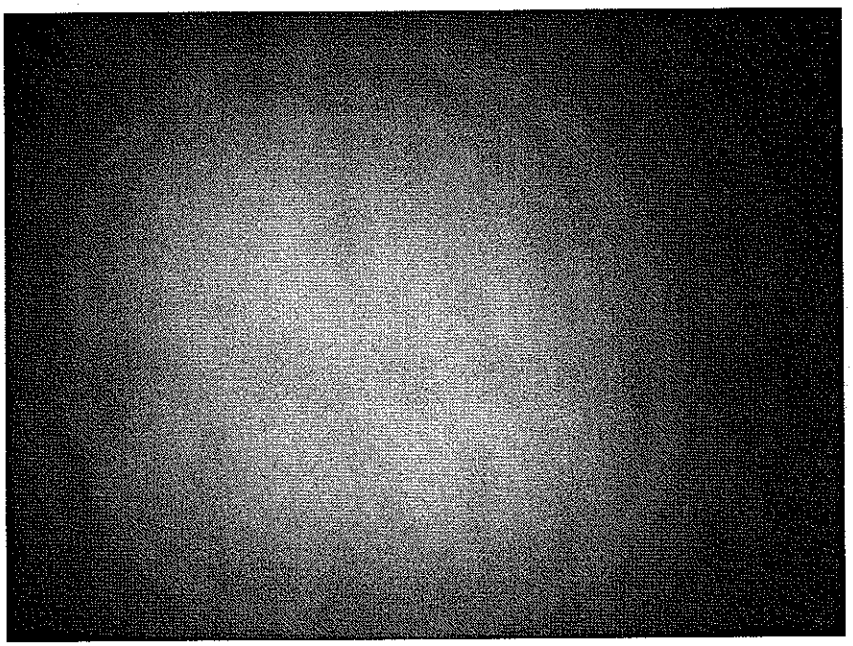

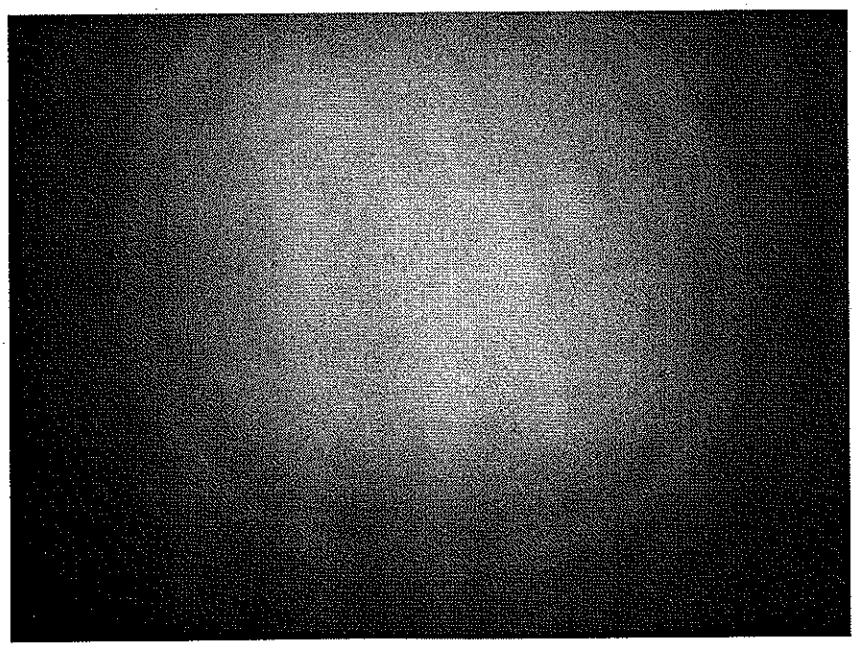



(二)V2

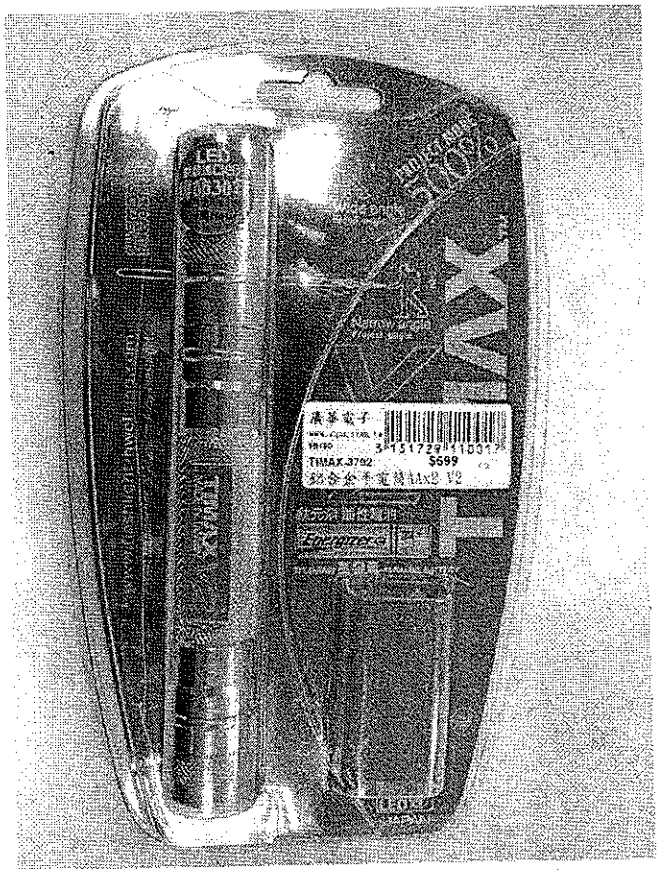

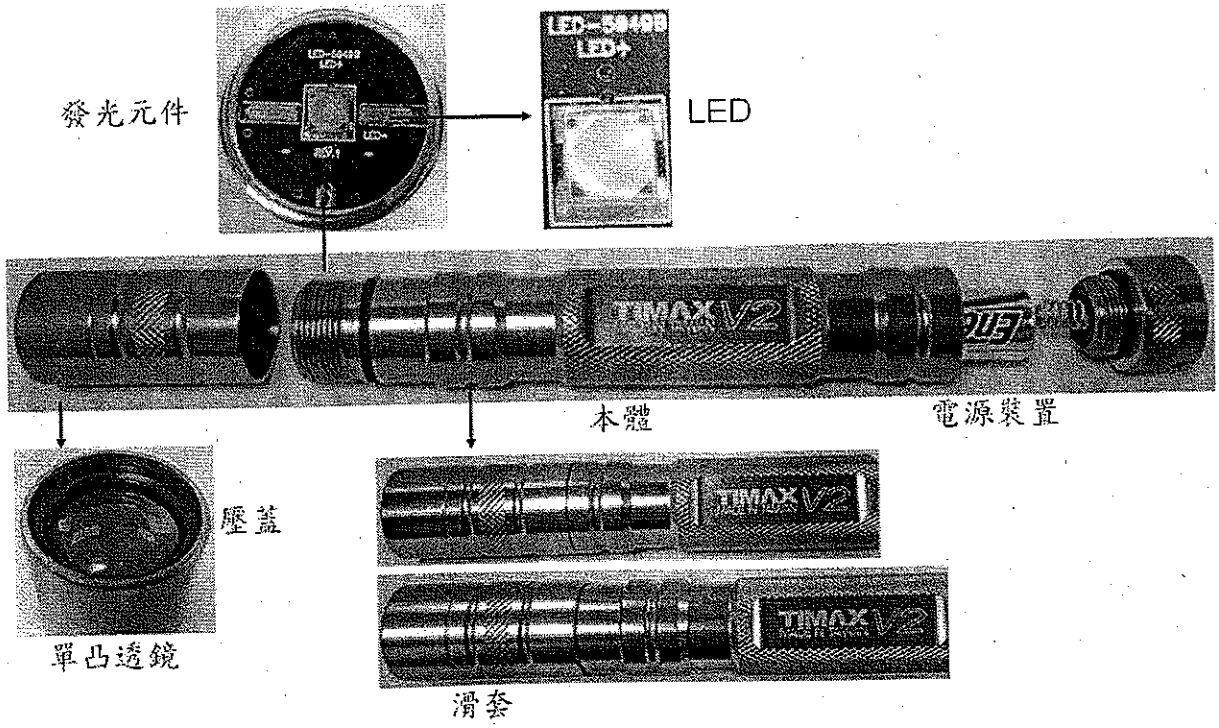


依據 100 年 3 月 28 日準備程序庭之勘驗，勘驗永世隆Ｖ2 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現模糊斑塊實像，上下各有一個黑點，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

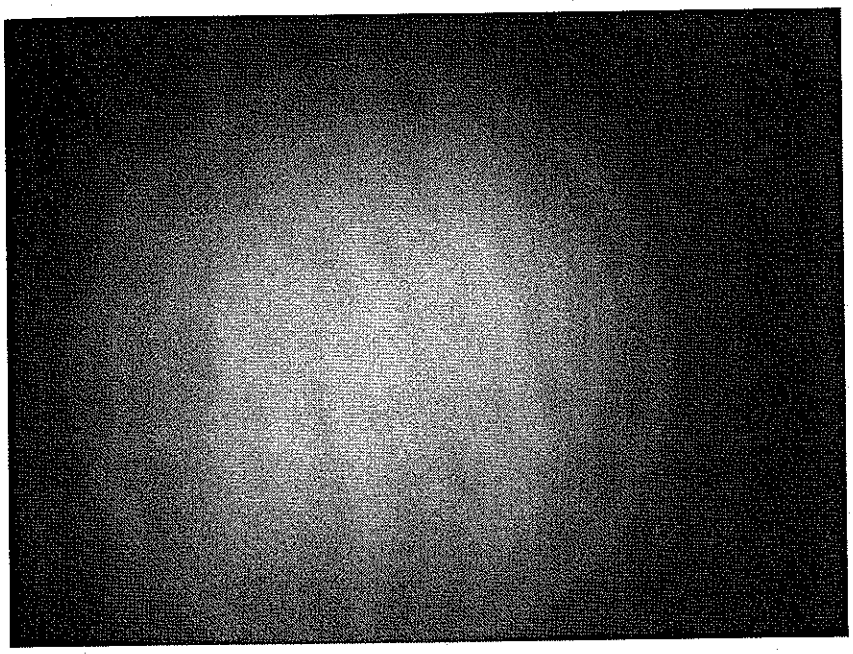

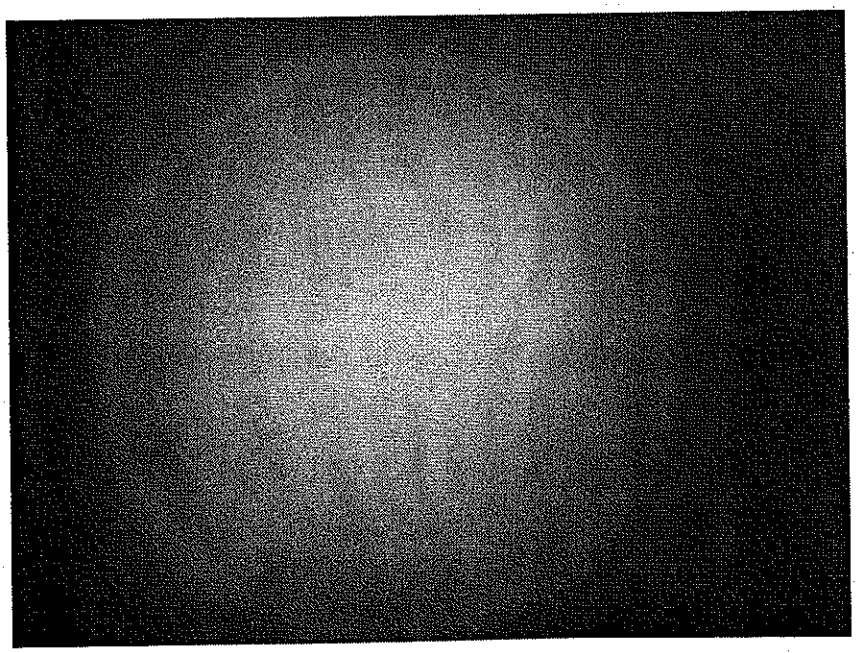



(三)V3


zoom function
TIMAX-3793
$699

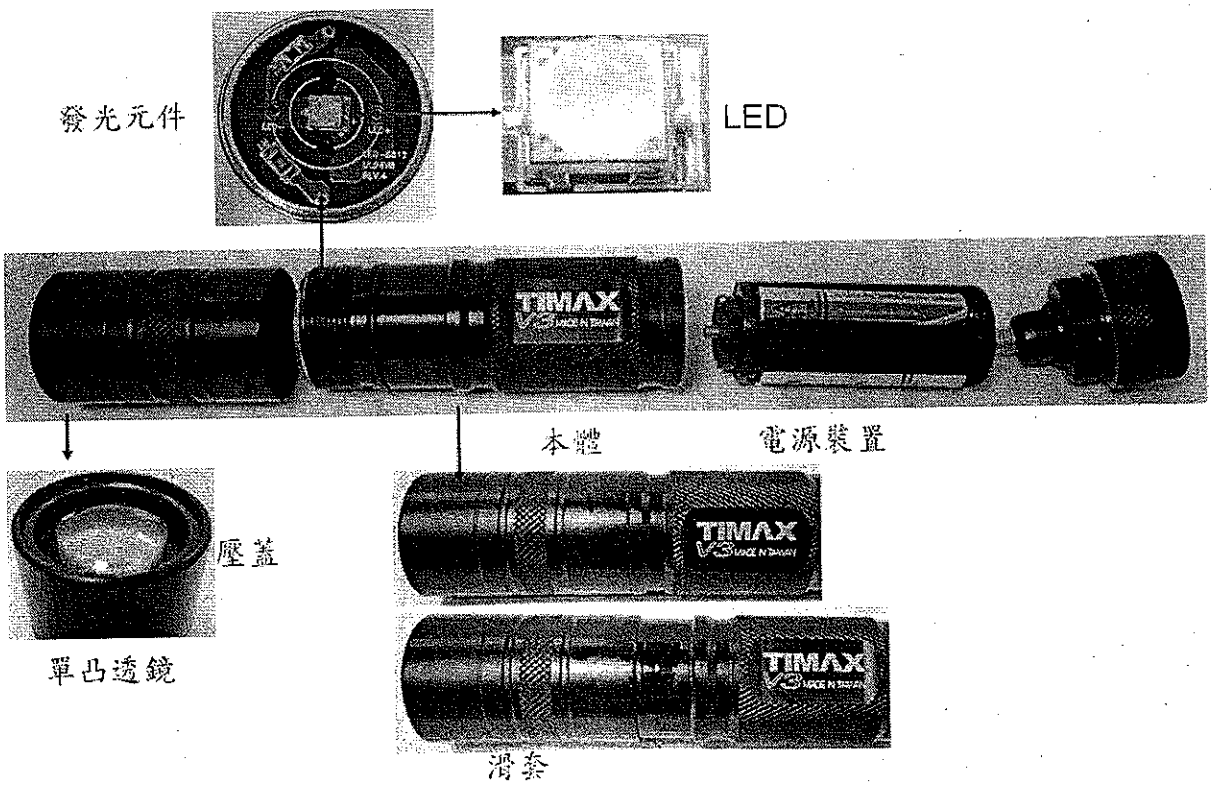

發光元件
LED
TIMAX
本體
電源裝置
壓蓋
單凸透鏡
滑套


依據100 年3 月28 日準備程序庭之勘驗，勘驗永世隆V3 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現模糊斑塊實像，上下各有一個黑點，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

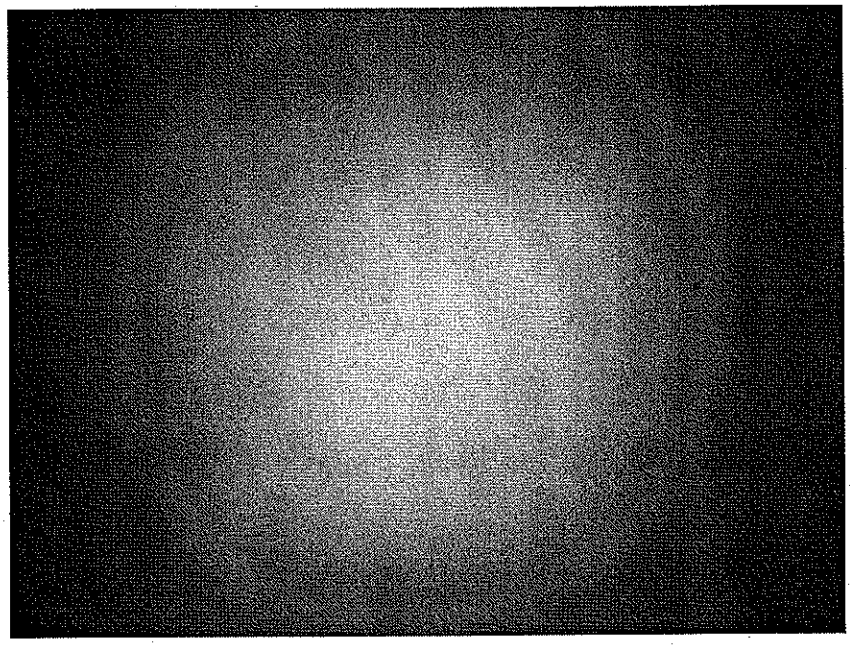

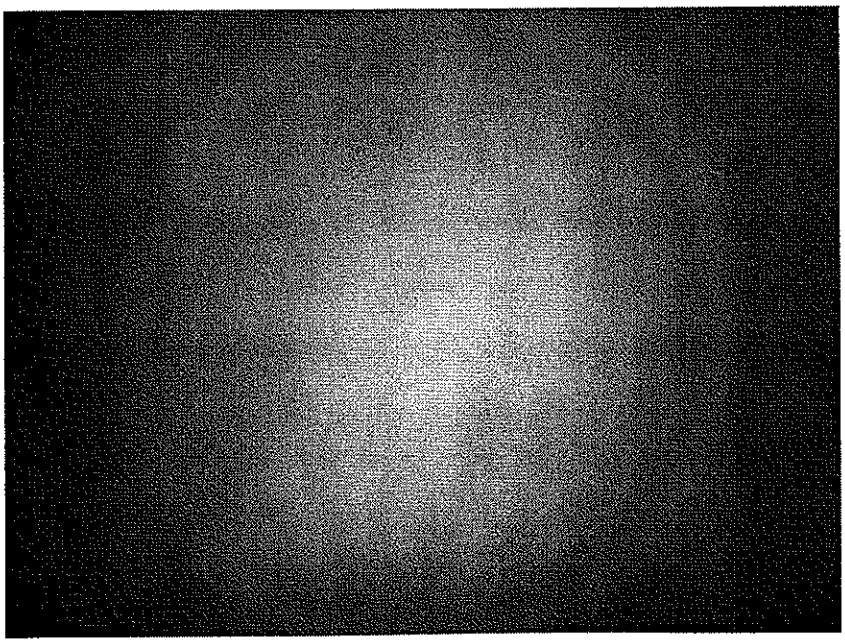



(四)V5

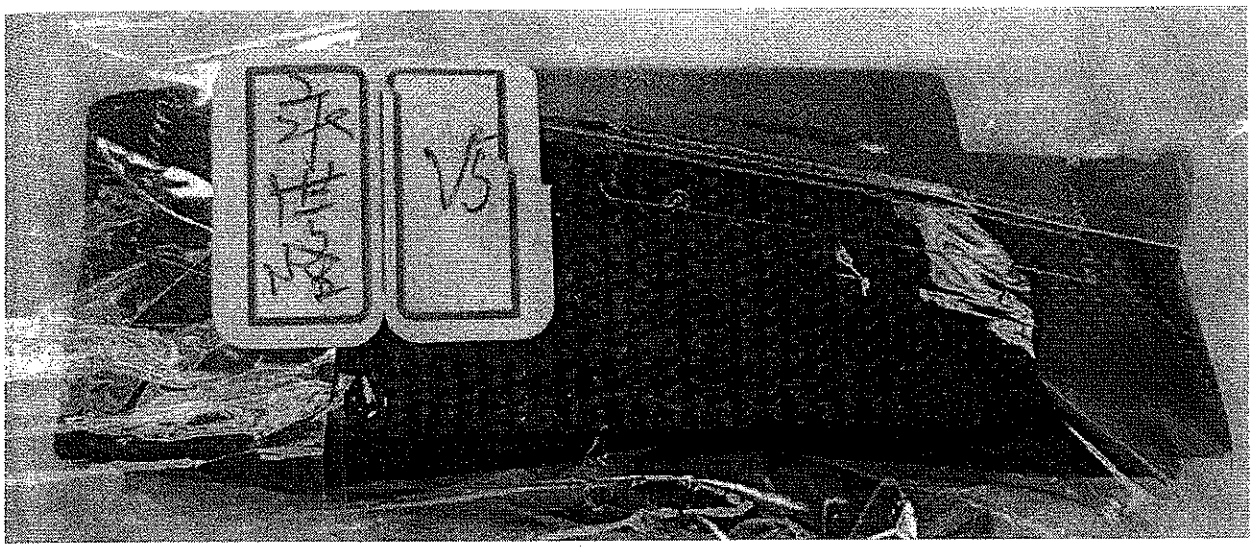

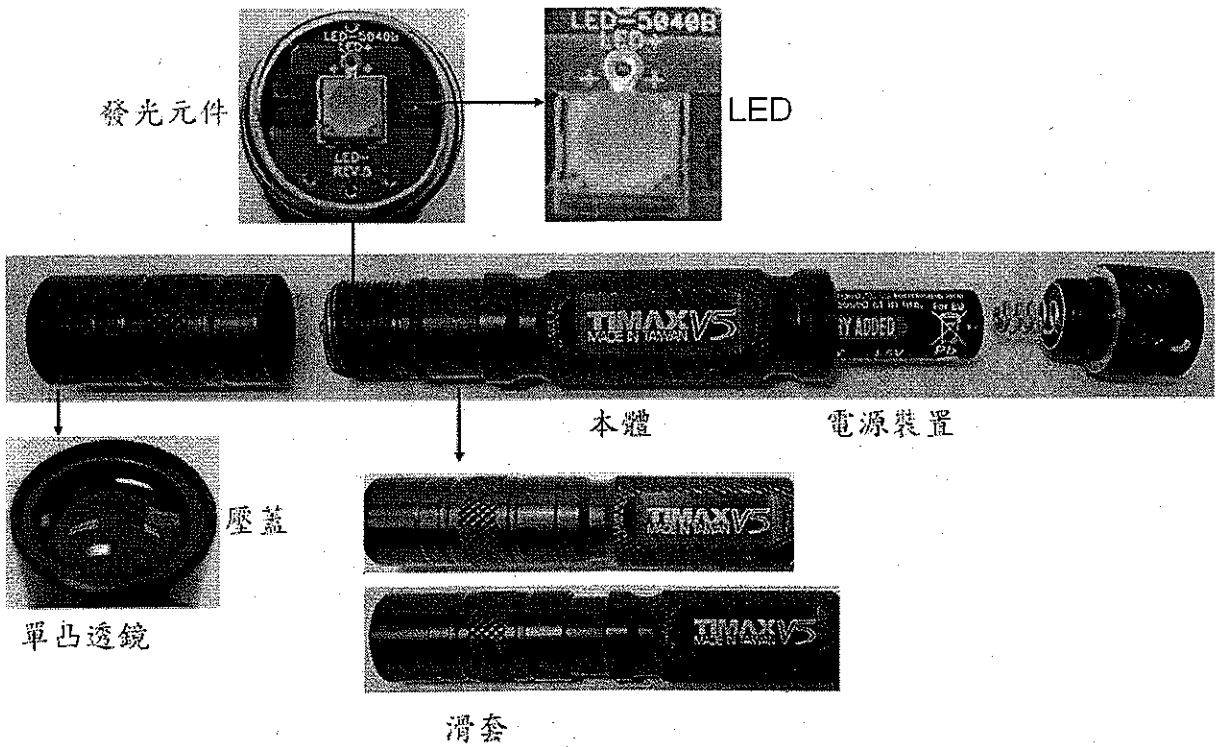



依據100 年3 月28 日準備程序庭之勘驗，勘驗永世隆Ｖ5 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現模糊斑塊實像，上下各有一個黑點，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

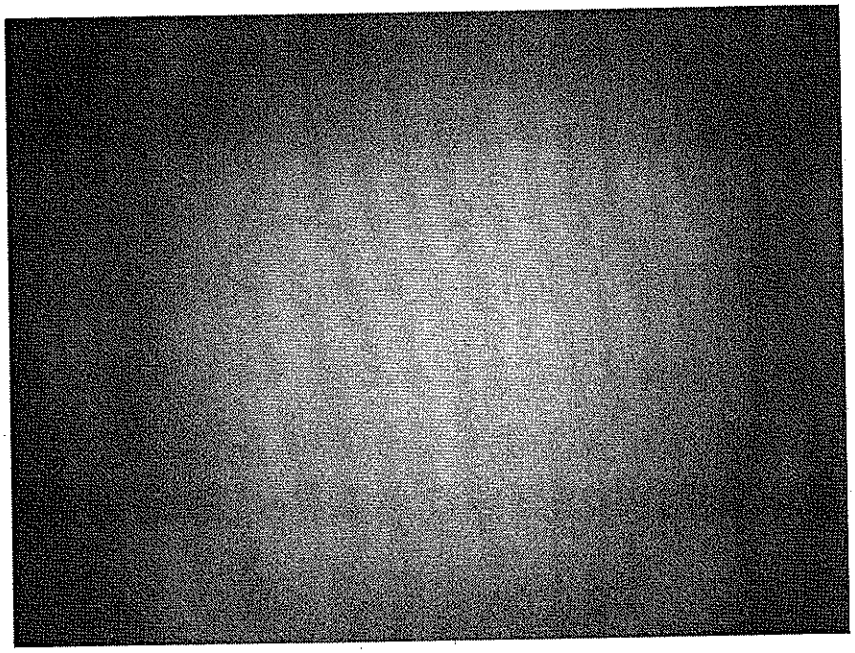

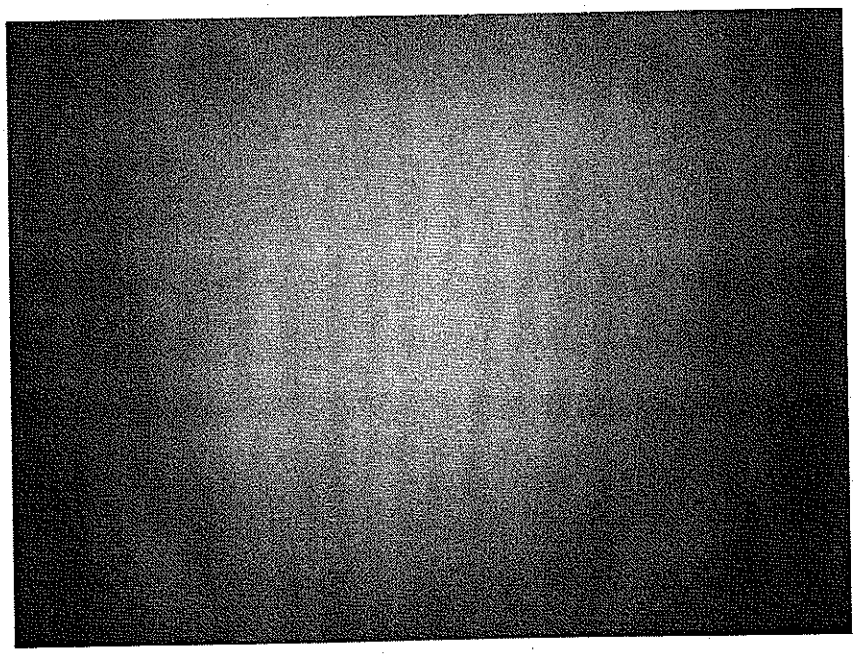



(五)V6

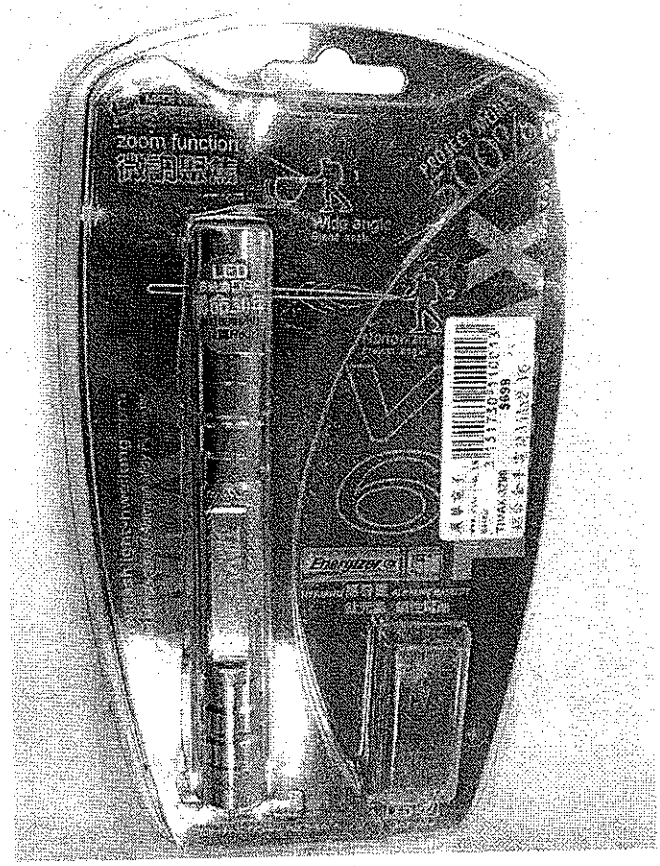
Zoom function
Energizer

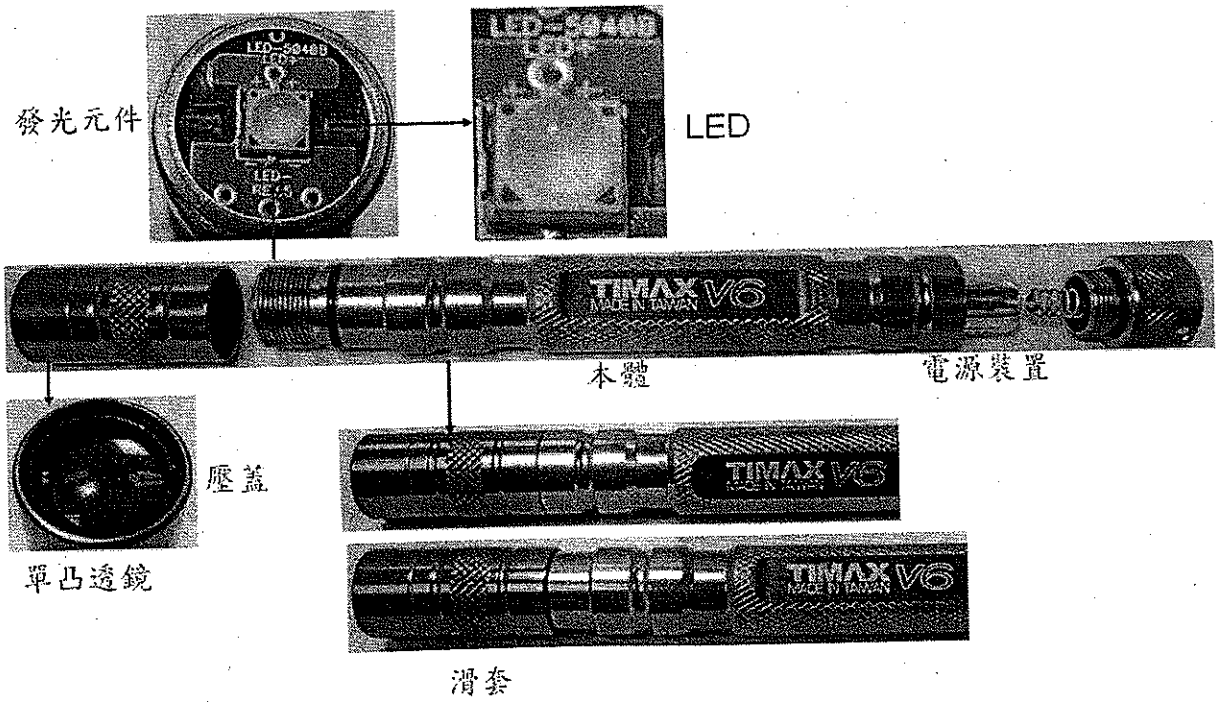
發光元件
LED
TIMAX V6
MADE IN TAIWAN
本體
電源裝置
壓蓋
單凸透鏡
TIMAX V6
TIMAX V6
MADE IN TAIWAN
滑套


依據100 年3 月28 日準備程序庭之勘驗，勘驗永世隆V6 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現模糊斑塊實像，上下各有一個黑點，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

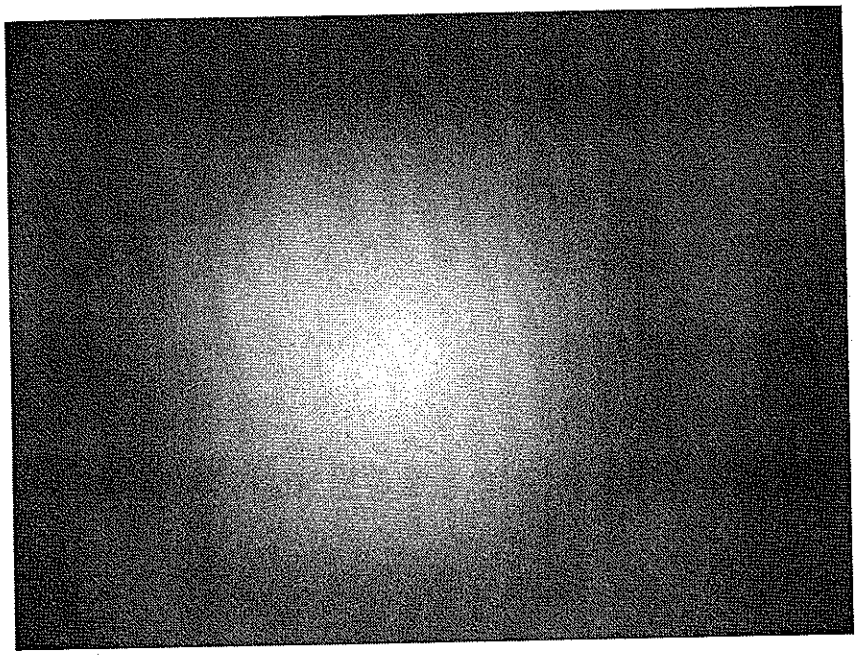

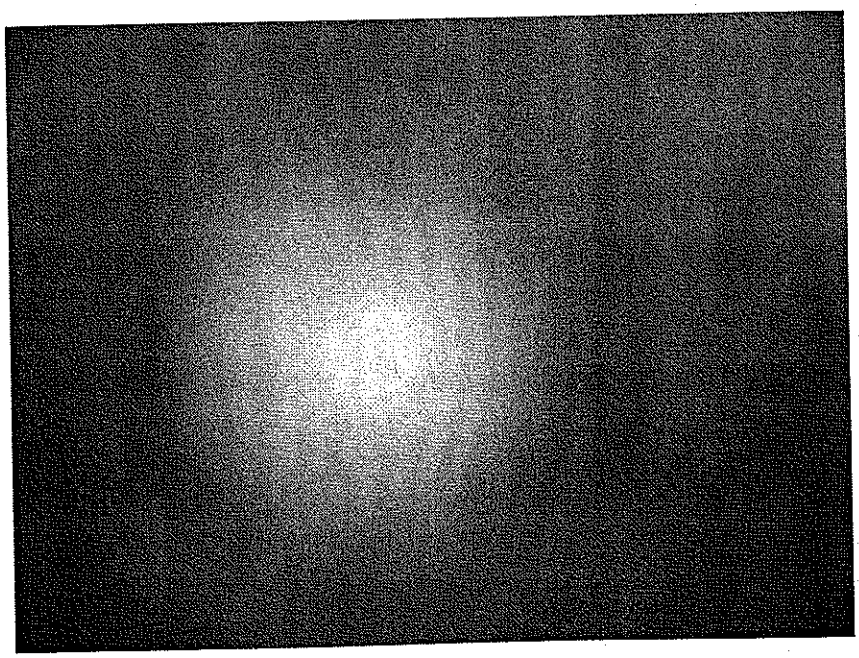



(六)OK1



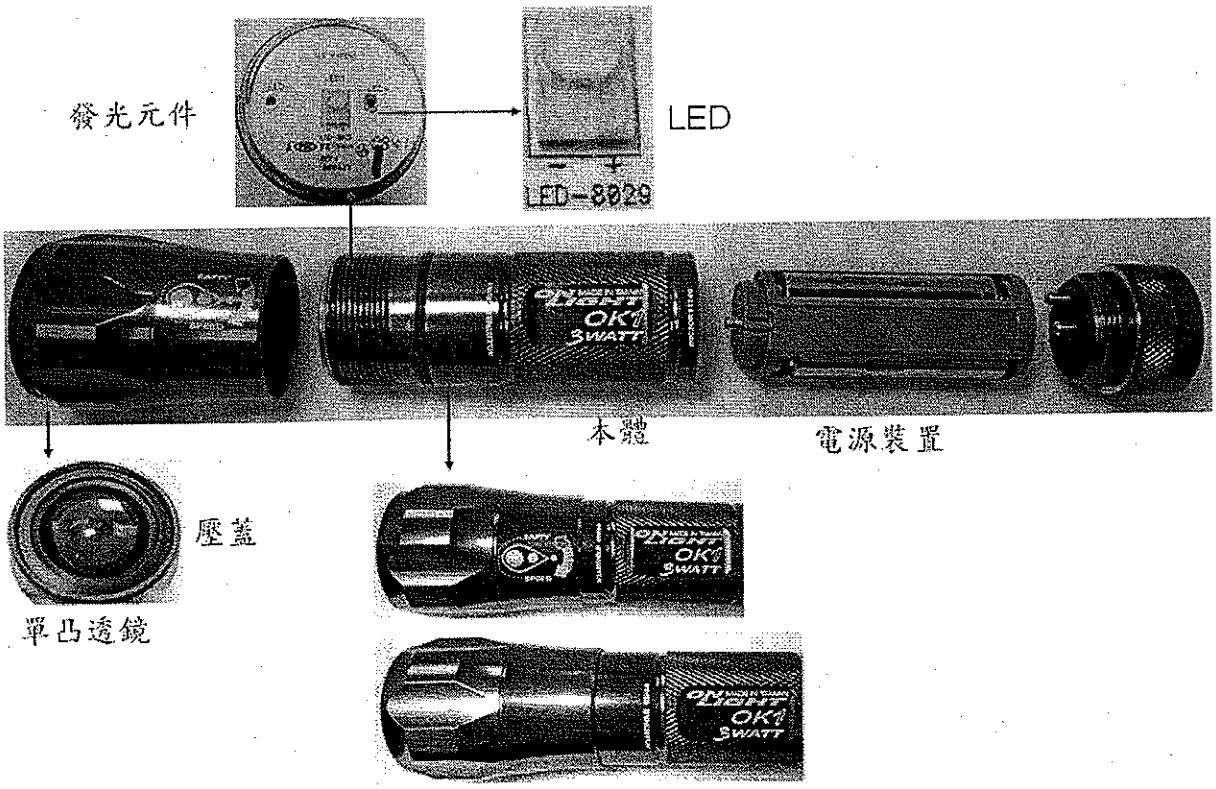


依據100 年3 月28 日準備程序庭之勘驗，勘驗永世龍ＯＫ1 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現網格狀方塊實像，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

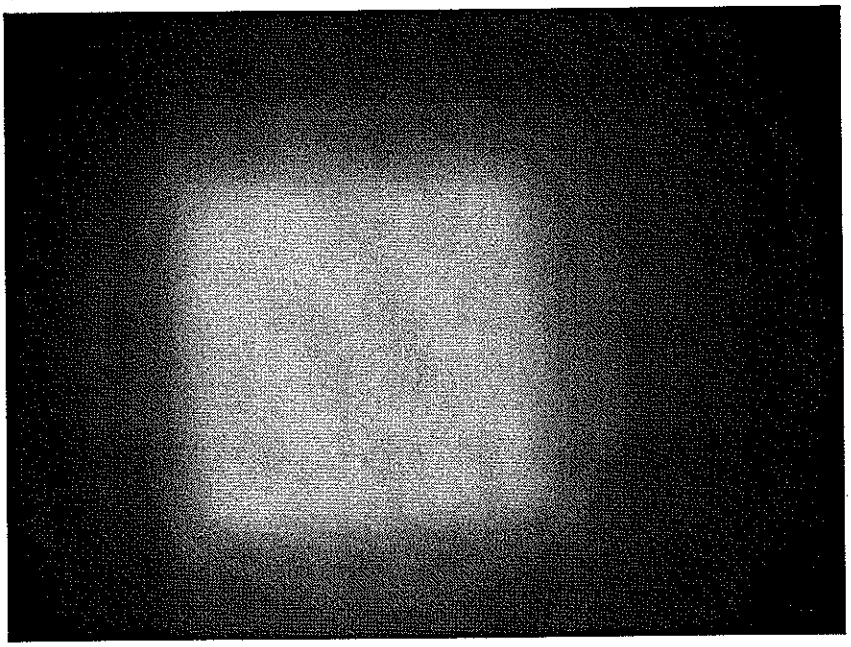


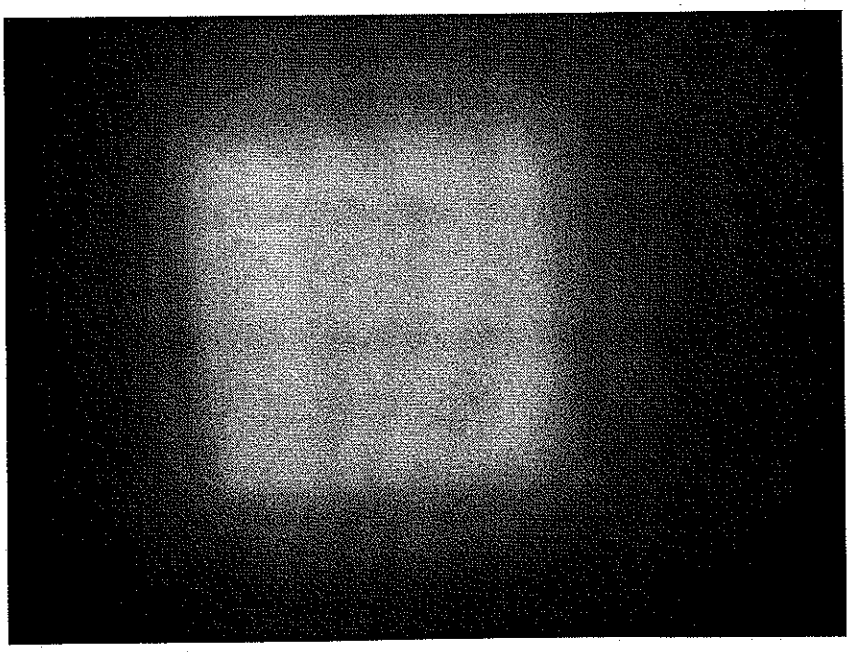


(七)Z7




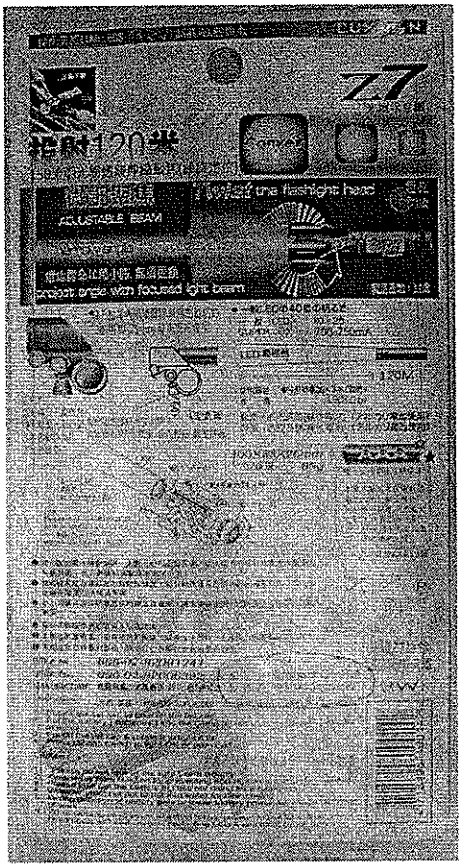

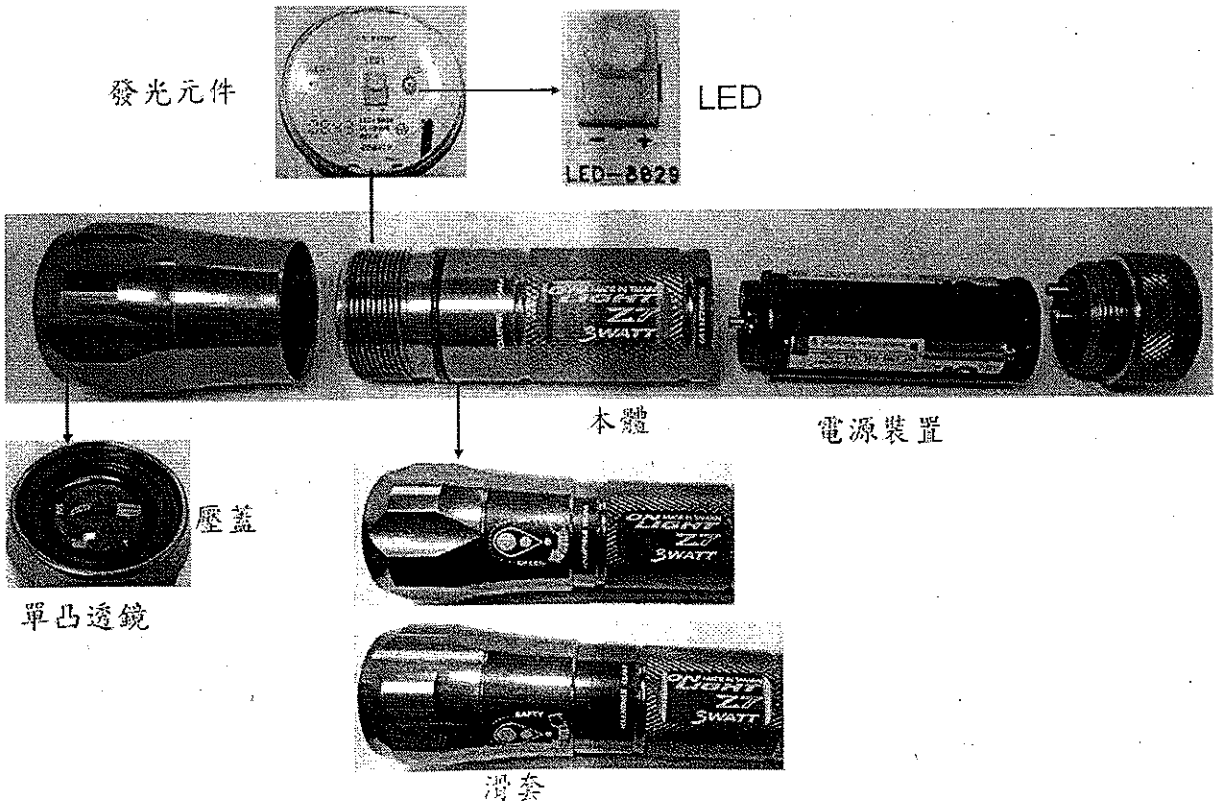


依據100 年3 月28 日準備程序庭之勘驗，勘驗迴龍Z7 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現網格狀方塊實像，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

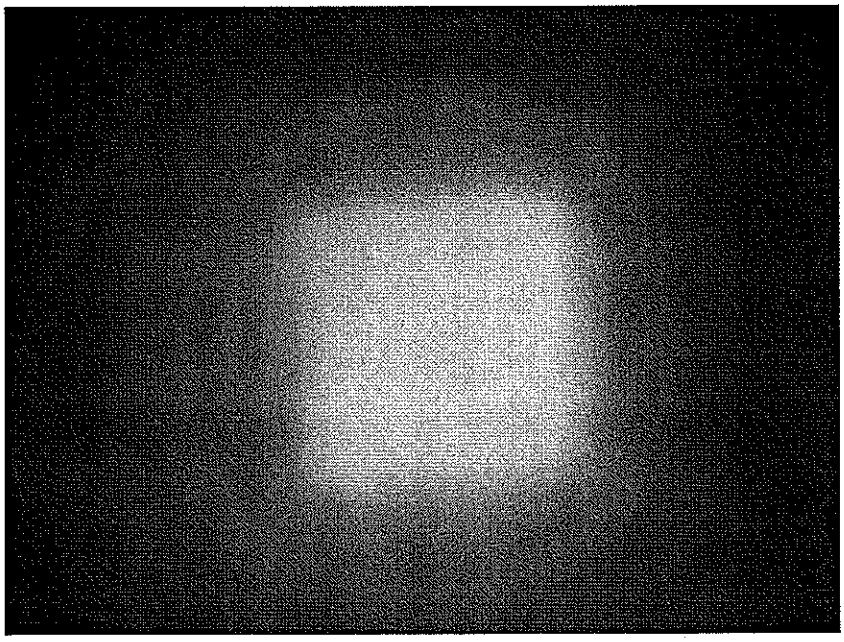

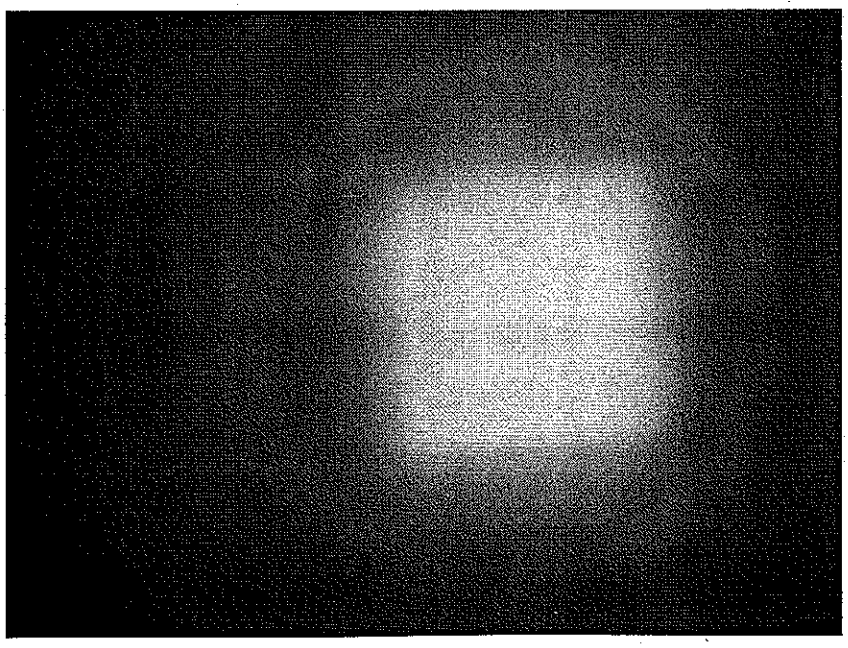



(八)OK2



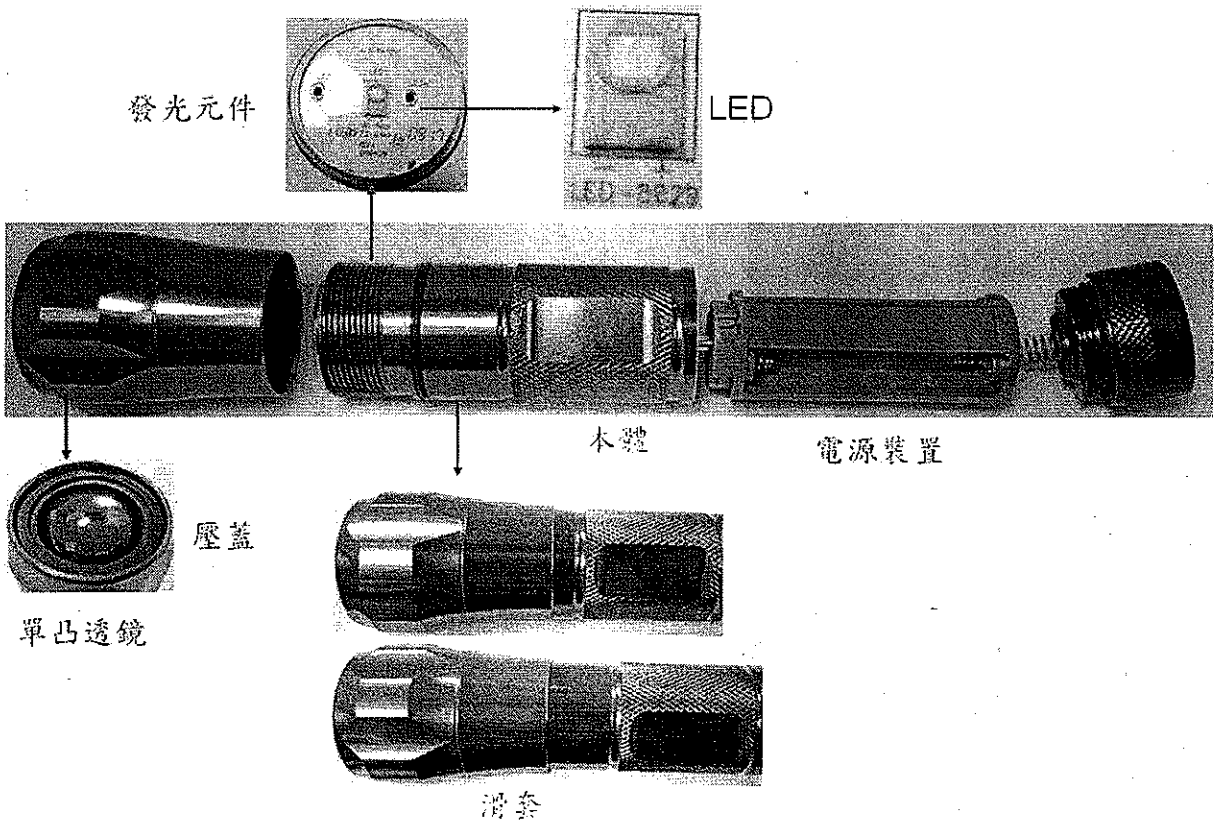

依據100 年3 月28 日準備程序庭之勘驗，勘驗迴龍ＯＫ2 ，調整焦距，確認手電筒還在螺旋上，直接以手電筒照射牆面，有呈現網格狀方塊實像，防水膠圈沒有裸露在外。並照相如下：

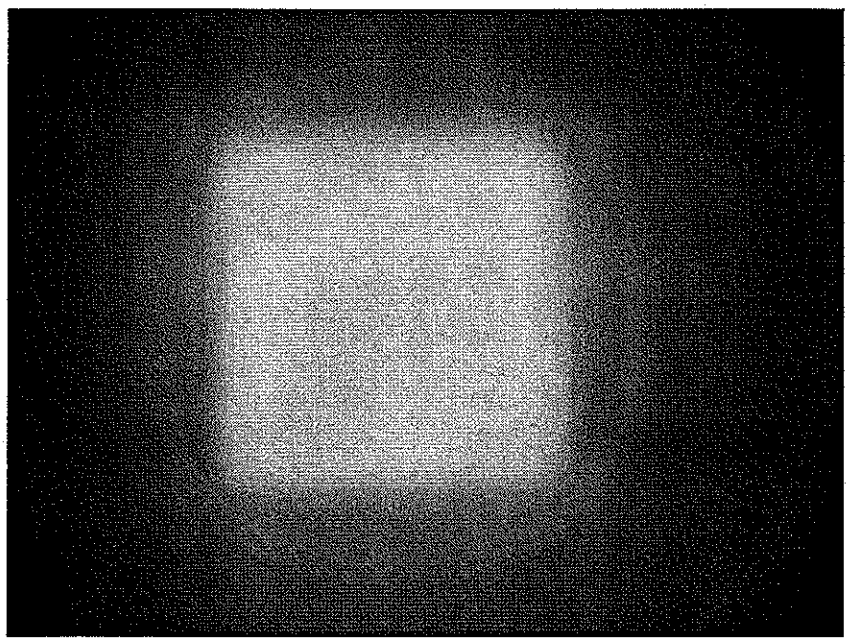

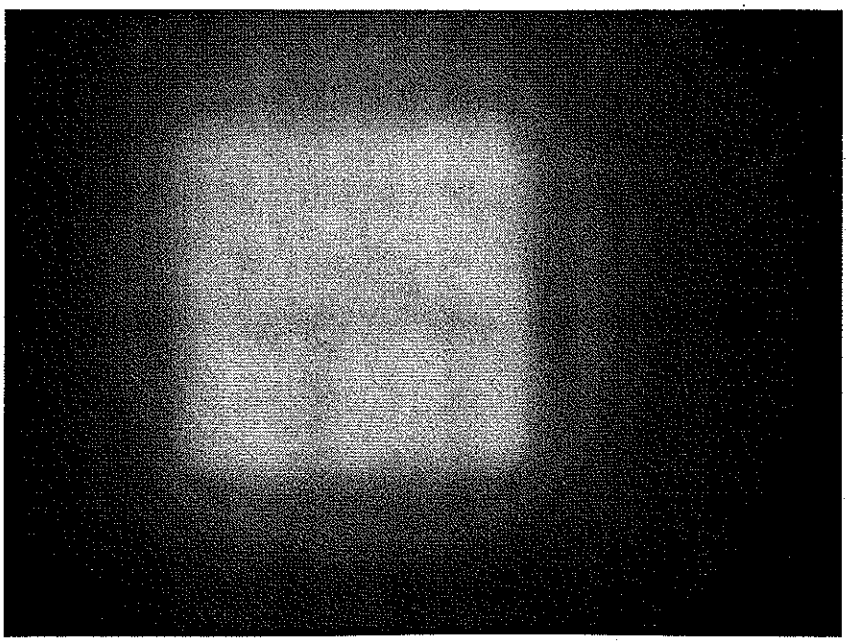

附件三：系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項與系爭產品 V1 侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合 文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件四：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品V2侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合 文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件五：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品V3侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件六：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品V5侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件七：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品V6侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件八：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品OK1侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合 文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件九：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品Z7侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合 文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件十：系爭專利更正後申請專利範圍第1項與系爭產品OK2侵權分析：

系爭專利更正後 申請專利範圍第1項技術特徵解析	系爭產品技術內容	是否符合 文義讀取
一種LED的快速變焦裝置，包括：	一種LED的快速變焦裝置，包括：	符合
一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；	符合
一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	一LED，該LED連接該電源裝置，使該LED固定在該本體的前端內部；	符合
一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及	一套管，該套管可旋轉地設置於該本體上；以及	符合
一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	一凸透鏡，該凸透鏡設於該套管上，該凸透鏡位在該LED之前方的光路徑上，該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED至該LED前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED相距該焦距，該第二位置與該LED相距二倍該焦距；	符合
藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	藉此，該LED發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第一區間時，通過該凸透鏡的光束達成一散光效果，該光束的角度為一第一角度；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；	符合
藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成聚光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。	符合

附件十一：被上證2相關圖示

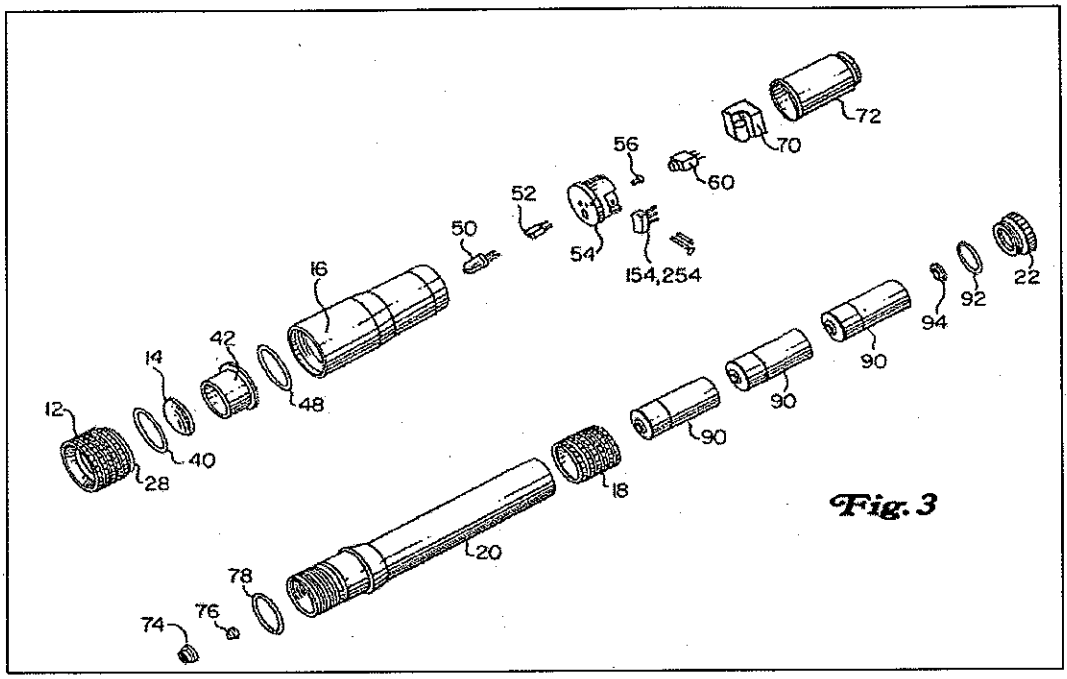


Fig. 3

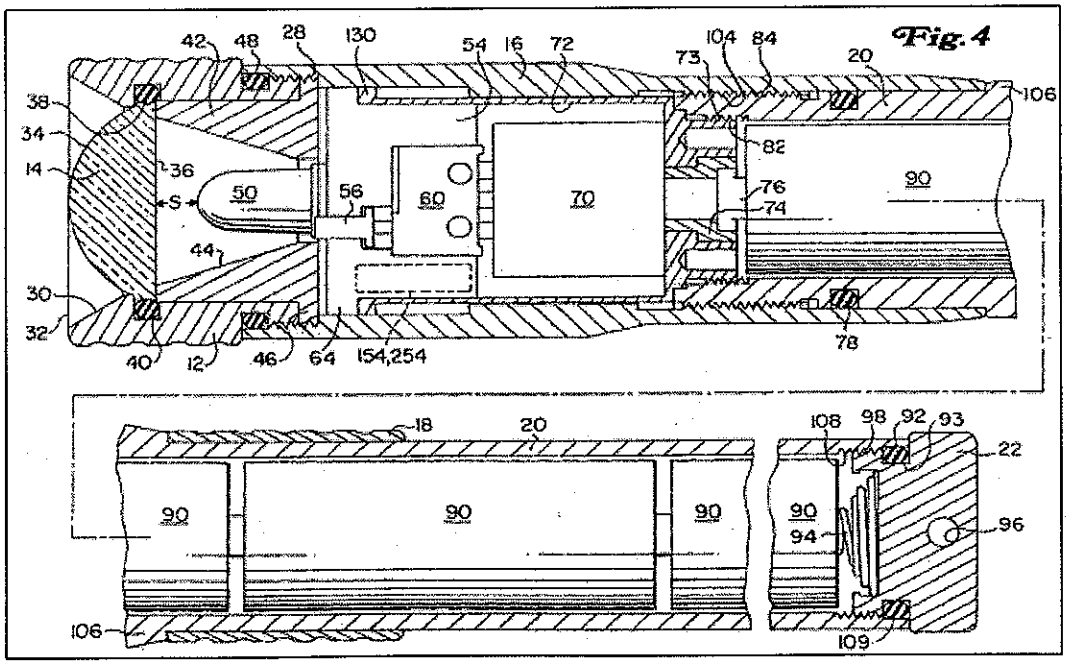


Fig. 4

附件十二：被證 3 相關圖示

