
附件一：系爭專利 129033 之圖式


1. 第 1 圖係本發明門框施工法之起始步驟：

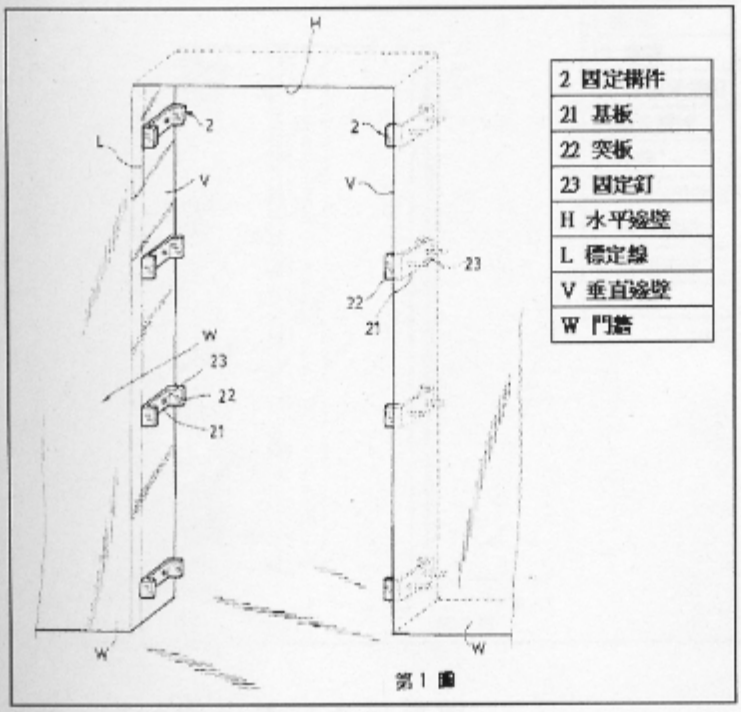

2 固定構件
21 基板
22 突板
23 固定釘
H 水平邊壁
L 標定線
V 垂直邊壁
W 門檻

第 1 圖


2. 第 2 圖係固定右邊縱框之示意圖：

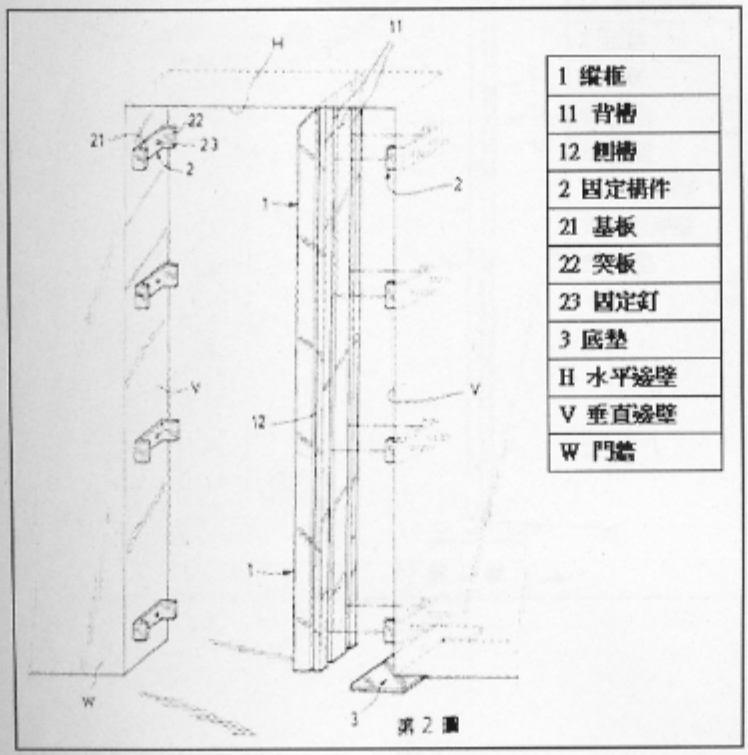

1 縱框
11 背槽
12 側槽
2 固定構件
21 基板
22 突板
23 固定釘
3 底墊
H 水平邊壁
V 垂直邊壁
W 門檻


第 2 圖

3. 第 3 圖係固定左邊縱框之示意圖：

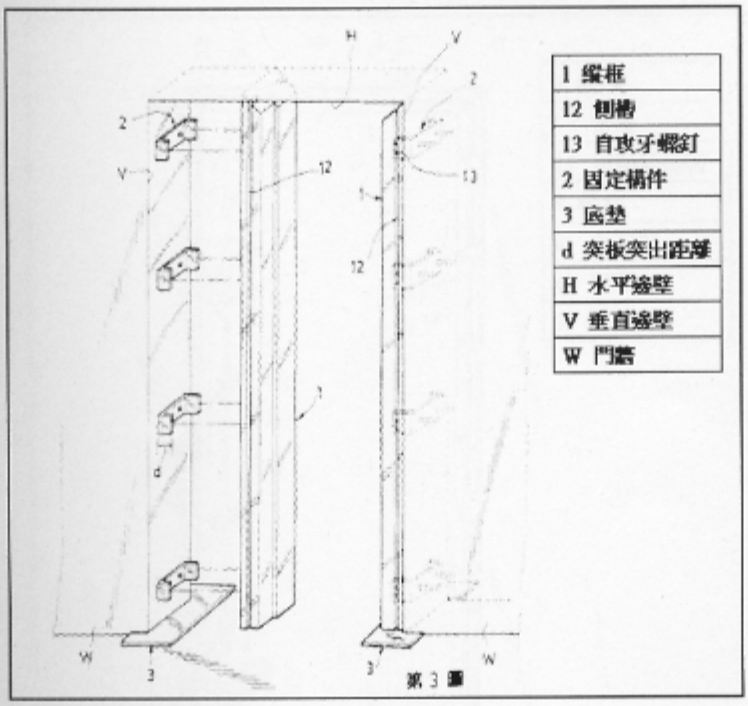


第 3 圖

4. 第 4 圖係固定橫框之示意圖：

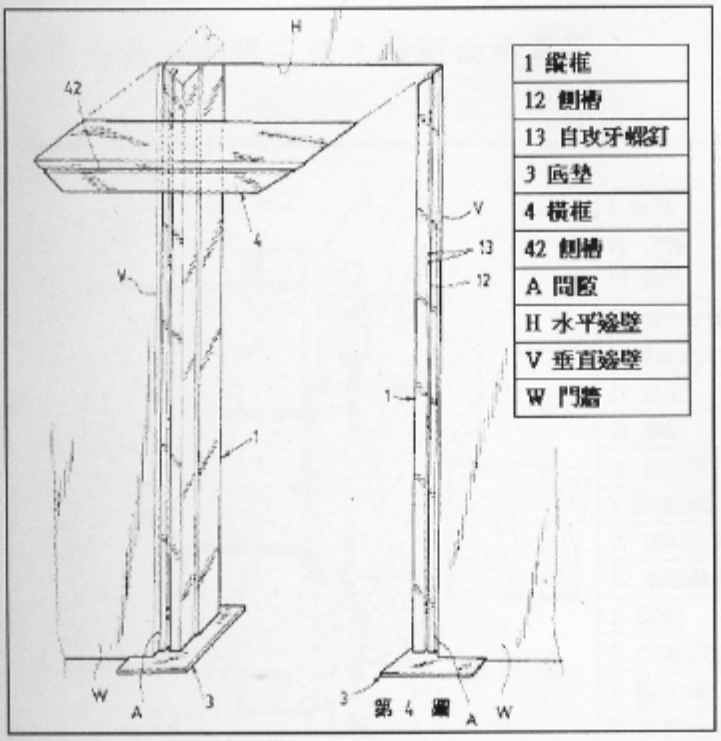


第 4 圖

5. 第 5 圖係本發明門框固定后之示意圖：

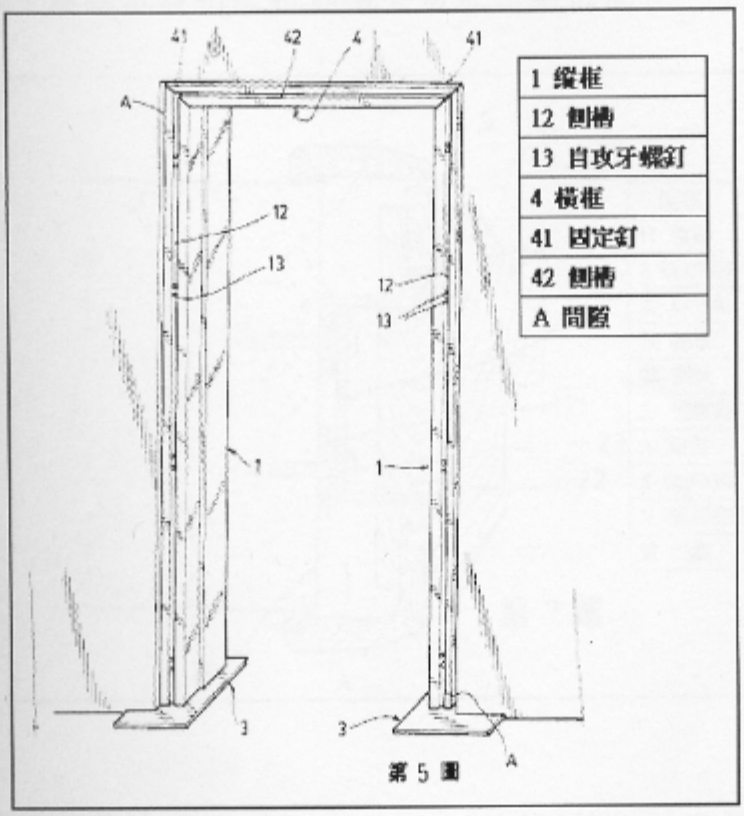


第 5 圖

6. 第 6 圖為自本發明縱框之橫斷面示意圖：

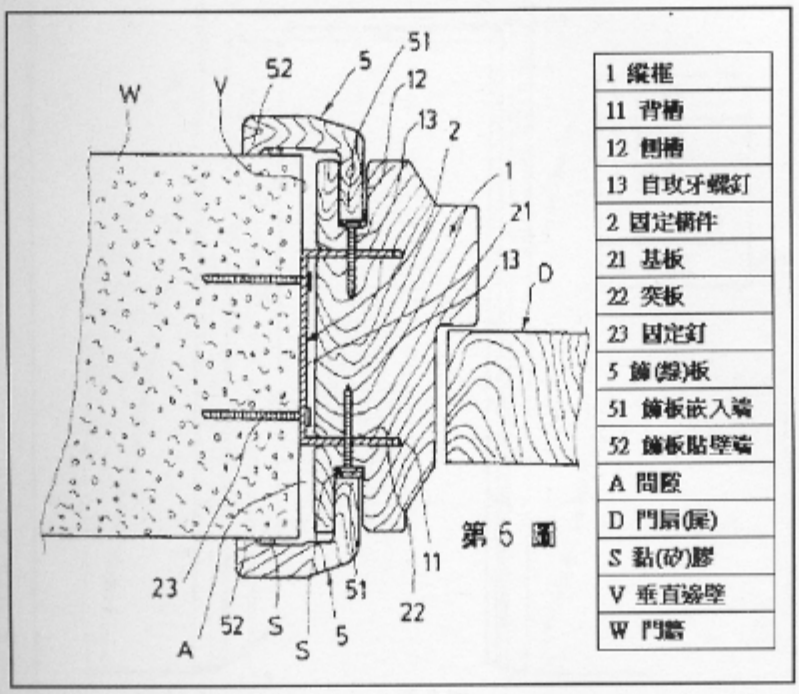


第 6 圖

7. 第 7 圖為本發明縱框加襯墊后之橫斷面圖：

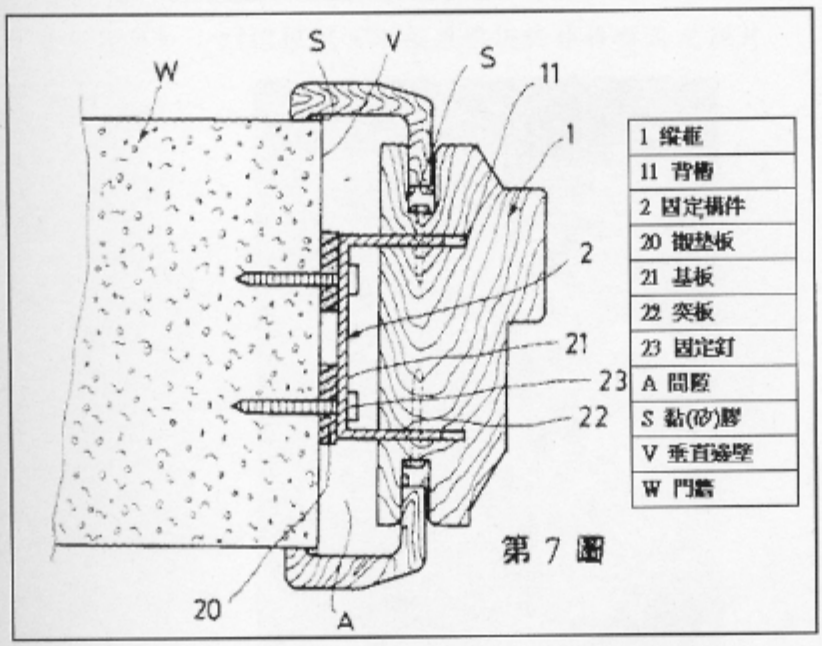


8. 第 8 圖為本發明門框加上飾板(線板)後之外觀圖：

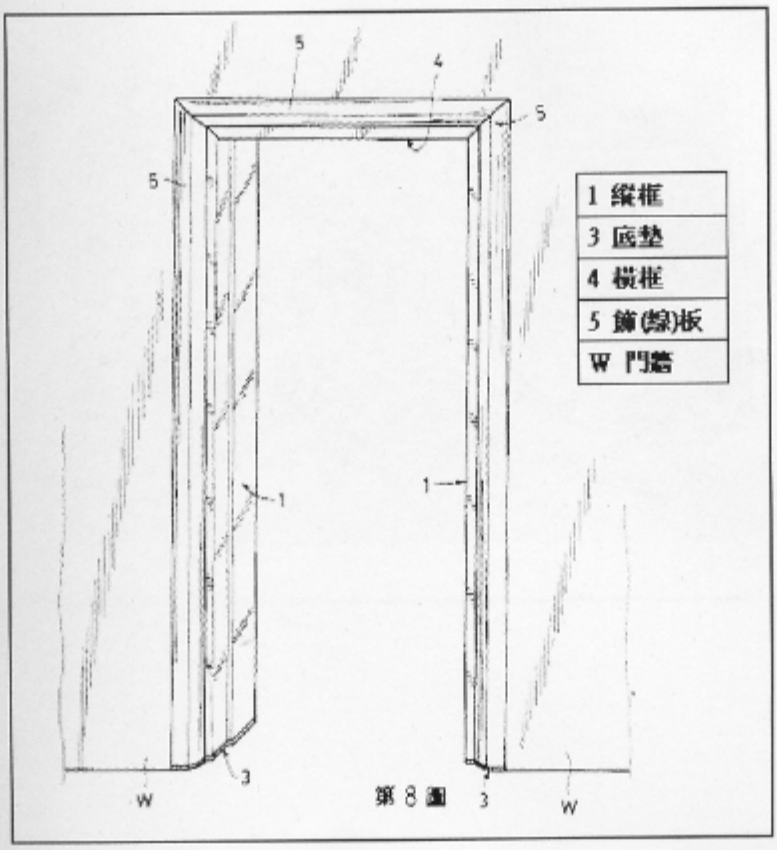


附件二：門框及組裝過程等照片

(1)證物零件未組裝前之照片：(鑑定研究報告書第 45 頁)

壹、照片一：門框橫框、縱框及鋪板於現作當天之照片

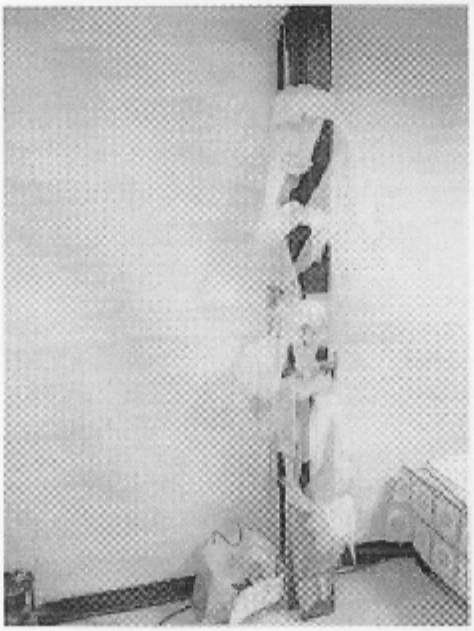


貳、照片二：門框固定構件照片

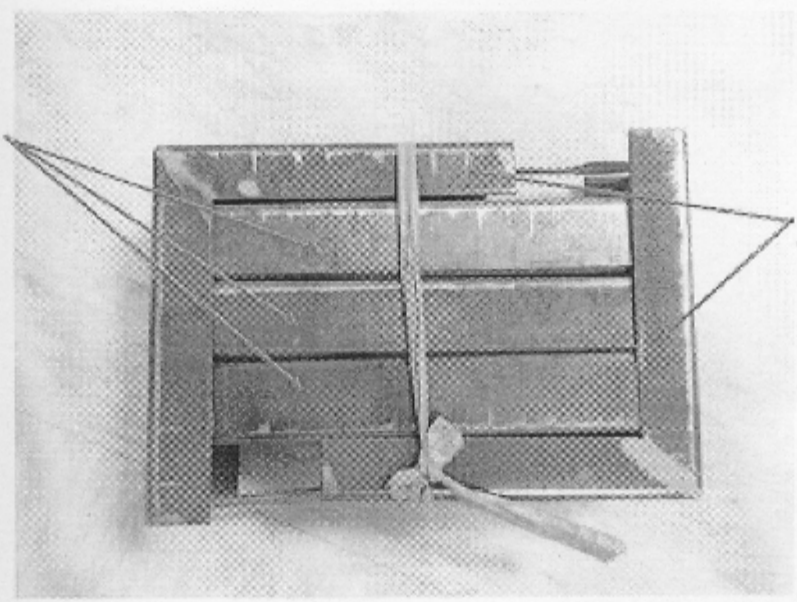


(2)設定之門牆照片：(鑑定研究報告書第 46 頁)

壹、照片一：門牆設定完成之照片(1)

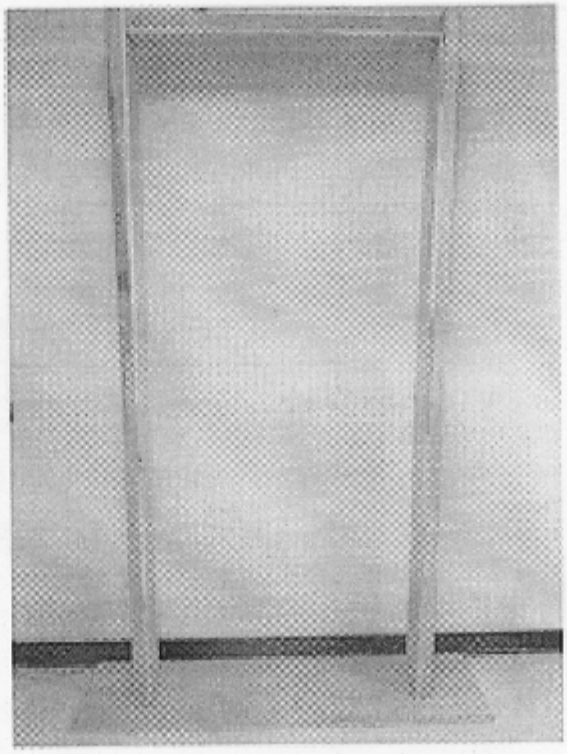

貳、照片二：門牆設定完成之照片(2)

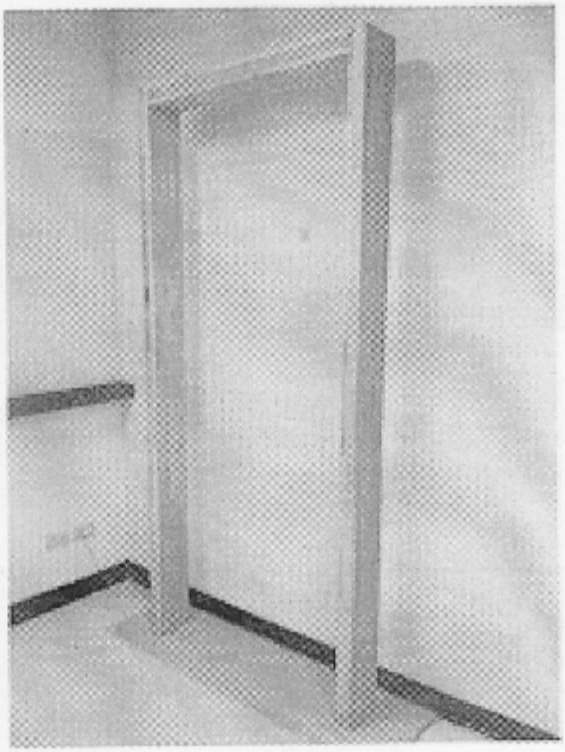


(3)證物組裝過程之照片：

(鑑定研究報告書第 47 頁)

壹、照片一：施工人員對待鑑定證物之框體進行裁切之照片(1)



貳、照片二：裁切一部分後之框體照片(橫框)

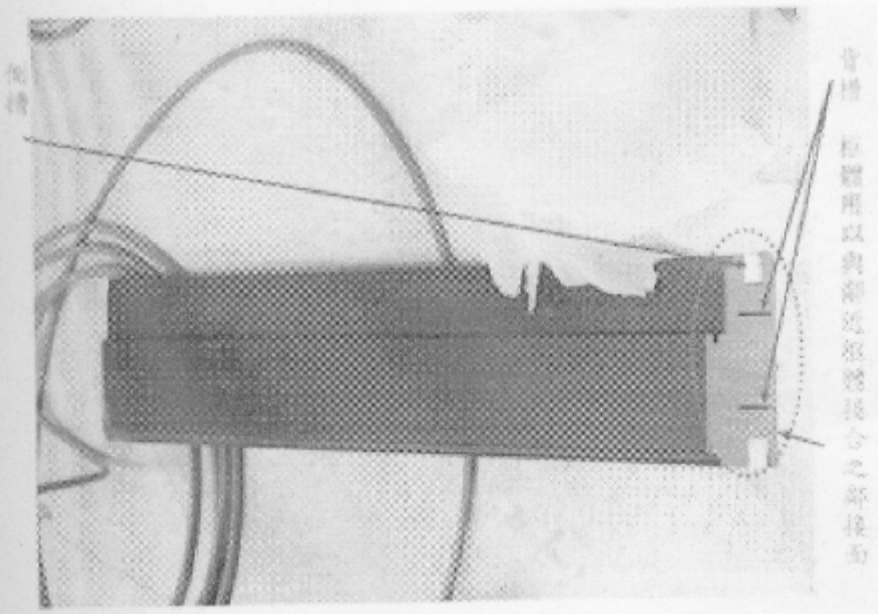


(鑑定研究報告書第 48 頁)

參、照片三：施工人員對待鑑定證物之桁樑進行裁切之照片(2)




肆、照片四：縱桁與橫桁接合固定時以鐵銲銲擊固定構件之照片(1)

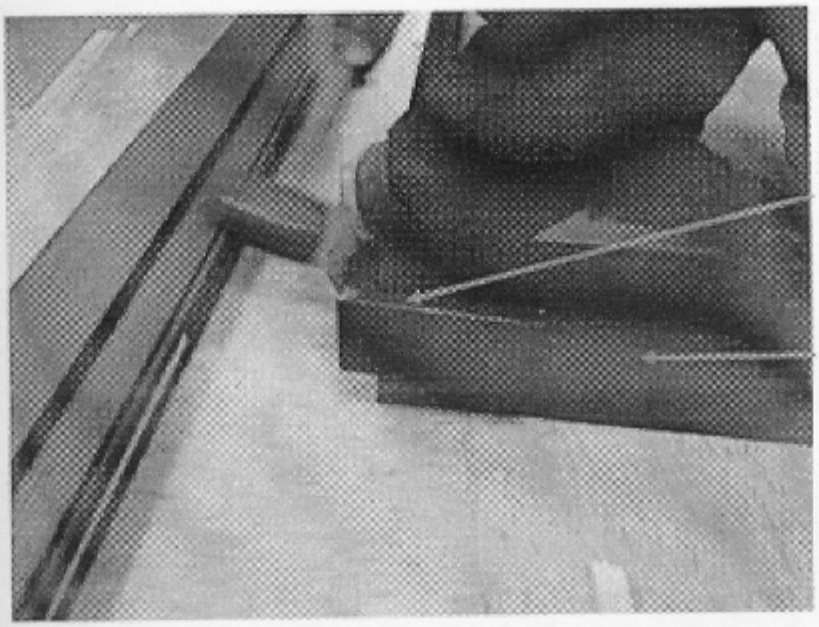

(鑑定研究報告書第 49 頁)


伍、照片五：縱框與橫框接合固定時以鐵絲綁繫固定構件之照片(2)

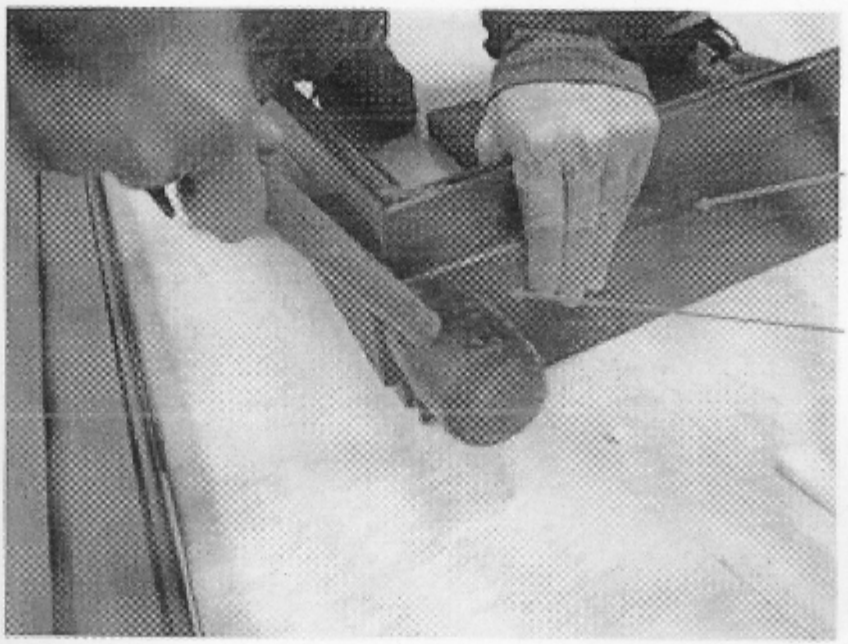

橫框

「L」固定構件

陸、照片六：縱框與橫框接合固定時以鐵絲綁繫固定構件之照片(3)

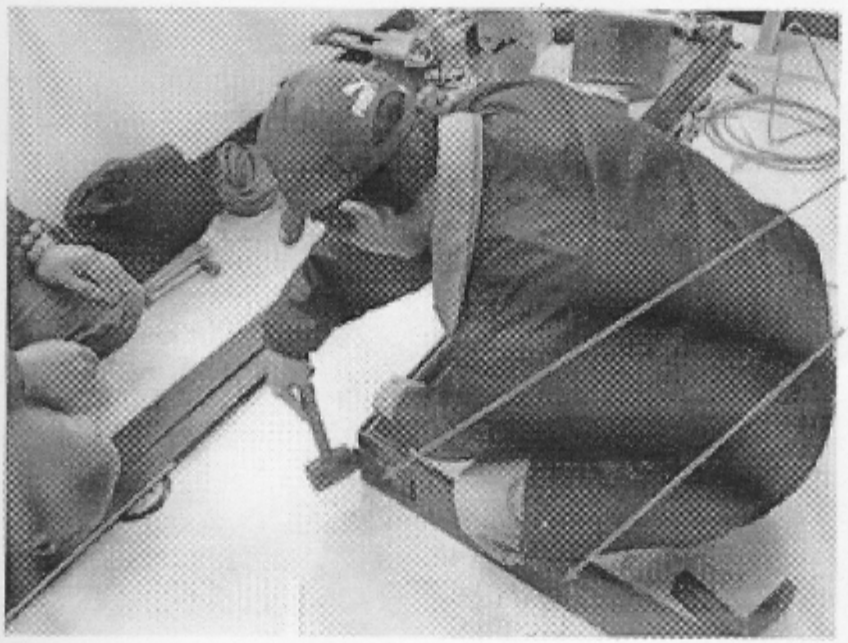

固定構件


縱框

(鑑定研究報告書第 50 頁)

柒、照片七：縱框與橫框接合固定時以鎖螺絲釘固定構件之照片(4)



捌、照片八：縱框與橫框完成接合固定狀態之照片

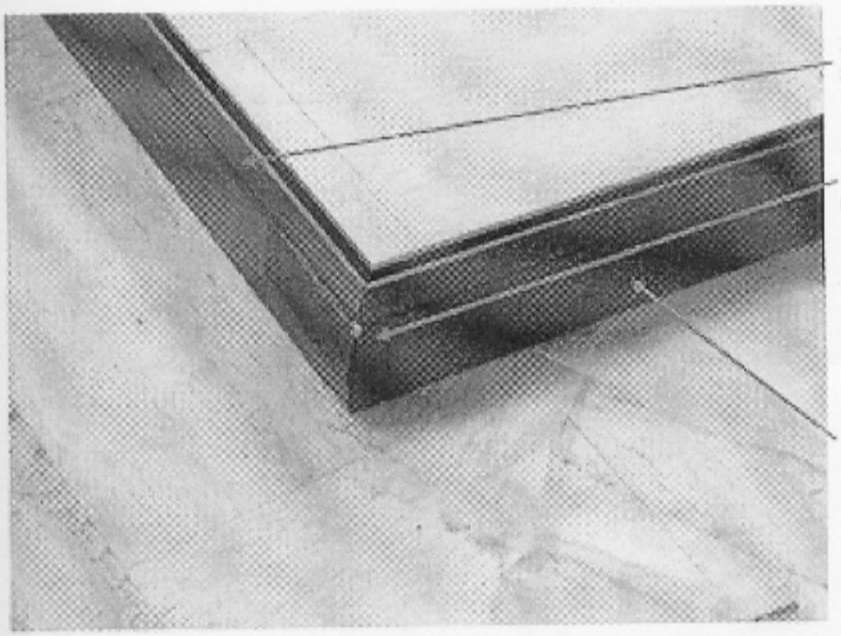

(鑑定研究報告書第 51 頁)

玖、照片九：以釘槍擊釘固定各框體與固定構件之照片(1)




拾、照片十：以釘槍擊釘固定各框體與固定構件之照片(2)




(鑑定研究報告書第 52 頁)

拾壹、照片十一：證物部提之環框與插框完成固定結合之狀態照片

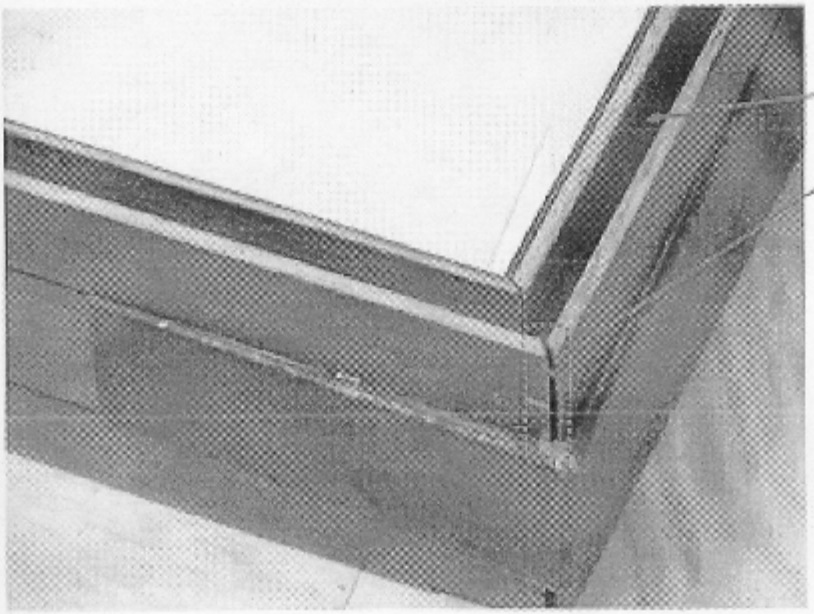

拾貳、照片十二：「U」型固定構件嵌入框體背槽之照片

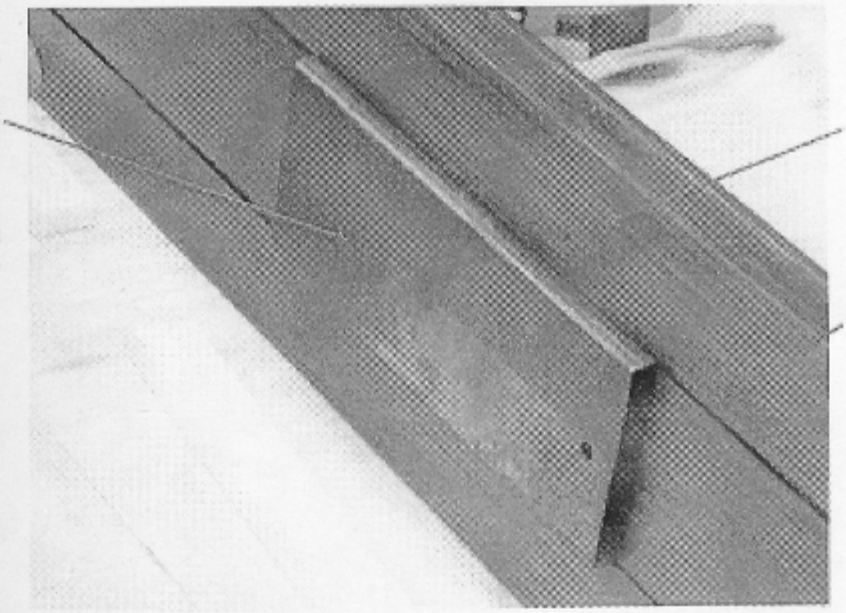


(鑑定研究報告書第 53 頁)

拾參、照片十三：將組裝完成之「冂」字型門框嵌入預設門牆之照片




拾肆、照片十四：門框嵌入門牆後，一側轉角位置之照片(1)

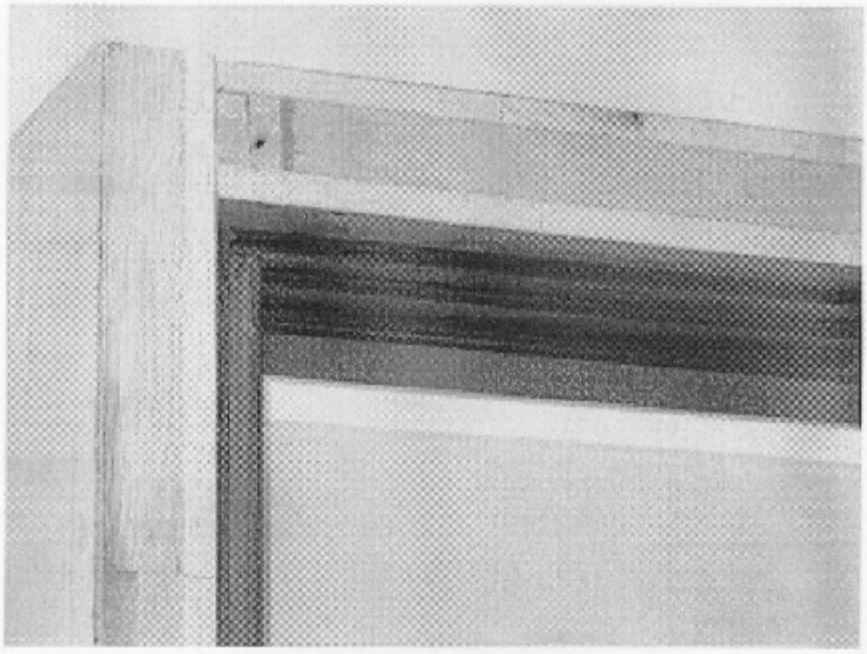


(鑑定研究報告書第 54 頁)

拾伍、照片十五：門框嵌入門牆後，一側特角位置之照片(2)

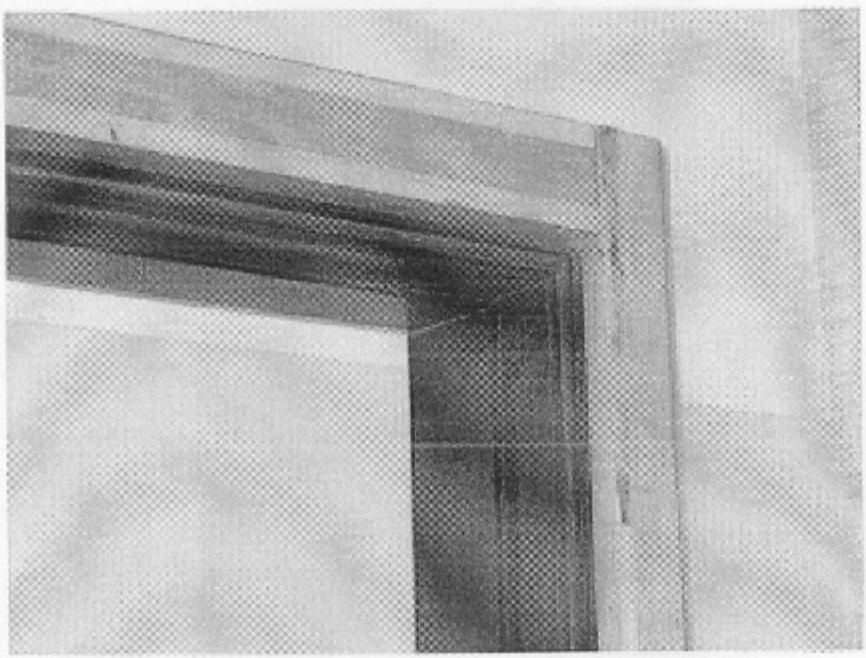


拾陸、照片十六：縱框結合於門牆垂直邊壁之照片

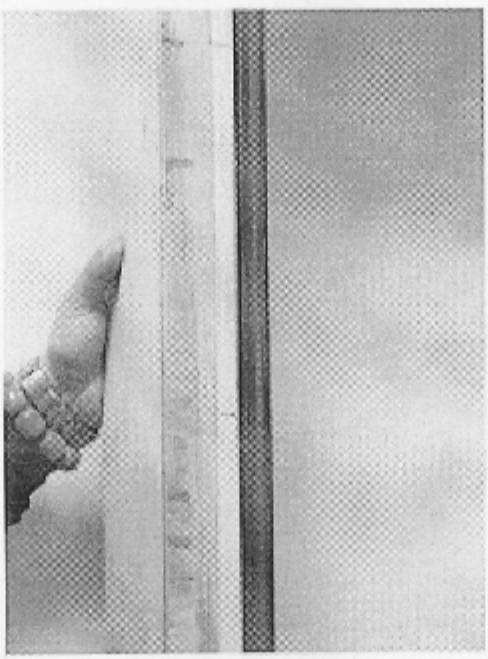


(鑑定研究報告書第 55 頁)

拾柒、照片十七：對嵌入門牆之門框擊釘以固定之照片

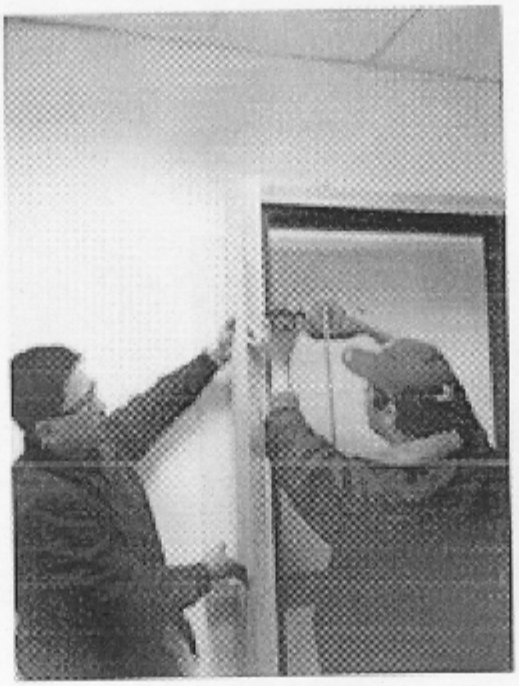


拾捌、照片十八：縱框上被擊釘之位置照片

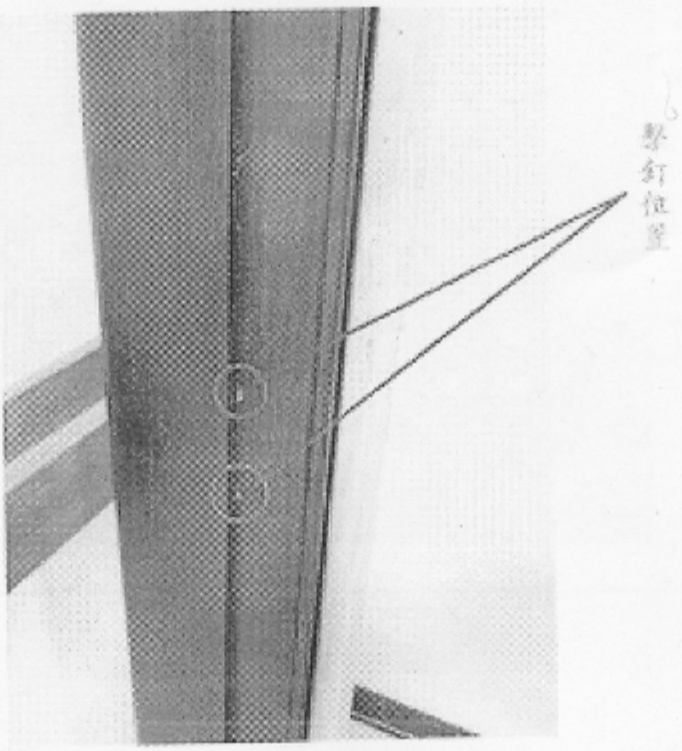


(鑑定研究報告書第 56 頁)

拾玖、照片十九：橫框飾板裝設之照片

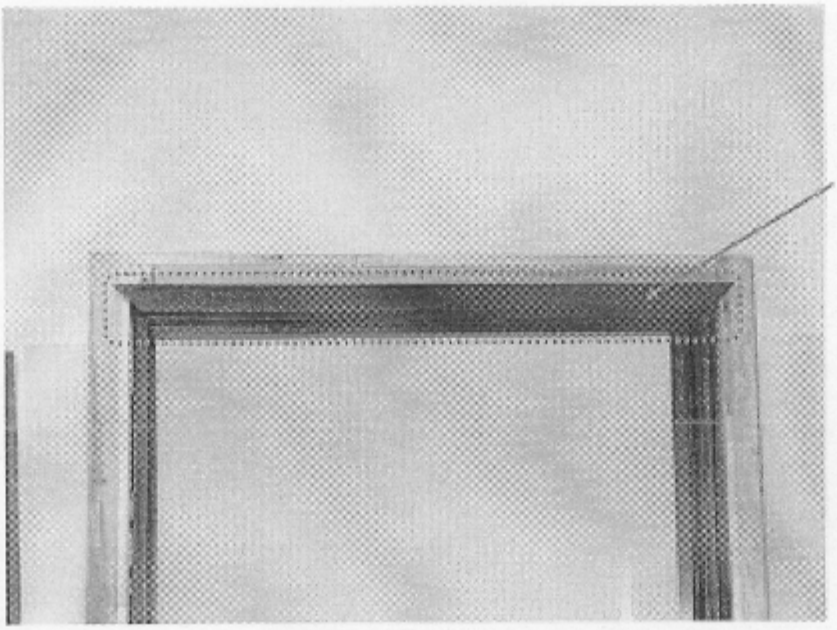


貳拾、照片二十：縱框飾板裝設場框之照片

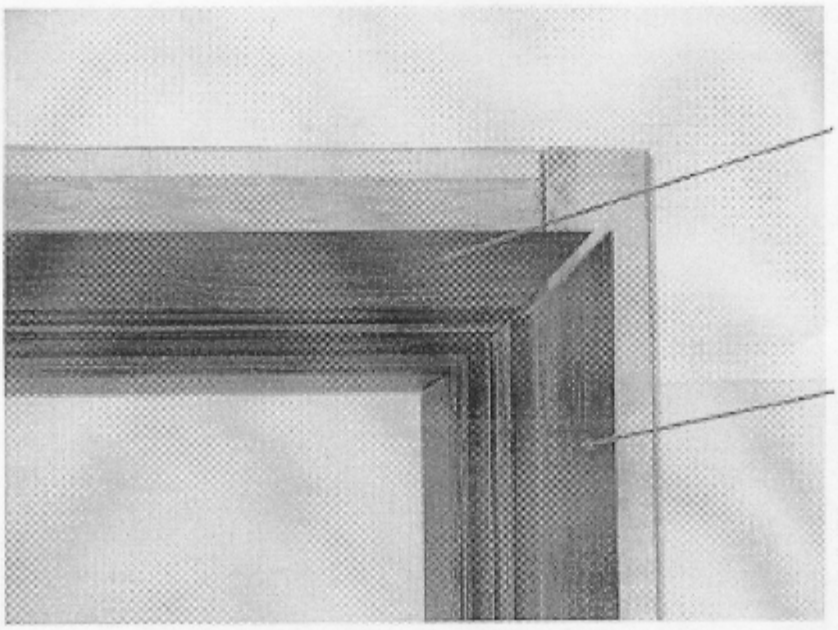


(鑑定研究報告書第 57 頁)

貳拾壹、照片二十一：飾板完成接合之照片

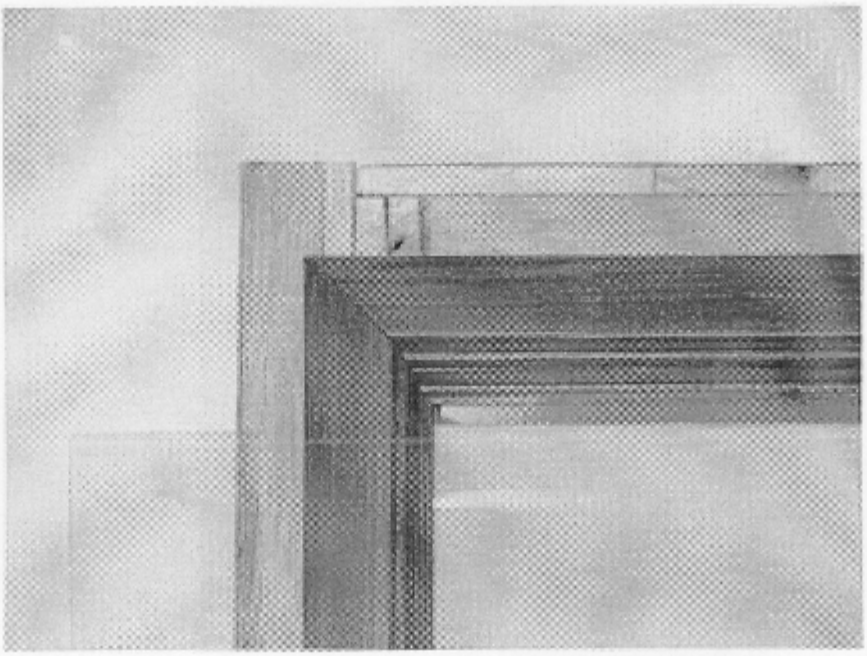


貳拾貳、照片二十二：斜向釘釘固定處理之照片

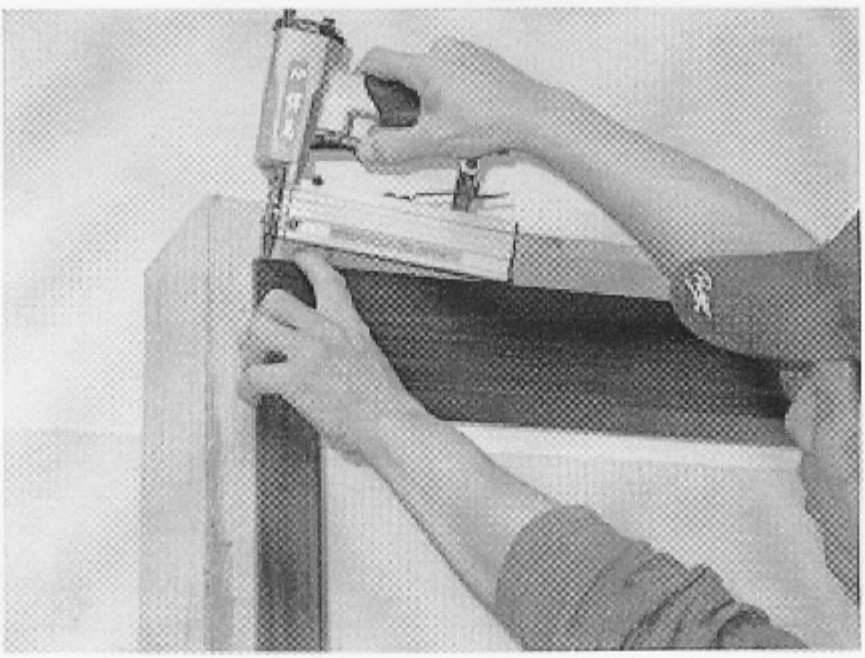


(鑑定研究報告書第 58 頁)

貳拾參、照片二十三：在框體與門縫間注入 silicon 以黏著固定之照片

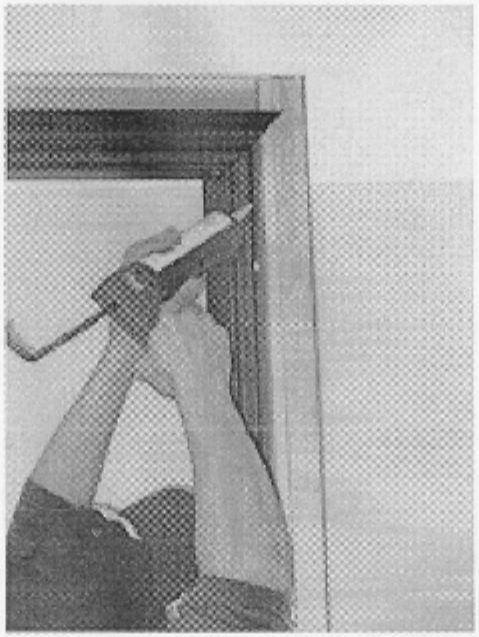

貳拾肆、照片二十四：安裝隔音條之照片

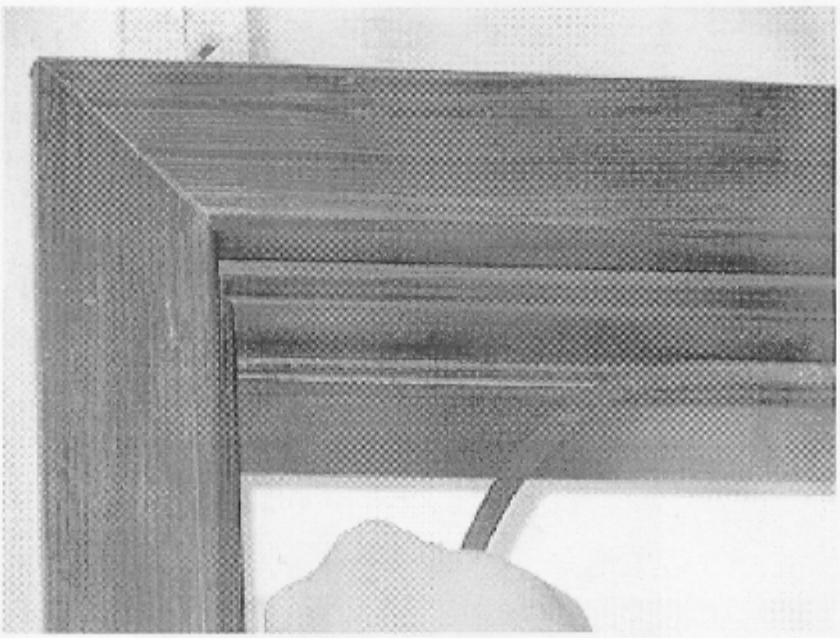


(鑑定研究報告書第 59 頁)

貳拾伍、照片二十五：完成待鑑定證物門框之裝設所耗費之時間



貳拾陸、照片二十六：完成裝置門框之整體照片

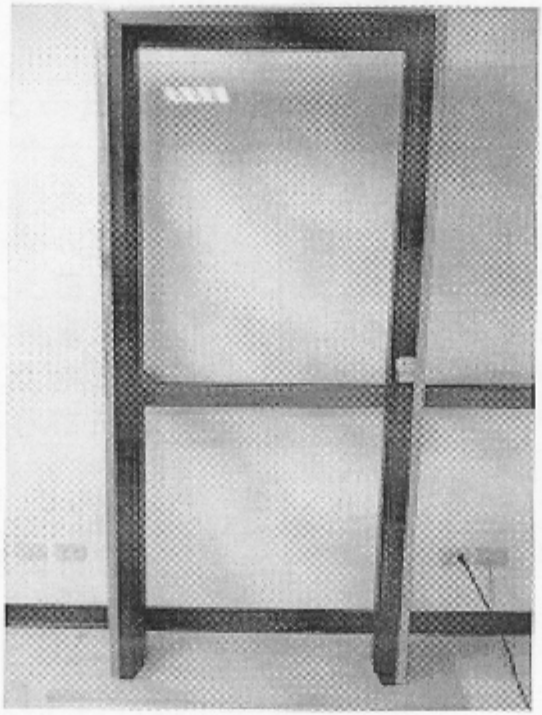

附件三：被控侵權方法與系爭專利請求項1之侵害比對分析表：

系爭專利請求項1		被控侵權方法		是否適用文義讀取	是否適用均等論
要件編號	技術特徵	要件編號	技術內容		
1-A	一種先築門牆後之門框速固施工法，係包括下列諸步驟：	a	一種先築門牆後之門框速固施工法；	是	—
1-B-1	(1)於構築完成後之門牆(W)之門框預留孔內於兩垂直邊壁(V)與一水平邊壁(H)間，	b-1	門牆之門框預留孔內於兩垂直邊壁與一水平邊壁間，	是	—
1-B-2	針對欲裝門框之高度、寬度等規格數據，於兩垂直邊壁(V)上，標定該門框之高度、寬度等規格數據所對應之位置，	b-2	對欲裝門框之高度、寬度等規格數據，於兩垂直邊壁上，標定該門框之高度、寬度等規格數據所對應之位置，	是	—
1-B-3	將多數固定構件(2)分別嵌裝於兩垂直邊壁(V)上；	b-3	調節至妥適位置後，縱框藉螺絲鎖固於固定構件上；	是	—
1-C-1	(2)將門框之兩縱框(1)分別嵌裝於右、左兩垂直邊壁(V)上，各縱框(1)背面扣入各垂直邊壁(V)上之固定構件(2)上，該兩縱框可在該等固定構件上調節移位以符合該門框之規格數據；	c-1	將門框之兩縱框分別嵌裝於右、左兩垂直邊壁，各縱框背面扣入各垂直邊壁上之固定構件上，兩縱框可在固定構件上調節移位以符合門框之規格數據；	是	—
1-C-2	各縱框(1)底面預嵌入一防潮彈性底墊者；	c-2	縱框底面直接貼合於地上；	否	否
1-D-1	(3)令門框之橫框(4)嵌入兩縱框(1)之間之上，使鄰接該門框預留孔之水平邊壁(H)，將橫框(4)釘結或固接於	d-1	門框之橫框嵌入兩縱框之間之上，橫框鄰接門框預留孔之水平邊壁，將橫框釘結固接於縱框	是	—

	該兩縱框(1)之上以形成該門框之框架者，		以形成門框之框架，		
1-D-2	俟移位調節至妥適位置後，將該等縱框(1)鎖固於固定構件(2)上；	d-2	調節至妥適位置後，縱框藉螺絲鎖固於固定構件上；	是	—
1-E-1	(4)以一飾板(5)罩連於該門框與邊壁(V,H)上，以罩覆該門框縱、橫框(1,4)與邊壁(V,H)間之間隙(A)，以裝飾門框之美觀外表者；其中：	e-1	以飾板罩連於門框與邊壁上，以罩覆門框縱、橫框與邊壁間之間隙，以裝飾門框外表，	是	—
1-E-2	各該縱框(1)係於背面縱向凹設至少一背槽(11)以滑合各該固定構件(2)上之一突板(22)，俾於各該固定構件上左右上下移位調節該縱框(1)者；以及	e-2	縱框係於背面縱向凹設兩背槽以滑合U型固定構件上之突板，使固定構件調節縱框，	是	—
1-E-3	各該固定構件(2)約呈U型係包括：一基板(21)，兩突板(22)自該基板(21)兩側正交地突伸出一“突出距離"(d)以便扣入該縱框(1)之背槽(11)中，以及多數固定釘(23)將基板(21)固定於門牆之邊壁上者。	e-3	U型固定構件係包括一基板、自基板兩側正交突出一距離之兩突板，兩突板扣入縱框之背槽，固定元件穿過U型固定構件之定位孔，將U型固定構件定位於門牆之邊壁。	是	—
結論：基於全要件原則分析，被控侵權方法未落入系爭專利請求項1之權利範圍。					

附件四：被控侵權方法 c-2 要件與系爭專利請求項 1 編號 1-C-2 要件均等分析表：

	系爭專利第 1 項 編號 1-C-2 要件	被控侵權方法 編號 c-2 要件	是否相同
技術特徵 差 異 處	各縱框(1)底面預嵌入一防潮彈性底墊	縱框底面直接貼合於地上	—
技術手段 (way)	各縱框底面預嵌入一防潮彈性底墊	縱框底面直接貼合於地上，無底墊	實質 不相同
功能 (function)	可增加門框與地上之緩衝	縱框可抵定地上	實質 不相同
結果 (result)	門框不易損壞變形	縱框不會上下晃動	實質 不相同
結論	二者非為均等		