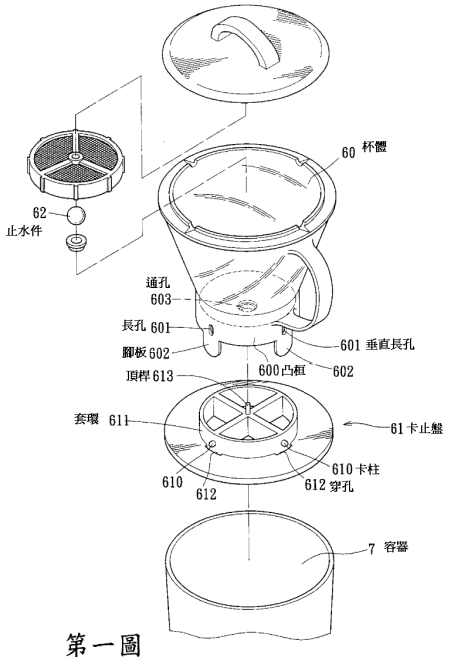
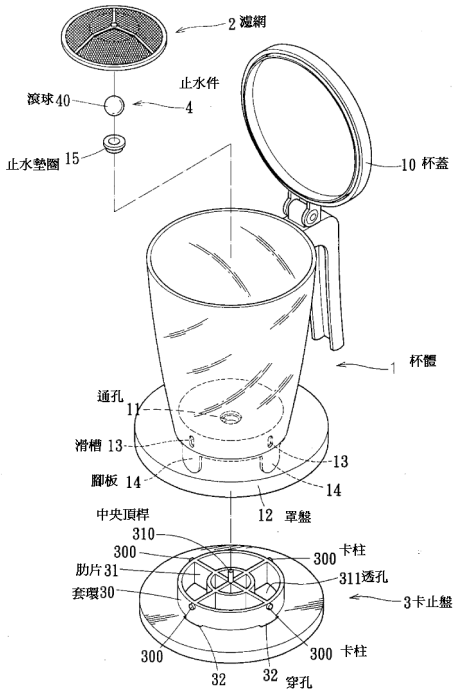
**附圖 1（系爭專利圖式第一、四、六圖）**

【第一圖：第 351971 號公告專利案之第一代沖茶器之分解立體圖】



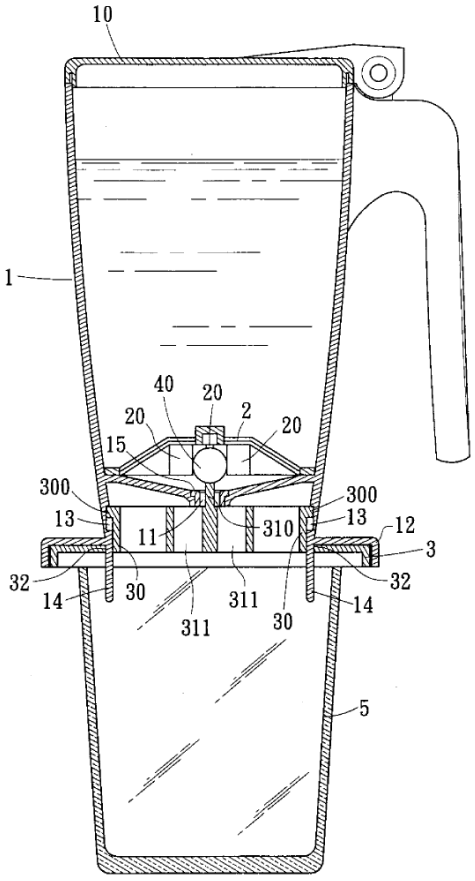

第一圖

【第四圖：本創作之分解立體圖】




第四圖

【第六圖：本創作當擺置於任意容器上而呈洩水狀態之結構剖面側視圖】




第六圖

**附圖 2（系爭產品，型號：易－PC600 型）**
















附表一

| 編號 | 系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵 | 系爭產品之技術內容 | 文義讀取 |
|---|---|---|---|
| A | 一種安全防漏之沖茶器結構 | 一種安全防漏之沖茶器結構 | 是 |
| B | **一杯體**，杯底中央開設有通孔， | **一杯體**,杯底中央開設有通孔， | 是 |
| C | 通孔上設置有**一活動止水件**以及**一濾網**， | 通孔上設置有一濾網以及**一鋼珠、橡膠墊圈**, | 是（活動止水件包含鋼珠以及橡膠墊圈） |
| D | 杯底周緣朝下延伸成型有適當長度之**多數腳板** | 杯底底部內圓在分隔 90 度的方向設有 4 個結合柱,用以配合卡止盤作昇降活動。罩盤上部與杯體底部周緣相密合並向下向外延伸出一外徑可容納卡止盤的**盤體**,**該盤體**周緣分隔 120 度處，**再各自向下延伸出腳板，共 3 腳板**。 | 否（系爭專利是杯底延伸出腳板。系爭產品是杯底延伸出結合柱；另系爭產品由罩盤延伸出腳板） |
| E | 於（杯體）環周延伸形成有**一罩盤**； | 於杯體環周延伸形成有一盤體,該盤體周緣向下延伸一短緣，周緣**再向下延伸出 3 個腳板** | 是 |
| F | **一卡止盤**，設有供**腳板貫穿之穿孔**，其盤體圓徑小於罩盤內徑**而能整個容設並裝設在罩盤內昇降活動，且當下降至最低位置處時係低於罩盤底緣而向下微幅凸露** | 一卡止盤，設有**供結合柱貫穿之穿孔**，其盤體圓徑小於罩盤內徑,而罩盤可將卡止盤容設其中,罩盤側邊高度短淺,卡止盤裝設其中時,卡止盤側邊完全凸露於罩盤高度外,藉由設在罩盤內結合柱的卡合可作上下昇降活動,且當卡止盤下降至最低位置處時,卡止盤低於罩盤底緣而向下完全凸露 | 否（系爭專利卡止盤的穿孔係供腳板貫穿；系爭產品的穿孔係供結合柱貫穿。） |
| G | 卡止盤設有肋片與透孔，且其中心設有能伸入通孔之頂桿而能於上昇時將止水件適時頂開 | 卡止盤設有**肋片**與**透孔**，且其中心設有能伸入通孔之**頂桿**而能於上昇時將止水件適時頂開 | 是 |
| H | 據此,當將整個沖茶器平置在任一平面上時可藉腳板頂撐，卡止盤將因重力自然下降而使其頂桿自通孔下縮，促使止水件塞住 | 當將整個沖茶器平置在任一平面上時可藉（罩盤）之腳板頂撐,卡止盤將因重力自然下降而使其頂桿自通孔下縮,促使止水件塞住通 | 是（系爭專利申請專利範圍第 1 項僅界定該沖茶器藉由腳板頂撐） |

| 編號 | 系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵 | 系爭產品之技術內容 | 文義讀取 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 通孔，惟當將該沖茶器放置在口徑不大於卡止盤之任意容器上時，卡止盤將受該容器頂撐而藉頂桿將止水件頂離通孔，以令杯體內液體洩流至該容器者。 | 孔，惟當將該沖茶器放置在口徑不大於卡止盤之任意容器上時，卡止盤將受該容器頂撐而藉頂桿將止水件頂離通孔，以令杯體內液體洩流至該容器者。 | |