


附圖一：(系爭專利主要圖面)


1. 第1圖為其用於辨識鳥禽之腳環之製造方法的步驟方塊圖：

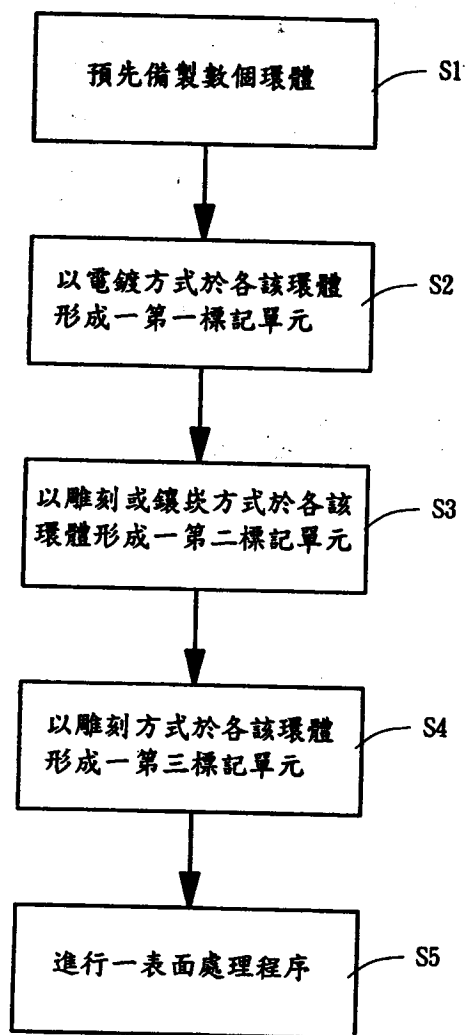

第 1 圖

2、第 2A 圖為其用於辨識鳥禽之腳環之製造方法及其結構的多邊形


第二標記單元正視圖。

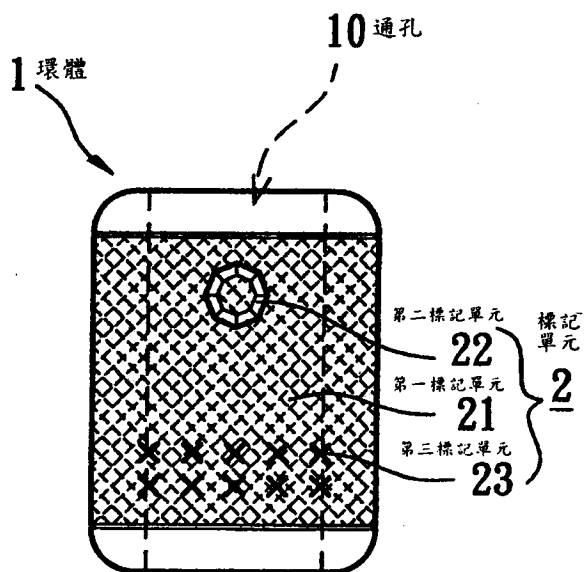

第 2A 圖

3、第 2B 圖為其用於辨識鳥禽之腳環之製造方法及其結構的星形第


二標記單元正視圖。

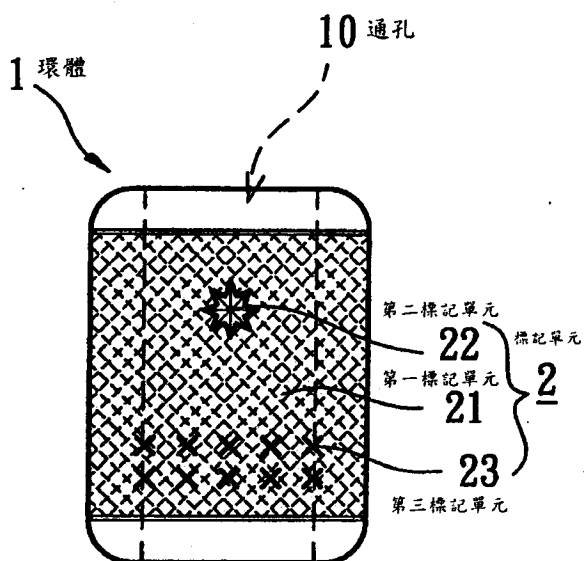



第 2B 圖

4、第 2C 圖為其用於辨識鳥禽之腳環之製造方法及其結構的皇冠形

第二標記單元正視圖。

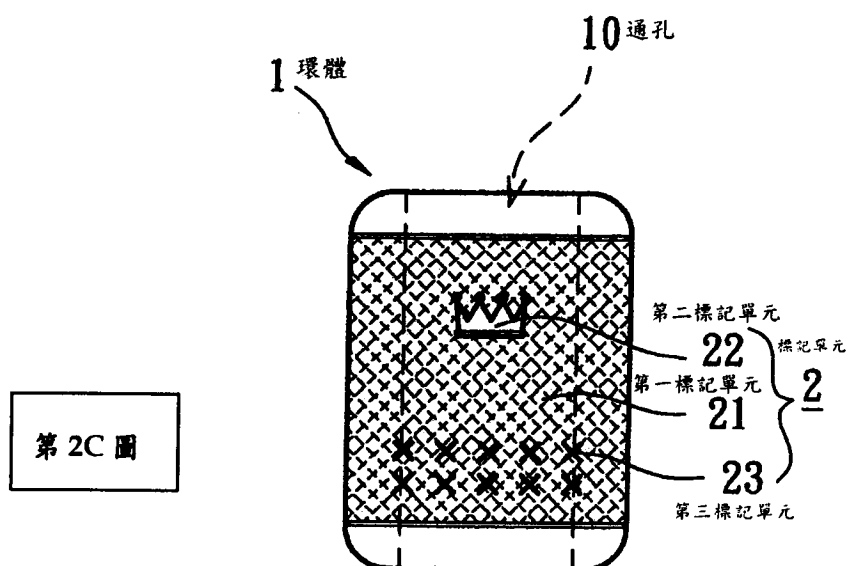

附圖二：(系爭產品實物照片)

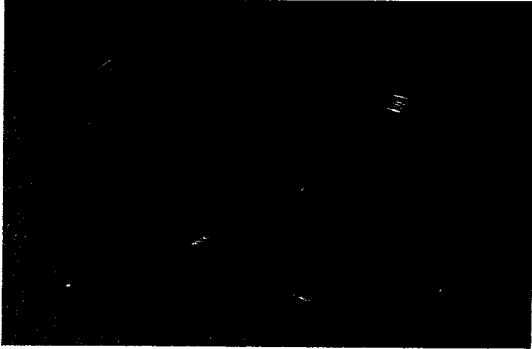

## 附表：(文義比對分析表)

### 1、 系爭產品與系爭專利申請專利範圍第1項之文義比對分析表：

| 系爭專利文義讀取分析表 |                                                             |    |                                                               |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------|
| 要件          | 解釋後請求項之技術特徵                                                 | 要件 | 被控侵權物之技術內容                                                    | 文義讀取 |
| 1A          | 一種用於辨識鳥禽之腳環之製造方法                                            | 1a | 一種鴿用腳環之製造方法                                                   | 是    |
| 1B          | 其包含：以機械成型方式預先備製數個環體(1)                                      | 1b | 包含：以機械成型方式預先備製數個環體                                            | 是    |
| 1C          | 藉由電鍍方式於各該環體表面分別鍍上特定顏色之一電鍍層，該電鍍層係作為一第一標記單元(21)               | 1c | 藉由陽極處理方式讓表面染有色彩，形成一層有顏色的保護膜，該彩色膜可作為一第一標記單元                    | 否    |
| 1D          | 次以雕刻方式分別於各該環體之外周面形成一辨識符號，該辨識符號係為辨識特徵不同於該第一標記單元的一第二標記單元(22)。 | 1d | 次以雕刻方式分別於各該環體之外周面刻有文字、符號或數字，該些文字、符號或數字之辨識特徵不同於該第一標記單元的一第二標記單元 | 是    |

2、系爭產品與系爭專利申請專利範圍第9項之文義比對分析表：

| 系爭專利文義讀取分析表 |                                                             |    |                                                               |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------|
| 要件          | 解釋後請求項之技術特徵                                                 | 要件 | 被控侵權物之技術內容                                                    | 文義讀取 |
| 9A          | 一種用於辨識鳥禽之腳環之製造方法                                            | 9a | 一種鴿用腳環之製造方法                                                   | 是    |
| 9B          | 其包含：以機械成型方式預先備製數個環體(1)                                      | 9b | 包含：以機械成型方式預先備製數個環體                                            | 是    |
| 9C          | 藉由電鍍方式於各該環體表面分別鍍上特定顏色之一電鍍層，該電鍍層係作為一第一標記單元(21)               | 9c | 藉由陽極處理方式讓表面染有色彩，形成一層有顏色的保護膜，該彩色膜可作為一第一標記單元                    | 否    |
| 9D          | 次以鑲嵌方式分別於各該環體之外周面設置一辨識元件，該辨識元件係為辨識特徵不同於該第一標記單元之一第二標記單元(22)。 | 9d | 次以雕刻方式分別於各該環體之外周面刻有文字、符號或數字，該些文字、符號或數字之辨識特徵不同於該第一標記單元之一第二標記單元 | 否    |

### 3、系爭產品與系爭專利申請專利範圍第17項之文義比對分析表：

| 系爭專利文義讀取分析表 |                                    |     |                                  |      |
|-------------|------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| 要件          | 解釋後請求項之技術特徵                        | 要件  | 被控侵權物之技術內容                       | 文義讀取 |
| 17A         | 一種用於辨識鳥禽之腳環，係具有一環體(1)              | 17a | 一種使用於賽鴿腳部之鋁質圓筒狀物品                | 是    |
| 17B         | 環體表面具有特定顏色之一電鍍層                    | 17b | 圓筒狀物品表面具有一層半透明顏色陽極處理層            | 否    |
| 17C         | 電鍍層係為一第一標記單元(21)                   | 17c | 半透明顏色陽極處理層為一底層色彩                 | 是    |
| 17D         | 環體之外周面設置辨識特徵不同於該第一標記單元的一第二標記單元(22) | 17d | 筒狀物表面上刻有英文字及阿拉伯數字之字樣，刻字深度至露出鋁質原色 | 是    |