

101 年度民專上字第 16 號

附件一:

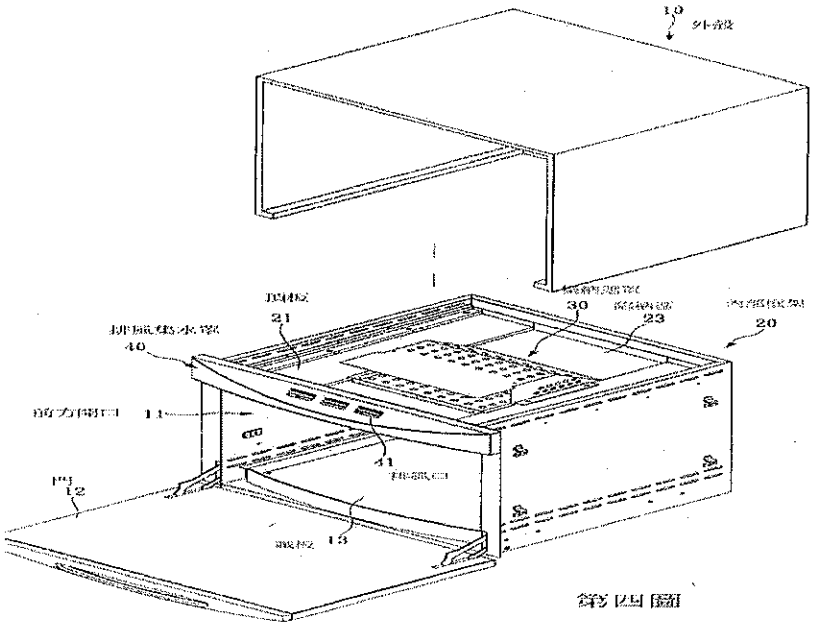


第四圖

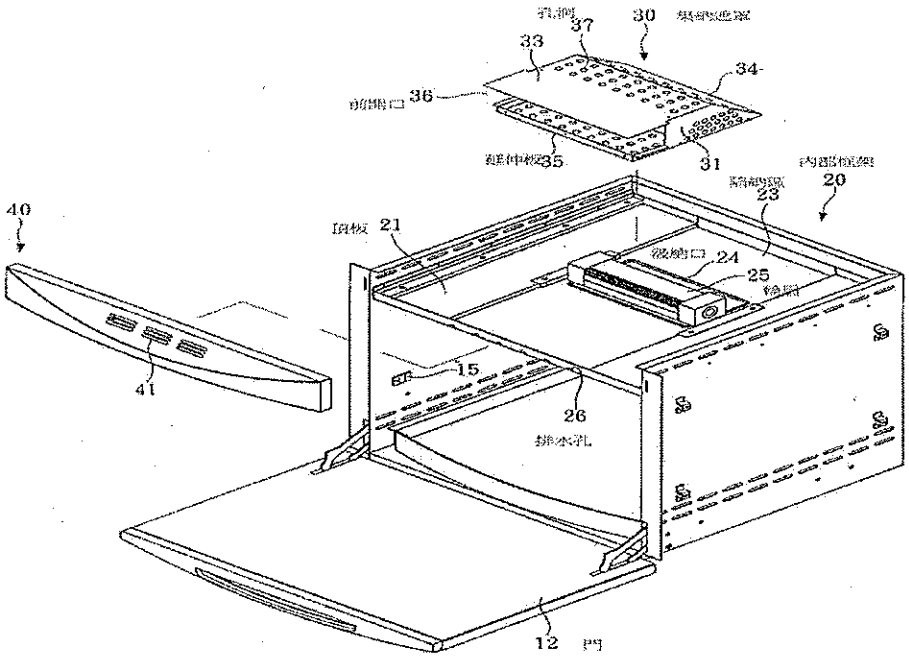


第五圖

附件二:

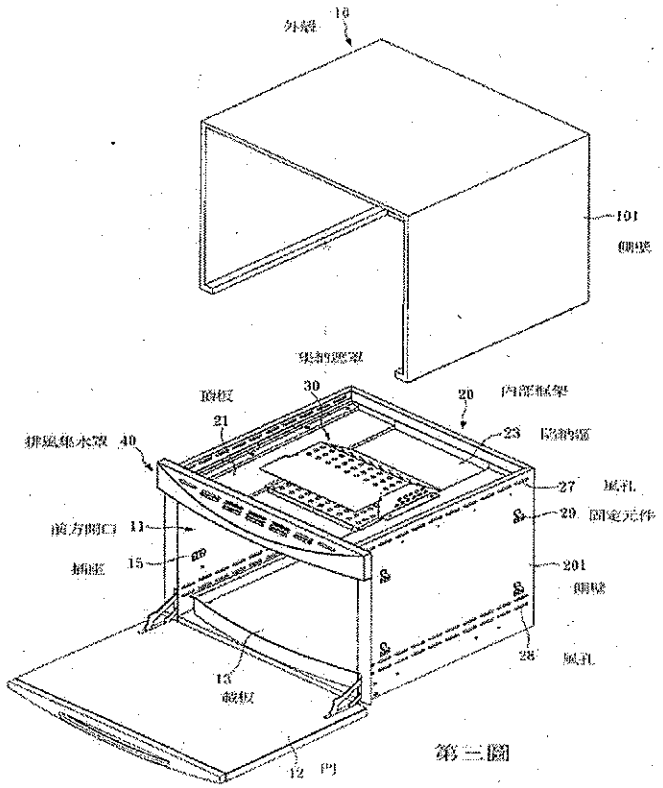
外殼 10
101
側壁
集物盤架
頂板 30
20 內部框架
21
23 固定端
排風集水管 40
27 風孔
前方開口 11
插座 15
29 固定元件
201
側壁
28 風孔
13
載板
12 門

第三圖

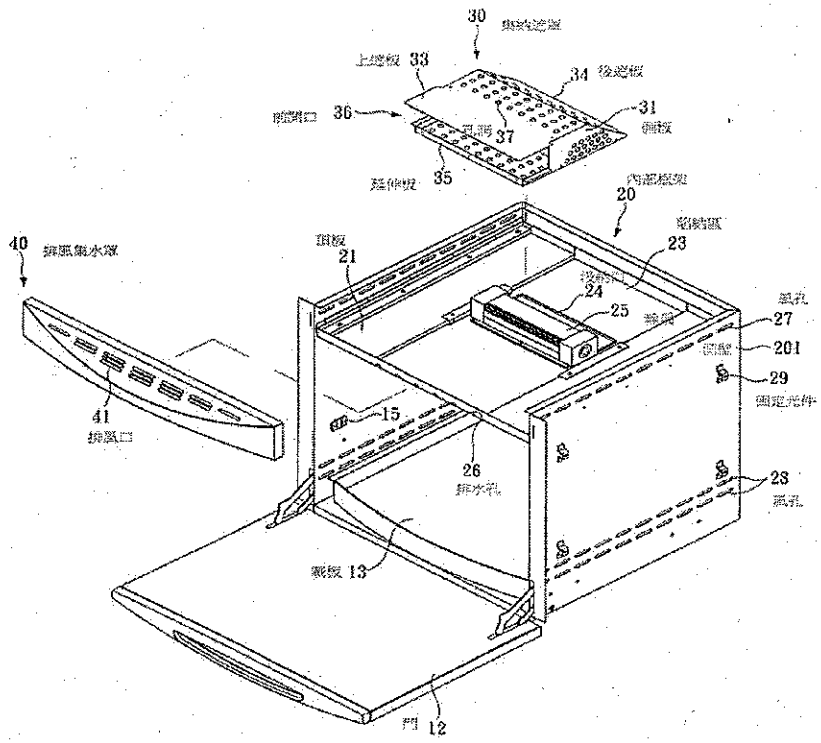
30 集物盤
上壁板 33
34 後壁板
前開口 36
31
側板
37
延伸臂 35
內部框架
20
固定端
23
頂板
21
24
25
27 風孔
201
29
固定元件
40 排風集水管
41
排氣口
15
26
排水孔
28 風孔
載板 13
門 12


第四圖

附件三:


照片 1




照片 2

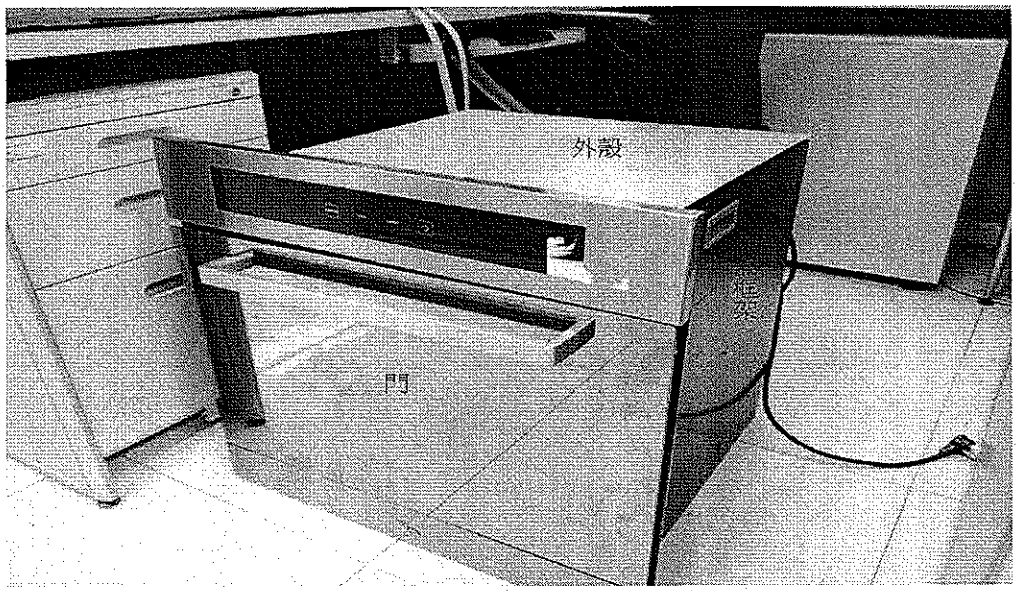


照片 3

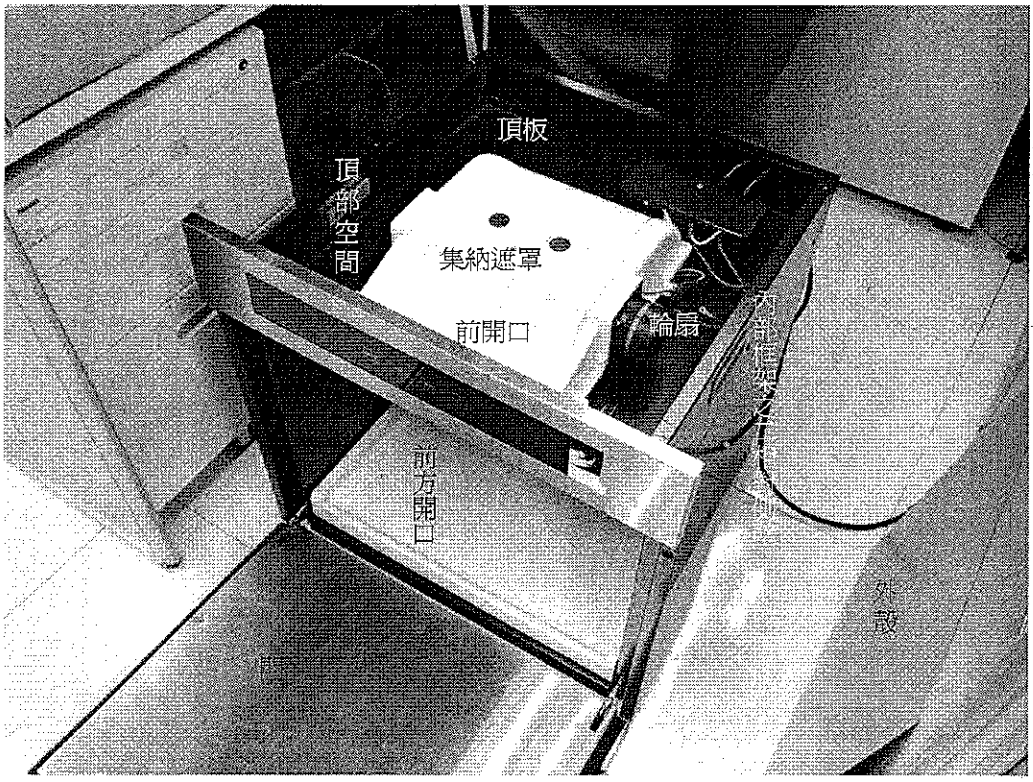


照片 4

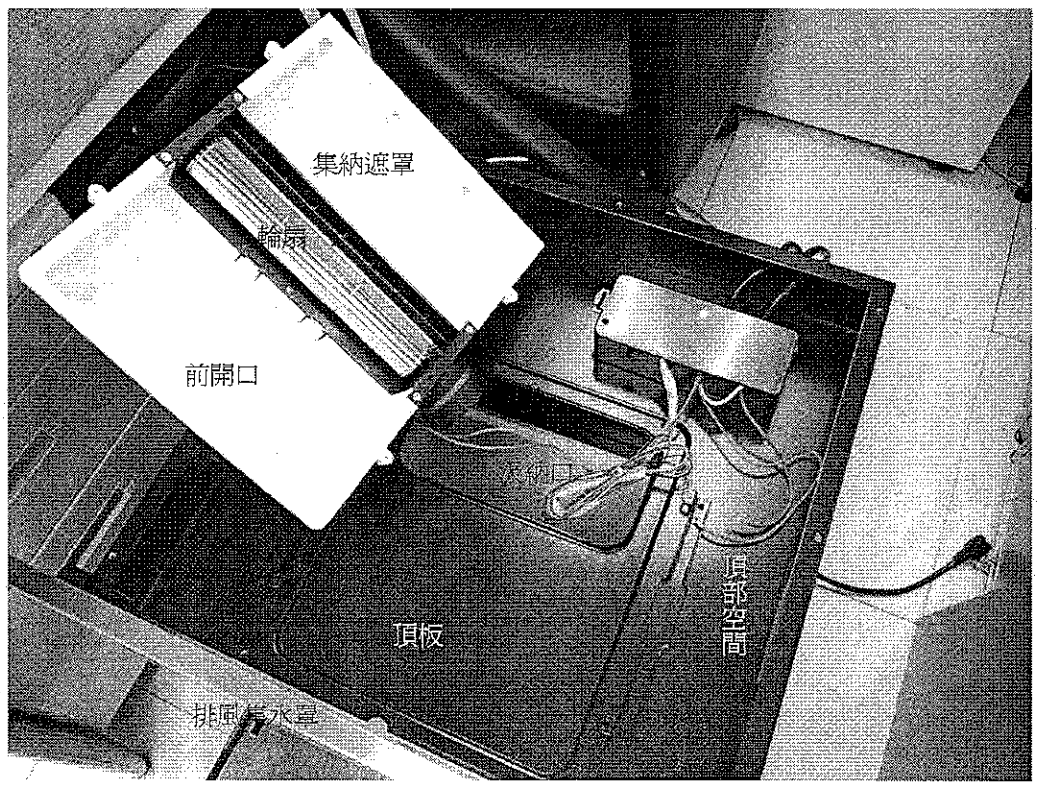


照片 5

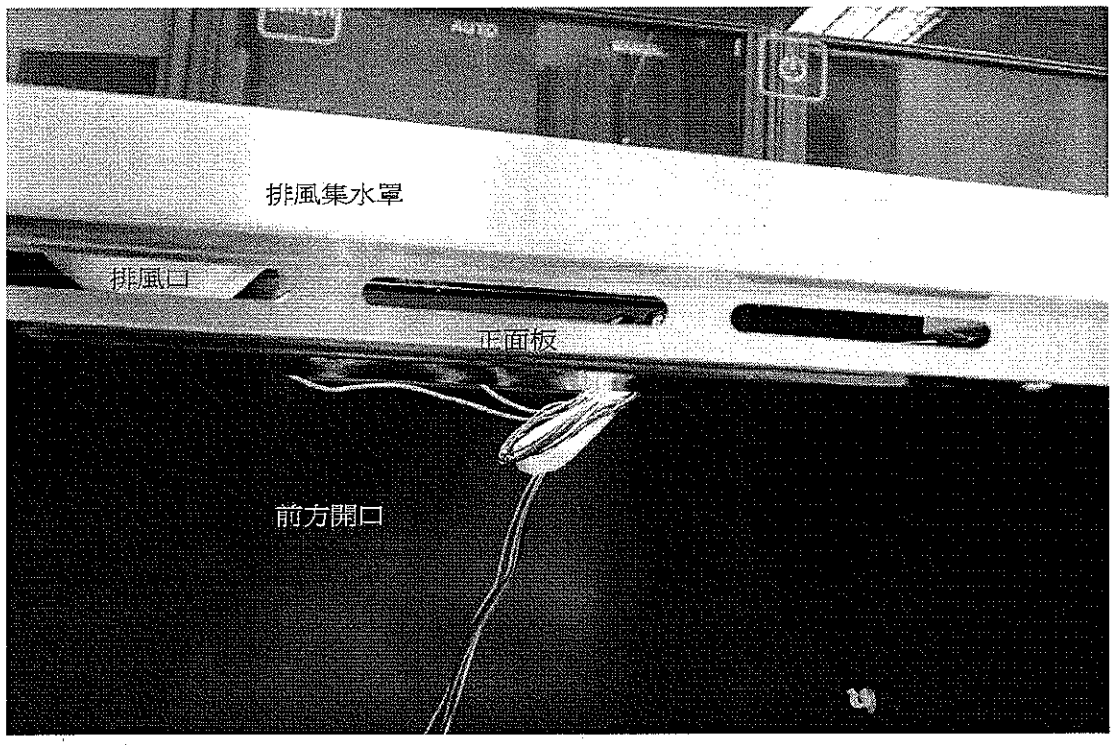


照片 6

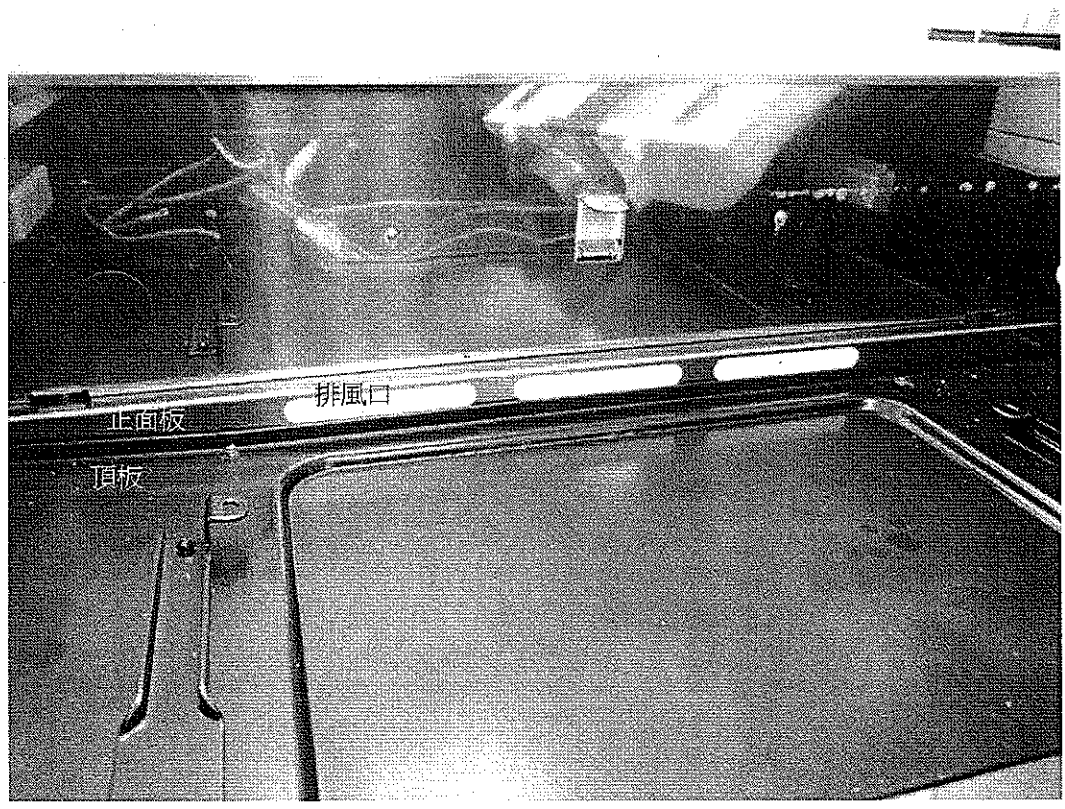


照片 7

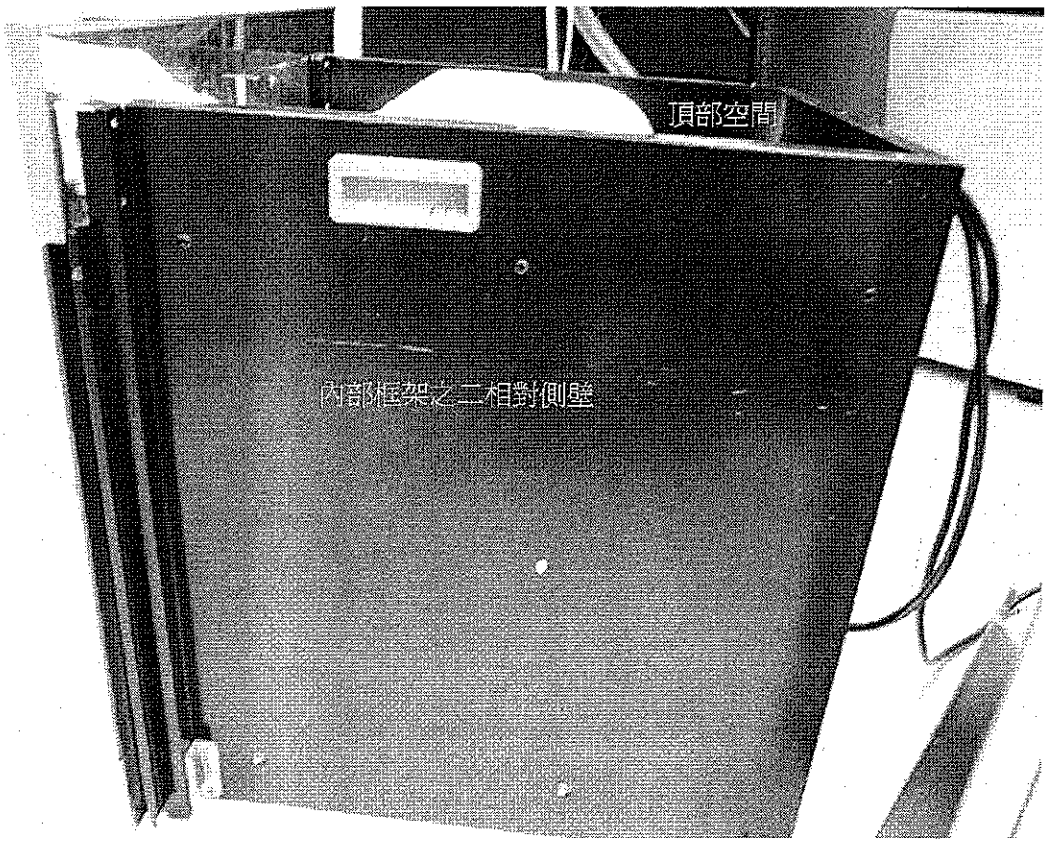

照片 8

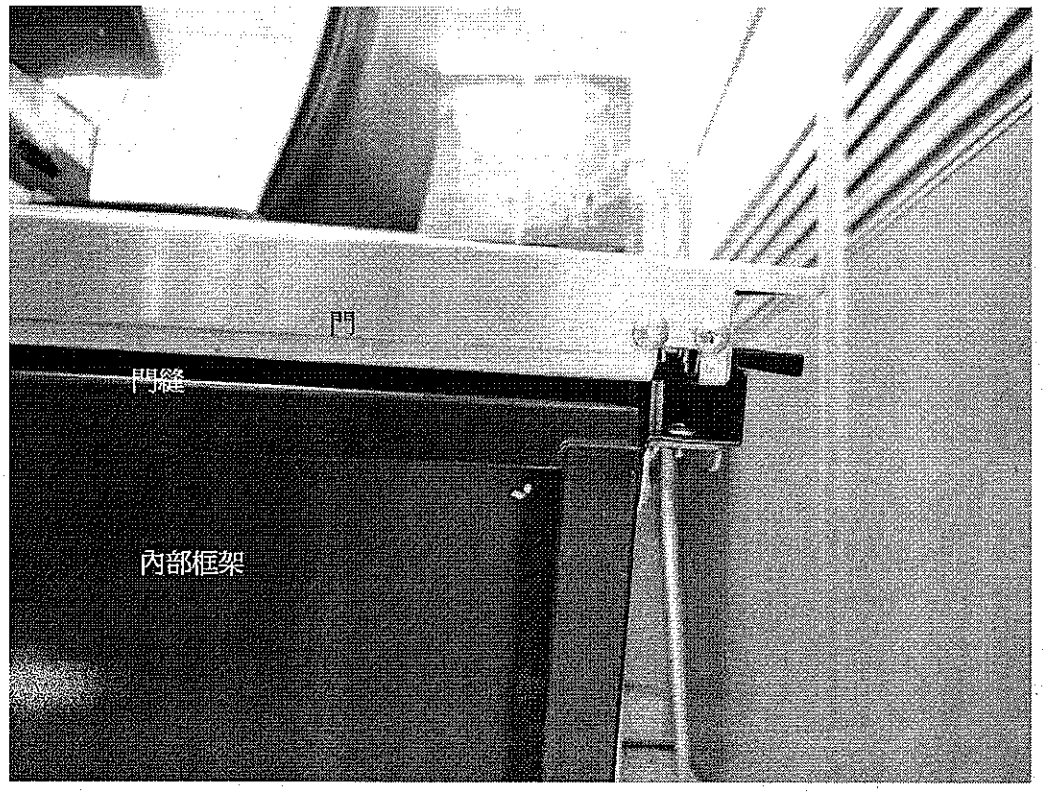

照片 9

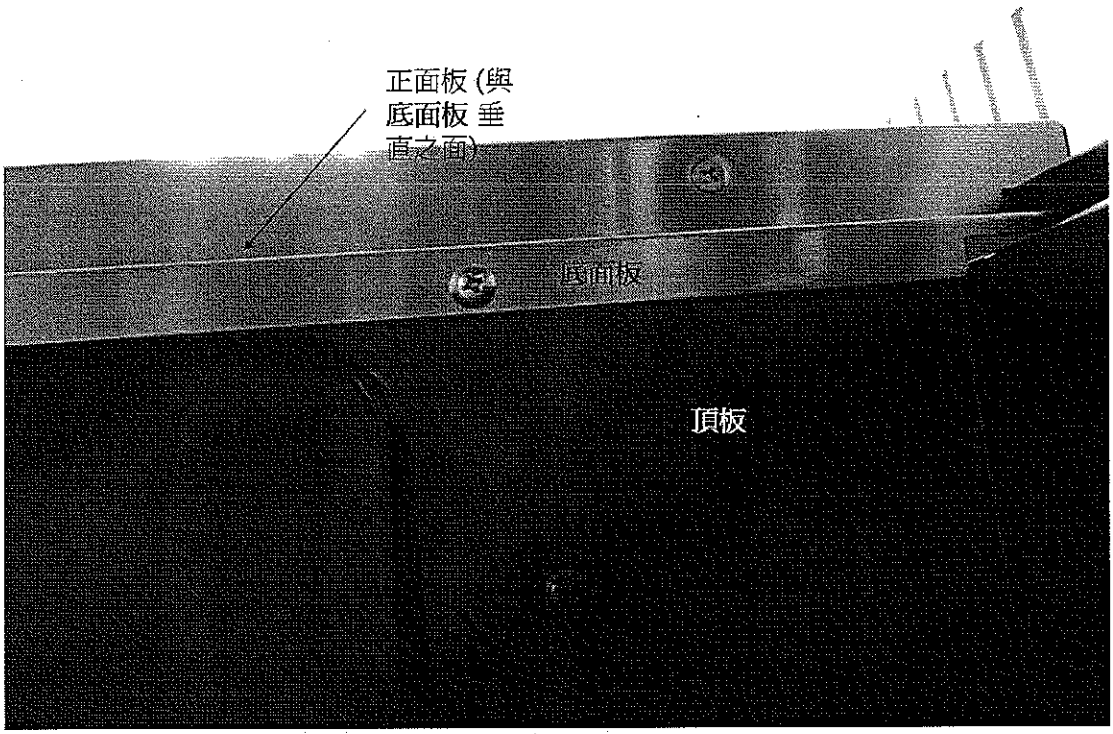

附表一:

系爭專利一			系爭產品		文義讀取		適用均等	
請求項	要件標號	技術特徵	要件標號	技術內容	各要件	結論	各要件	結論
1	1A	一種電鍋收納櫃之集水結構，該收納櫃大體係由一矩形內部框架外罩組一外殼所組成；該內部框架設一前方開口，於該開口處設一可活動開合之門	1a	一種電鍋收納櫃之集水結構，該收納櫃大體係由一矩形內部框架及外殼所組成，外殼係罩組於內部框架之頂部；該內部框架設一前方開口，於該開口處設一可活動開合之門	是	否		否
	1B	該集水結構包含：一頂板，設於該內部框架頂端，其與上述外殼之間形成一個頂部空間，該頂板向上述前方開口傾斜，其下傾的邊緣設有若干排水孔	1b	該集水結構包含：一頂板，設於該內部框架頂端，其與上述外殼之間形成一個頂部空間，該頂板與上述外殼平行，其邊緣平整	否		否	
	1C	該頂板中央開設一汲納口；一輪扇，固定該頂板上相對該汲納口	1c	該頂板中央開設一汲納口；一輪扇，固定該頂板上相對該汲納口	是			
	1D	一排風集水罩設於該內部框架前部該門上方，其正面板設有若干排風口	1d	一排風集水罩設於該內部框架前部該門上方，其正面板設有若干排風口	是			
	1E	底面板設一盛水板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣之間預留一間隙。	1e	底面板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣呈重疊。	否		否	

附表二：

系爭專利二			系爭產品		文義讀取		適用均等	
請求項	要件標號	技術特徵	要件標號	技術內容	各要件	結論	各要件	結論
1	2A	一種電鍋收納櫃之排氣結構,該收納櫃係由一內部框架以及組裝於其外之外殼所構成;該電鍋收納櫃設一前方開口,於該開口處設一可活動開合之門	2a	一種電鍋收納櫃之排氣結構,該收納櫃係由一內部框架以及組裝於其外之外殼所構成;該電鍋收納櫃設一前方開口,於該開口處設一可活動開合之門	是	否		否
	2B	一頂板,設於該內部框架頂面,其與上述外殼之間形成一個頂部空間,該頂板上開設一汲納口;一輪扇,固定該頂板上相對該汲納口	2b	一頂板,設於該內部框架頂面,其與上述外殼之間形成一個頂部空間,該頂板上開設一汲納口;一輪扇,固定該頂板上相對該汲納口	是			
	2C	一排風集水罩,設於該內部框架前部該門之上方,其正面板設有若干排風口	2c	一排風集水罩,設於該內部框架前部該門之上方,其正面板設有若干排風口	是			
	2D	一集納遮罩,固定於該頂板上罩覆於該輪扇週邊,具有一前開口朝向該排風集水罩	2d	一集納遮罩,固定於該頂板上罩覆於該輪扇週邊,具有一前開口朝向該排風集水罩	是			
	2E	設於該內部框架之二相對側壁之上下部之若干風孔;以及設於該內部框架二側壁與該外殼二側壁之間的循環空間。	2e	該內部框架之二相對側壁呈平整狀;以及該外殼與內部框架頂面之頂板間形成一個頂部空間。	否		否	

附表三:

系爭產品與系爭專利一申請專利範圍第1項之文義比對分析表：

要件編號	系爭專利一申請專利範圍第1項技術特徵	系爭產品技術內容		是否文義讀取
1 A	一種電鍋收納櫃之集水結構，該收納櫃大體係由一矩形內部框架外罩組一外殼所組成；該內部框架設一前方開口，於該開口處設一可活動開合之門	1a	一種電鍋收納櫃之集水結構，該收納櫃大體係由一矩形內部框架及外殼所組成，外殼係罩組於內部框架之頂部；該內部框架設一前方開口，於該開口處設一可活動開合之門	是
1 B	該集水結構包含：一頂板，設於該內部框架頂端，其與上述外殼之間形成一個頂部空間，該頂板向上述前方開口傾斜，其下傾的邊緣設有若干排水孔	1b	該集水結構包含：一頂板，設於該內部框架頂端，其與上述外殼之間形成一個頂部空間，該頂板與上述外殼平行，其邊緣平整	否
1 C	該頂板中央開設一汲納口；一輪扇，固定該頂板上相對該汲納口	1c	該頂板中央開設一汲納口；一輪扇，固定該頂板上相對該汲納口	是
1 D	一排風集水罩設於該內部框架前部該門上方，其正面板設有若干排風口	1d	一排風集水罩設於該內部框架前部該門上方，其正面板設有若干排風口	是
1 E	底面板設一盛水板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣之間預留一間隙。	1e	底面板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣呈重疊。	否

附表四:

系爭產品與系爭專利一申請專利範圍第1`項要件編號1B之均等比對分析表：

	系爭專利一申請專利範圍第1、項要件編號1B	系爭產品要件編號1b	是否相同
技術特徵之差異	該集水結構包含：一頂板，設於該內部框架頂端，其與上述外殼之間形成一個頂部空間，該頂板向上述前方開口傾斜，其下傾的邊緣設有若干排水孔	該集水結構包含：一頂板，設於該內部框架頂端，其與上述外殼之間形成一個頂部空間，該頂板與上述外殼平行，其邊緣平整	一
技術手段（way）	頂板向上述前方開口傾斜，下傾的邊緣設有若干排水孔	頂板與上述外殼平行，其邊緣平整	否
功能（function）	使頂板內面凝結水滴會向前流入排風集水罩的盛水板，以及被輪扇汲吸的水蒸氣凝結之水滴向前流，並透過排水孔而滴入排風集水罩盛水板	頂板並無向收納櫃的前方下傾，無法聚集蒸氣	否
結果（result）	收集凝結水滴於排風集水罩的盛水板		否

附表五:

系爭產品與系爭專利一申請專利範圍第1項要件編號1E之均等比對分析表：

	系爭專利一申請專利範圍第1項要件編號1E	系爭產品要件編號1e	是否相同
技術特徵之差異	底面板設一盛水板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣之間預留一間隙	面板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣呈重疊	一
技術手段（way）	底面板設一盛水板，底面板的邊緣與該頂板的邊緣之間預留一間隙	底面板延伸至上述頂板邊緣的下方，且該底面板的邊緣與該頂板的邊緣呈重疊	否
功能（function）	使頂板內面及相對面的凝結水滴沿其傾斜方向流至盛水板，排風集水罩於罩內面形成水滴，水滴經由底面板及間隙而流聚於盛水板		否
結果（result）	集聚凝結水滴	僅產生凝結水滴之結果	否

附表六:

系爭產品與系爭專利二申請專利範圍第1項之文義比對分析表：

要件編號	系爭專利二申請專利範圍第1項技術特徵	要件編號	系爭產品技術內容	是否文義讀取
2 A	一種電鍋收納櫃之排氣結構,該收納櫃係由一內部框架以及組裝於其外之外殼所構成;該電鍋收納櫃設一前方開口,於該開口處設一可活動開合之門	2a	一種電鍋收納櫃之排氣結構,該收納櫃係由一內部框架以及組裝於其外之外殼所構成;該電鍋收納櫃設一前方開口,於該開口處設一可活動開合之門	是
2 B	一頂板,設於該內部框架頂面,其與上述外殼之間形成一個頂部空間,該頂板上開設一汲納口;一輪扇,固定該頂板上相對該汲納口	2b	一頂板,設於該內部框架頂面,其與上述外殼之間形成一個頂部空間,該頂板上開設一汲納口;一輪扇,固定該頂板上相對該汲納口	是
2 C	一排風集水罩,設於該內部框架前部該門之上方,其正面板設有若干排風口	2c	一排風集水罩,設於該內部框架前部該門之上方,其正面板設有若干排風口	是
2 D	一集納遮罩,固定於該頂板上罩覆於該輪扇週邊,具有一前開口朝向該排風集水罩	2d	一集納遮罩,固定於該頂板上罩覆於該輪扇週邊,具有一前開口朝向該排風集水罩	是
2 E	設於該內部框架之二相對側壁之上下部之若干風孔;以及設於該內部框架二側壁與該外殼二側壁之間的循環空間。	2e	該內部框架之二相對側壁呈平整狀;以及該外殼與內部框架頂面之頂板間形成一個頂部空間。	否

附表七:

系爭產品與系爭專利二申請專利範圍第1項要件編號2E之均等比對分析表：

	系爭專利二申請專利範圍第1項要件編號2E	系爭產品要件編號2e	是否相同
技術特徵之差異	設於該內部框架之二相對側壁之上下部之若干風孔;以及設於該內部框架二側壁與該外殼二側壁之間的循環空間	該內部框架之二相對側壁呈平整狀;以及該外殼與內部框架頂面之頂板間形成一個頂部空間	—
技術手段（way）	「側壁之上下部之若干風孔」及「框架二側壁與該外殼二側壁之間的循環空間」	側壁呈平整狀未具風孔及外殼並未與二側壁之間形成循環空間	否
功能（function）	將外部的空氣透過排風集水罩的兩側排風口進入該內部框架的頂部空間中，藉由內部框架兩側上方的風孔流動至內部框架與外殼的循環空間中，再由兩側下方的風孔流動至內部框架中與蒸氣混合，降低蒸氣熱度	無法形成循環流動	否
結果（result）	避免頂板上凝結過多水滴	無法引進外部空氣及產生循環氣流以避免頂板上凝結過多水滴	否