
附圖：

第 1 圖

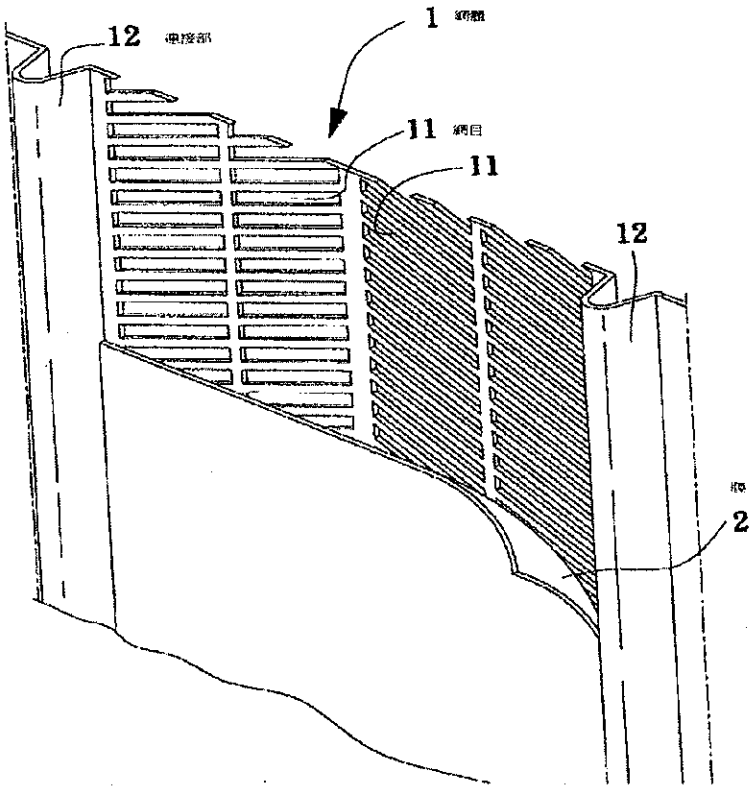

附表一：證據一、二及證據三與系爭專利申請專利範圍第2項比較

系爭專利申請專利範圍第2項	證據一	證據二	證據三	比較結果
一種免拆網模防滲漿網體改良，	一種可兼具建築牆面與模板框架之結構改良。	一種形成混凝土形成空間的模板形成部件。		證據1、2與系爭專利國際分類號皆為E04G11/06，故屬相同技術領域。
具有一金屬成型之網體(1)，該網體(1)上具有多數透空之網目(11)；	護漿網板(50)係一具有多數網紋(51)之片狀板體，且由說明書第1圖可知該護漿網板(50)上具有多數透空之網目。	具有由外框用金屬棒(38、40、42、44)及補強用金屬棒(46、48、50、52、54、56、58)所形成之金屬網體，且由說明書第1圖可知該金屬網體上係具有多數透空之網目。		證據1、2皆已揭露此技術特徵。
該網體(1)之內側面設有一隔膜(2)，該隔膜(2)係供封閉網目(11)，以攔阻泥漿防止滲出。		該金屬網體之內側面設有一金屬網(58)，該金屬網(58)可防止硬化前的混凝土流出。		證據2已揭露此技術特徵。
該隔膜(2)係由水溶		如金屬材料、合成樹脂材料、或這些	對丙烯酸系單體或不飽	證據2、3之組合已揭露

性樹脂混合纖維所形成，且纖維具有相當的長度而可橫跨過數個網目。		以外的材料都能構成此網狀體，只要能防止硬化前的混凝土流出者，即可作為網狀體使用。 除金屬網或由鐵絲編成的龜甲網能夠作為網狀體外，棉製的線、樹脂製的線與金屬製的線織成的網，或蚊帳等防蟲網都能構成網狀體。	和聚酯樹脂之類，低黏度而溶解力強的樹脂，在含浸時，將所要含浸樹脂預先拘束纖維加以附著之樹脂，加以邊溶解邊含浸。	此技術特徵。

附表二：證據一、二及證據四與系爭專利申請專利範圍第 2 項比較

系爭專利申請專利範圍第 2 項	證據一	證據二	證據四	比較結果
一種免拆網模防滲漿網體改良，	一種可兼具建築牆面與模板框架之結構改良。	一種形成混凝土形成空間的模板形成部件。		證據 1、2 與系爭專利國際分類號皆為 E04G11/06，故屬相同技術領域。
具有一金屬成型之網體(1)，該網體(1)上具有多數透空之網目(11)；	護漿網板(50)係一具有多數網紋(51)之片狀板體，且由說明書第 1 圖可知	具有由外框用金屬棒(38、40、42、44)及補強用金屬棒(46、48、50、52、54、56、58)所形成之金屬網體，且由說明書第		證據 1、2 皆已揭露此技術特徵。

	該護漿網板(50)上具有多數透空之網目。	1 圖可知該金屬網體上係具有多數透空之網目。		
該網體(1)之內側面設有一隔膜(2)，該隔膜(2)係供封閉網目(11)，以攔阻泥漿防止滲出。		該金屬網體之內側面設有一金屬網(58)，該金屬網(58)可防止硬化前的混凝土流出。		證據 2 已揭露此技術特徵。
該隔膜(2)係由水溶性樹脂混合纖維所形成，且纖維具有相當的長度而可橫跨過數個網目。		如金屬材料、合成樹脂材料、或這些以外的材料都能構成此網狀體，只要能防止硬化前的混凝土流出者，即可作為網狀體使用。 除金屬網或由鐵絲編成的龜甲網能夠作為網狀體外，棉製的線、樹脂製的線與金屬製的線織成的網，或蚊帳等防蟲網都能構成網狀體。	纖維切短成1~30mm長，然後放入製漿機內，並加入水和水溶性的樹脂基體(如脲醛樹脂、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇縮醛)。	證據 2、4 之組合已揭露此技術特徵。

附表三：證據一、二及證據五與系爭專利申請專利範圍第 2 項比較

系爭專利申請專利	證據一	證據二	證據五	比較結果

範圍 第2項				
一種免拆網模防滲漿網體改良，	一種可兼具建築牆面與模板框架之結構改良。	一種形成混凝土形成空間的模板形成部件。		證據1、2與系爭專利國際分類號皆為E04G11/06，故屬相同技術領域。
具有一金屬成型之網體(1)，該網體(1)上具有多數透空之網目(11)；	護漿網板(50)係一具有多數網紋(51)之片狀板體，且由說明書第1圖可知該護漿網板(50)上具有多數透空之網目。	具有由外框用金屬棒(38、40、42、44)及補強用金屬棒(46、48、50、52、54、56、58)所形成之金屬網體，且由說明書第1圖可知該金屬網體上係具有多數透空之網目。		證據1、2皆已揭露此技術特徵。
該網體(1)之內側面設有一隔膜(2)，該隔膜(2)係供封閉網目(11)，以攔阻泥漿防止滲出。		該金屬網體之內側面設有一金屬網(58)，該金屬網(58)可防止硬化前的混凝土流出。		證據2已揭露此技術特徵。
該隔膜(2)係由水溶性樹脂混合纖維所形成，且纖		如金屬材料、合成樹脂材料、或這些以外的材料都能構成此網狀體，只要能防止硬化前	申請專利範圍第1項：一種水泥構造物補修用聚合水泥組成	證據2、5之組合已揭露此技術特徵。

維具有相當的長度而可橫跨網過數個網目。		的混凝土流出者，即可作為網狀體使用。 除金屬網或由鐵絲編成的龜甲網能夠作為網狀體外，棉製的線、樹脂製的線與金屬製的線織成的網，或蚊帳等防蟲網都能構成網狀體。	物，其特徵為，將含有水泥、乾燥骨材、粉末狀水溶性樹脂、減水劑粉末、及消泡劑粉末之無水混合粉末與水混合； 申請專利範圍第3項：請求項1及2記載之水泥構造物補修用聚合水泥組成物，並包含長3mm至30mm之纖維...。	