102 年度民專訴字第 39 號

附圖：

附圖 1：

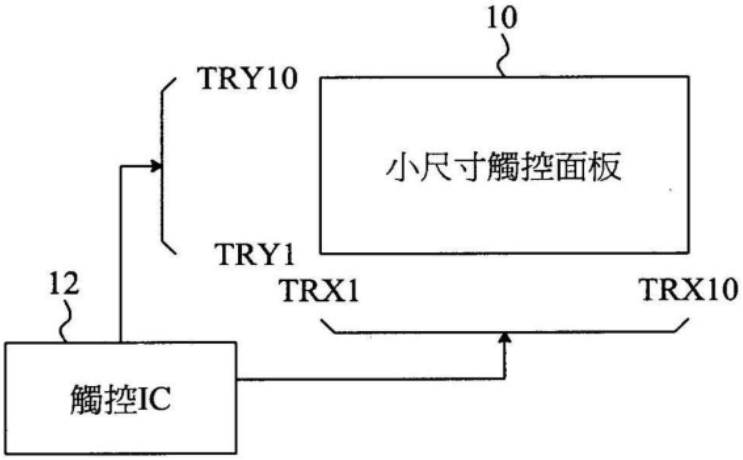

圖1

附圖 2：

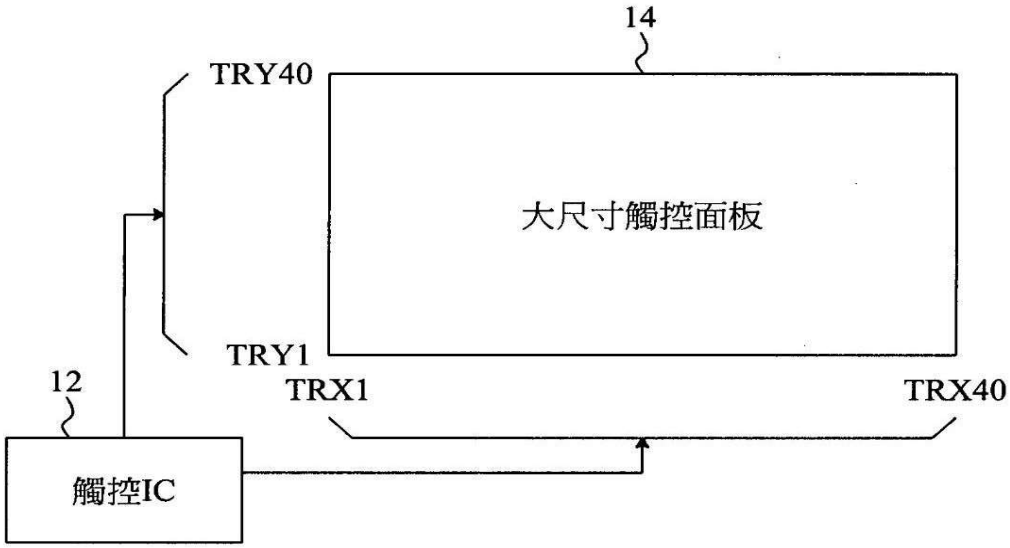

圖2

附圖 3：

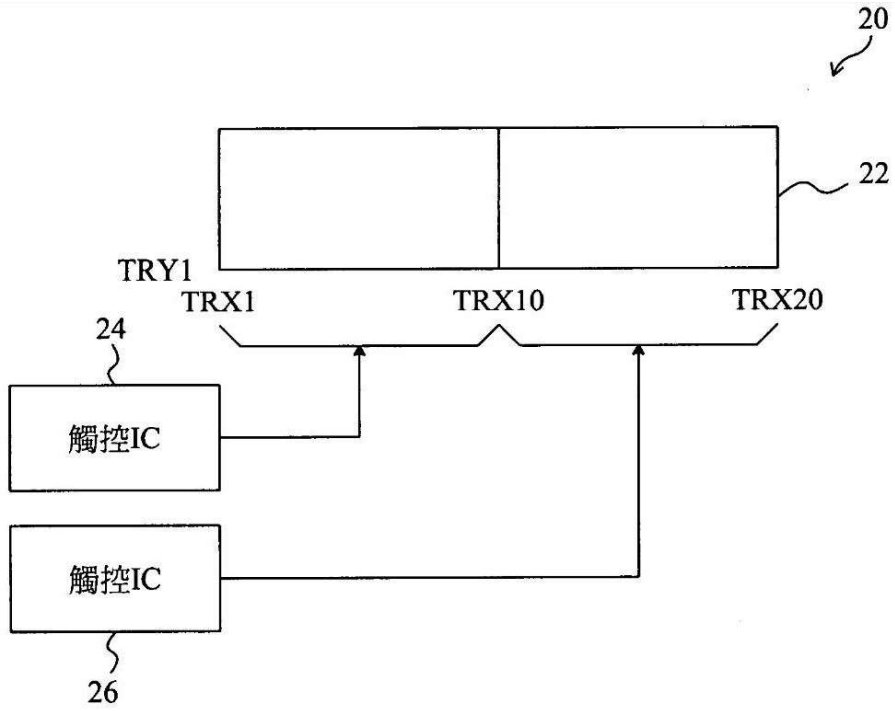
20
22
TRY1
TRX1
TRX10
TRX20
24
觸控IC
觸控IC
26

圖3

附圖 4：

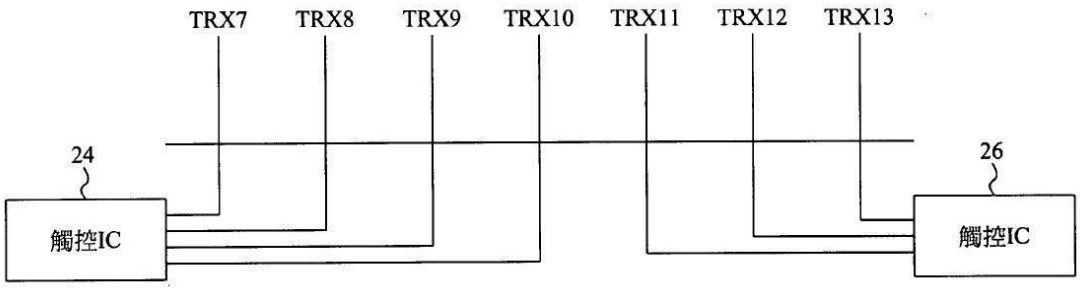
TRX7
TRX8
TRX9
TRX10
TRX11
TRX12
TRX13
24
26
觸控IC
觸控IC

圖4

附圖 5：第一實施例

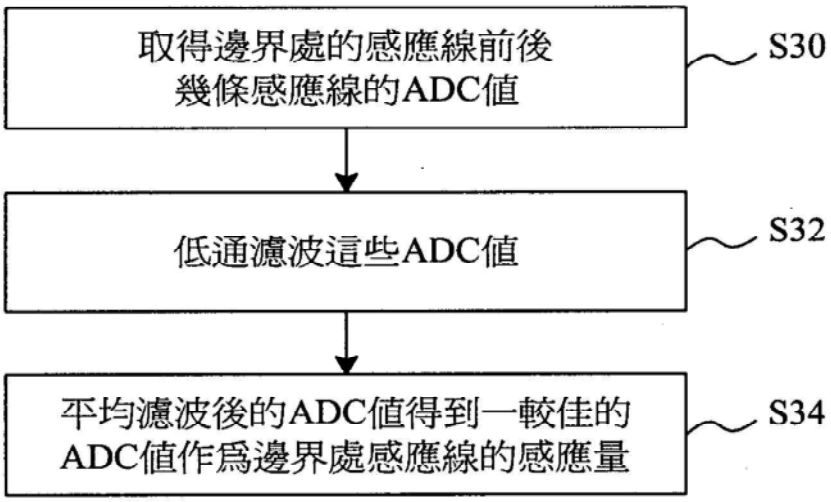
取得邊界處的感應線前後
幾條感應線的ADC值
S30
低通濾波這些ADC值
S32
平均濾波後的ADC值得到一較佳的
ADC值作爲邊界處感應線的感應量
S34

圖5

附圖 6：第二實施例

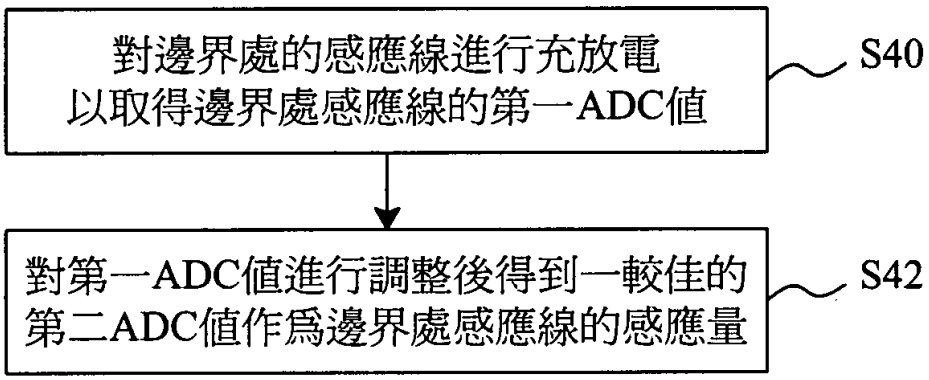
對邊界處的感應線進行充放電
以取得邊界處感應線的第一ADC值
S40
對第一ADC值進行調整後得到一較佳的
第二ADC值作爲邊界處感應線的感應量
S42

圖6

附圖 7：第三實施例

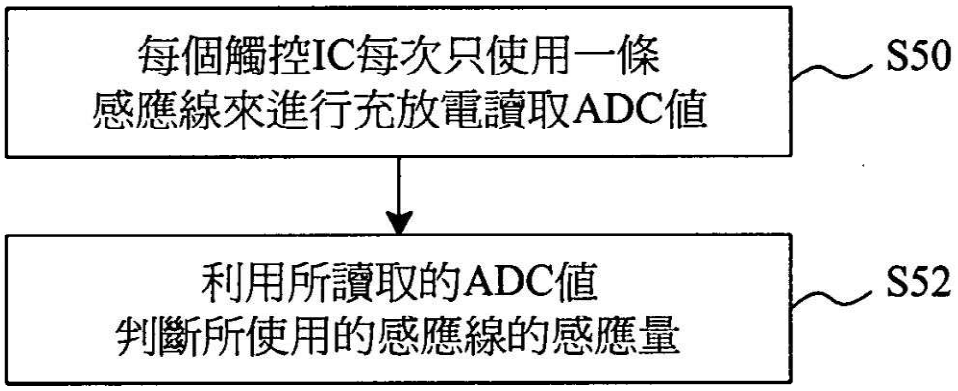
每個觸控IC每次只使用一條
感應線來進行充放電讀取ADC值
S50
利用所讀取的ADC值
判斷所使用的感應線的感應量
S52

圖7