

KYMYO®

Line Sander 直線式砂光機

附表一

敬祐專業氣動工具

低噪音 · 低振動 · 高馬力 · 高效率

Quite, Low Vibration,
Strong Power & high Efficiency

特色 FEATURES

細緻的砂光作業...

用活塞產生高頻的動作

一台精密、輕巧以及低耗氣量可長時間操作
又無齒輪及其它複雜機構的工具。

Light sanding with piston movement


The model has precious, handy and low consumption,
it works for long time with no gear and no
complicated machine tool.

雙活塞列

特殊雙動作機構降低噪音和
振動可使操作者較舒服，長
時間使用不易疲勞。

Double Piston Alignment

The special double-action machinery
reduce noise and vibratilty, it makes
operator more comfortable and never feels
tired after long opertion.

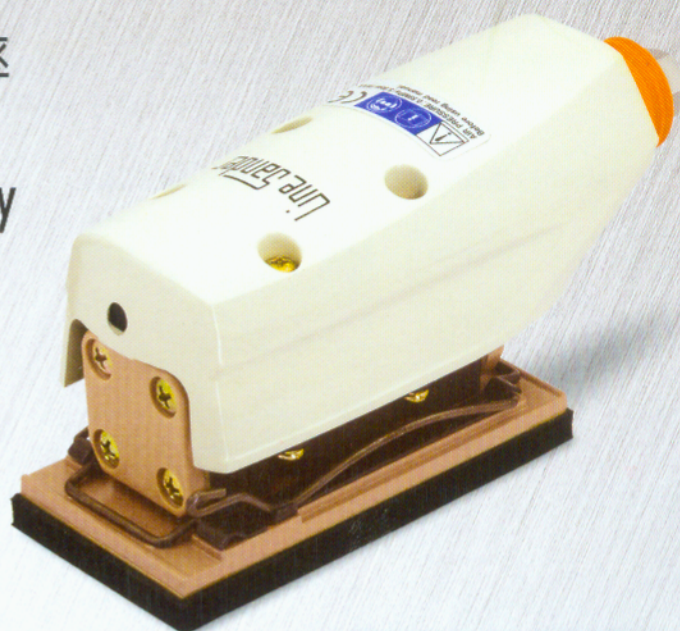

CY-2301A標準型			
A型主機	A2301-2904 中底板	A2301-88B 未成型 砂盤座	# 320砂紙 x1pcs #240砂紙 x1pcs


CY-2301B實用型（套裝）			
B型主機	A2301-2904 中底板	通用成型砂盤座 x 6 pcs 2301-830,2301-831,2301-832 2301-833,2301-834,2301-835	# 320 粘扣砂紙 x 1 pcs

規格 SPECIFICATION:

The Best Choice!

CY-2301 直線式砂光機

Pad Size	砂盤座尺寸	57X140 mm
Net Weight	淨重	0.7 kg
Avg. Air Cons	耗氣量	0.11 m ³ /min
Stroke Speed	往復速度	4000 min ⁻¹
Stroke	衝程	4mm
Air Pressure	空氣壓力	6 kg/cm ²

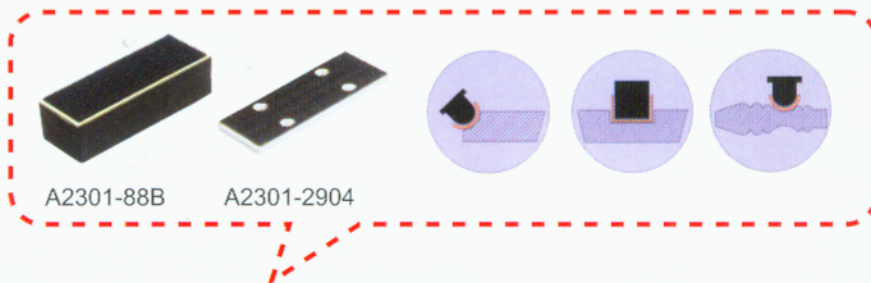

特殊砂盤座（標準配件）

一塊狀發泡可輕易的修改成自己想要的形狀

Special sandings pads(standard accessories)

An accessory Block Rubber Pad Assy can
be easily trimmed to conform the shape
being worked.