




證 5：泰威產品（懸掛於基隆市信義區公所之照片）

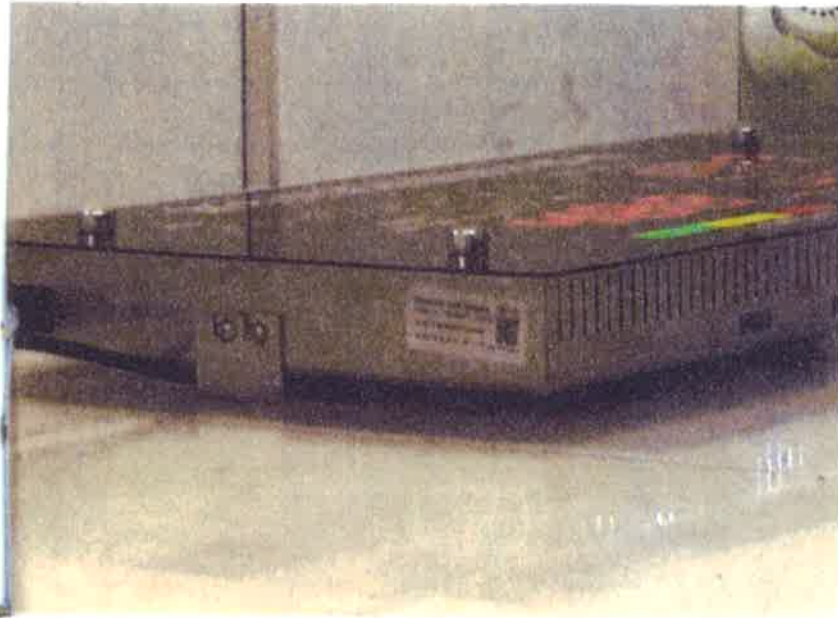

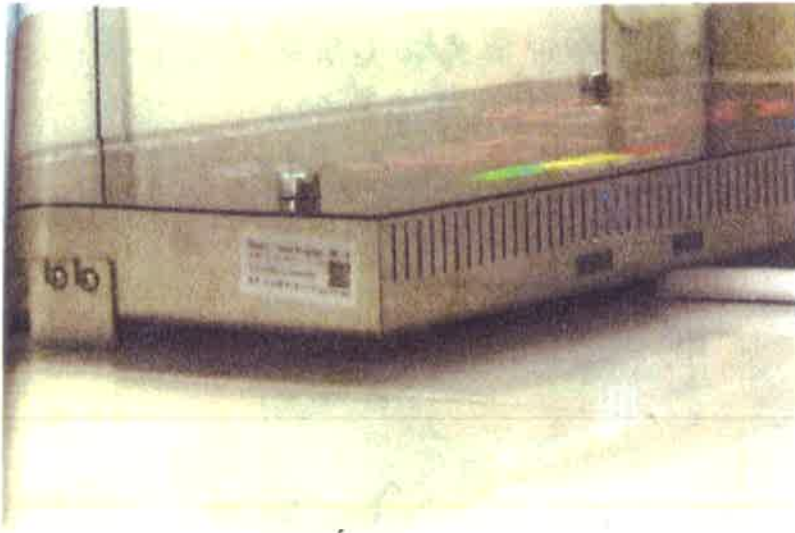

證 7：被告泰威、宏雲電公司印製之商品型錄：

1. 被告宏雲電股份有限公司印製之商品型錄

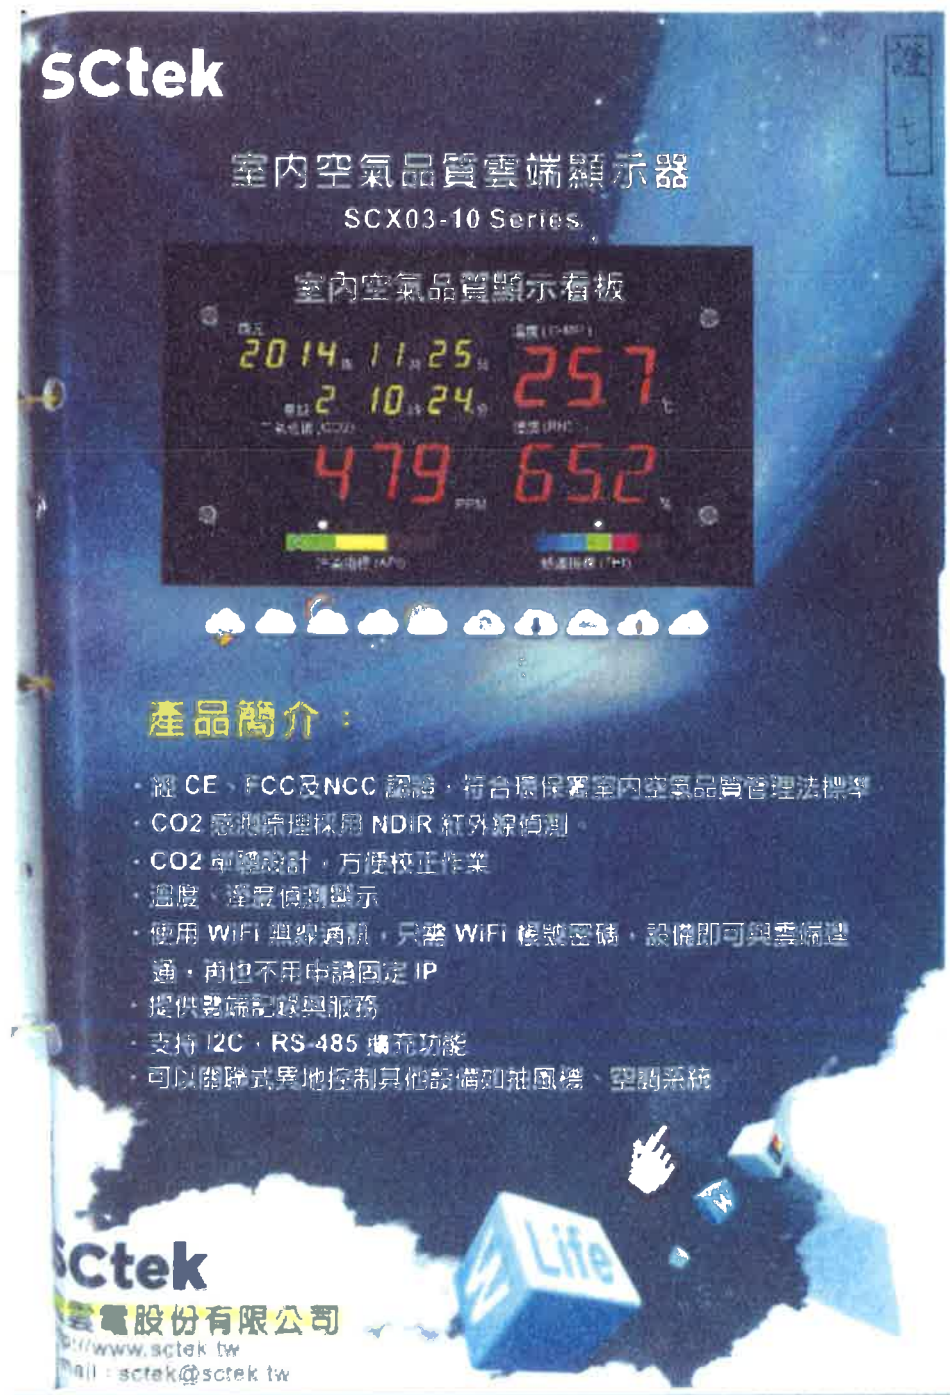

2. 被告泰威興業股份有限公司印製之商品型錄

品名	功能規格
控制主機	· 操作環境：辦公室空間 · 溫度工作範圍：-20~+80°C，濕度工作範圍：0~99%不結露 · 儲存溫度：-30~+70°C · 通訊連接埠：無線WiFi網路連線 · 通訊連接埠：支持2C，RS-485擴充功能 · 控制設定埠：電腦及智慧型手持裝置控制及顯示 · 外觀材質：不銹鋼 顯示面板：壓克力 · 尺寸：590(W)x333(H)x50(D)mm，<5Kg · 工作電源：90~260VAC · 按鈕：ON/OFF/TAF/NOO · 感測各種濃度數據顯示於LED，並以無線WiFi網路連線方式，每6分鐘自動傳送數據至雲端監控系統儲存
紅外線二氧化碳 LED顯示偵測器	· CO2偵測範圍：0~9999ppm · 精確度：±(50ppm+3% of measured value) · 反應時間：<20秒 · 字體顯示：4位數LED，字體高度2.3吋
濕度 LED顯示偵測器	· 濕度偵測範圍：-10~+100°C · 精確度：±0.3°C(25°C) · 反應時間：<3秒 · 字體顯示：3位數LED(含1位小數)，字體高度2.3吋
濕度 LED顯示偵測器	· 濕度偵測範圍：0~100% · 精確度：±3% RH(25°C) · 反應時間：<3秒 · 字體顯示：3位數LED(含1位小數)，字體高度2.3吋
輸出控制	4點繼電器輸出接點，NC/NOx1, NOx3，4A (250VAC) 用以控制空調節、啓動、停止動作
舒適指標顯示器	6段LED指示燈，經由雲端運算，可依法規同步更新
舒適指標顯示器	6段LED指示燈，經由雲端運算，可依法規同步更新
萬年曆	顯示：年、月、日、星期、時、分，字體高度1吋 以無線WiFi網路連線方式，自製與台北標準時間同步
雲端監控系統	· 收集、記錄各個偵測器數據，依據法規，數據至少保存5年不被篡改 · 可帳號管理，設定使用者名稱、密碼及變更 · 可設定告警門限值，及解警/關閉警報功能 · 可設定告警時，即時發送APP訊息、E-mail通知維護人員 · 群組人員可運用智慧型手機APP或電腦進行監控偵測器狀態，及發送啓動、停止控制指令至主機 · 提供歷史紀錄及告警查詢 · 可設定每月自動製作報表送至指定信箱 · 提供網頁版及平板或電腦顯示偵測器數據

泰威興業股份有限公司 工廠：嘉義縣民雄工業區中山路 36 號
Air Woo Industrial CO., LTD. TEL:+886-5-2210537 FAX:+886-5-2210535

證 9：被告宏雲電股份有限公司於於 104 年 1 月 20 日在台
北南港展覽館舉辦「智慧城市展」，公開陳列、宣傳、
行銷其製造之「室內空氣品質顯示板產品」：





