




附圖 1—系爭專利主要圖式

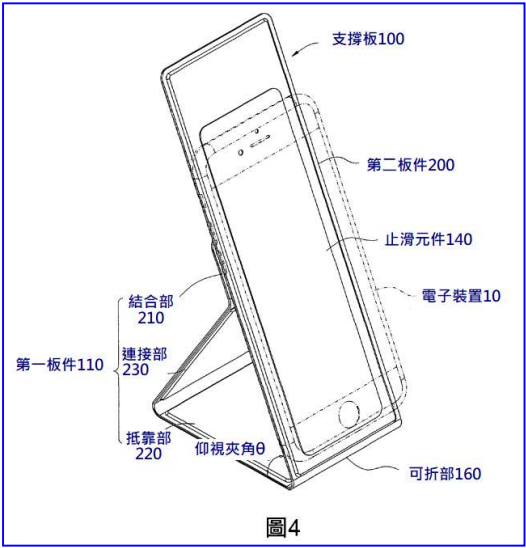

系爭專利第 4 圖為應用於電子裝置的立體示意圖

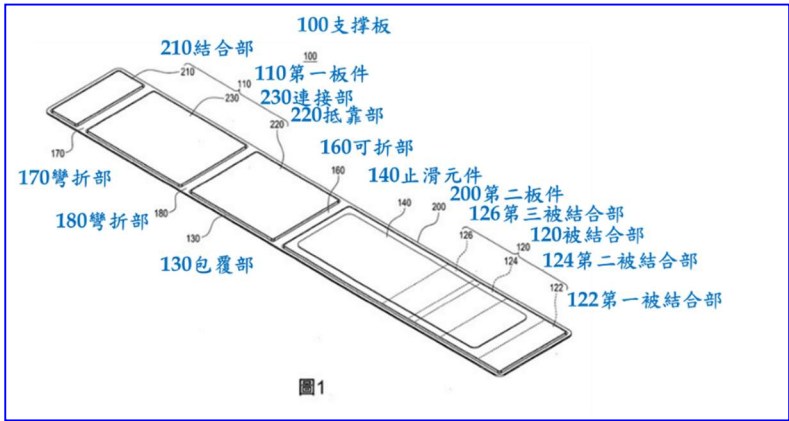


系爭專利第 1 圖為繪示第一較佳具體實施例的展開示意圖

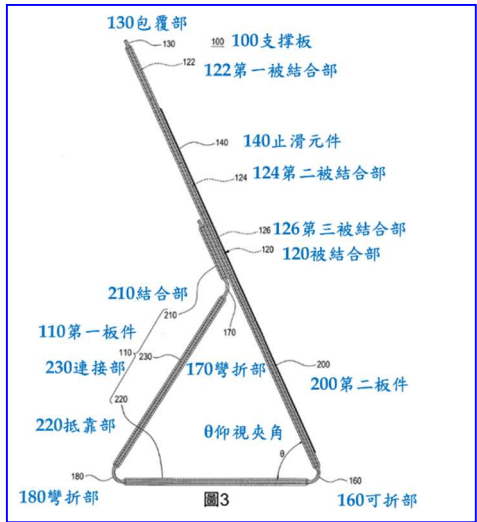


系爭專利第 3 圖為繪示本創作第一較佳具體實施例的剖視圖

附圖 2—系爭產品 1 照片

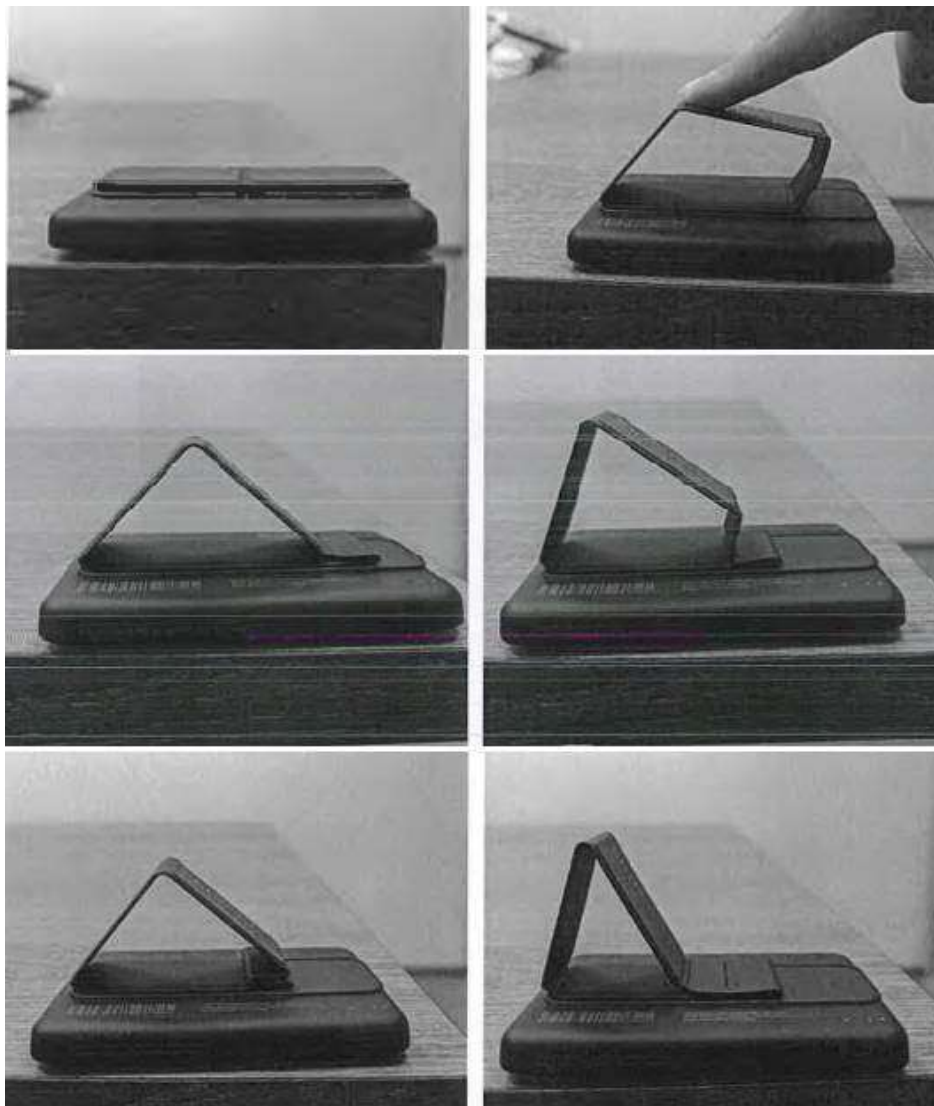


甲證 1 系爭產品 1 照片(本院卷一第 25 至 27 頁)

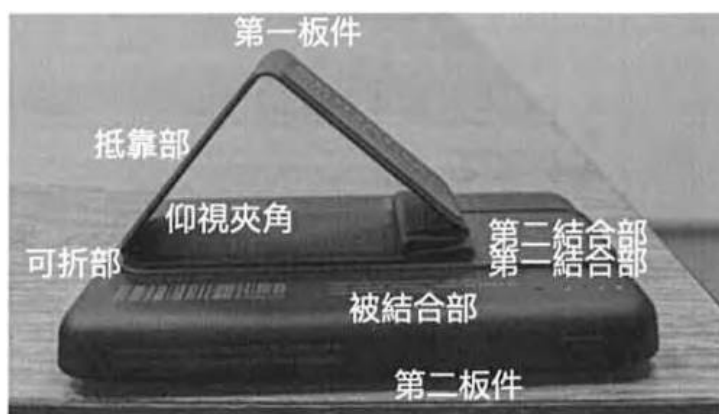

甲證 4 系爭產品 1 鑑定報告產品照片 (本院卷一第 46 頁)

附圖 3—系爭產品 2 照片

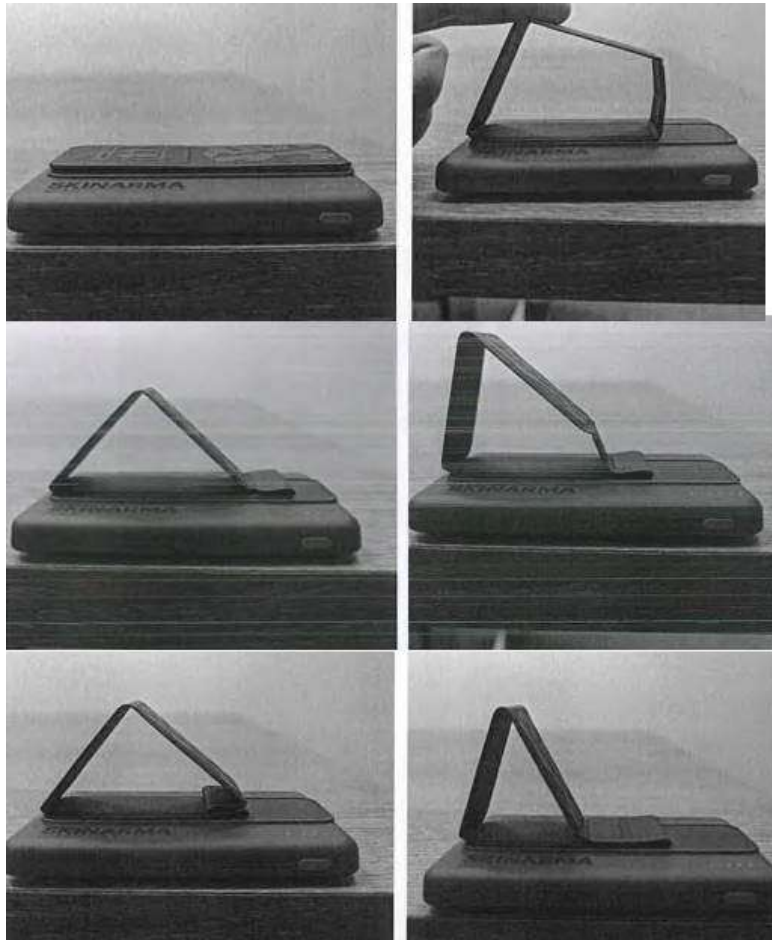


甲證 2 系爭產品 2 照片 (本院卷一第 29 至 31 頁)



甲證 5 系爭產品 2 鑑定報告照片 (本院卷一第 53 頁)

附圖 4—系爭產品 3 照片

Apex

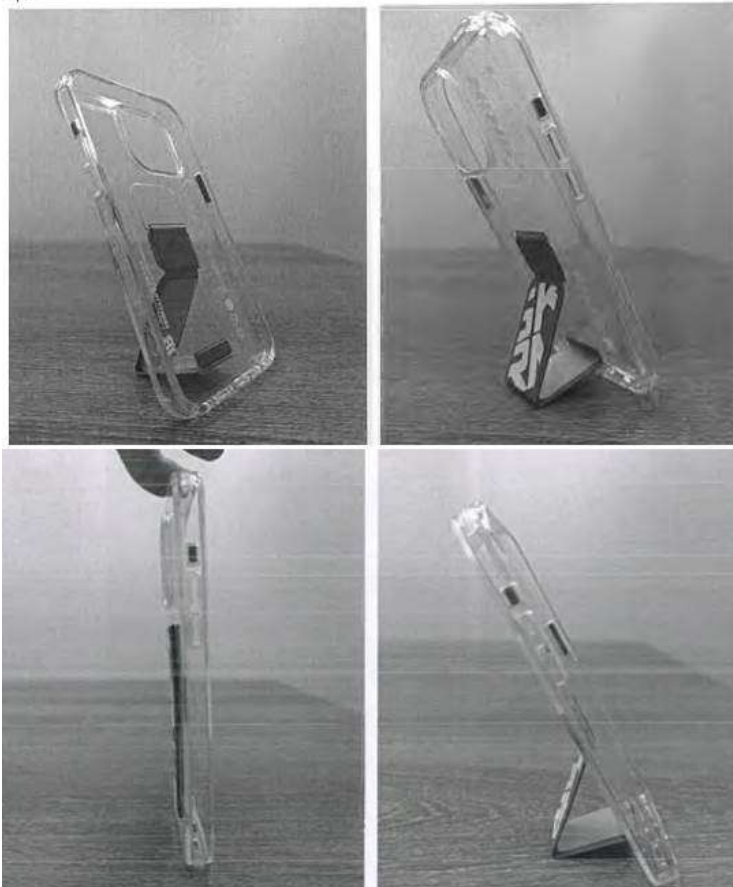

甲證 3 系爭產品 3 照片 (本院卷一第 33 至 34 頁)



甲證 6 系爭產品 3 鑑定報告產品照片 (本院卷一第 71 頁)

附表 1 — 系爭專利請求項 1 與系爭產品 1、2 文義讀取分析表

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	要件編號	系爭產品 1、2 技術內容	文義讀取
1A	一種支撐板，供支撐一電子裝置	1a-1 1a-2	一種磁吸行動電源具一支撐結構，供支撐一電子裝置	是
1B	包括一第一板件、一可折部及一第二板件，該可折部分別連接該第一板件及該第二板件	1b-1 1b-2	包括一第一板件、一可折部及一第二板件，該可折部分別連接該第一板件及該第二板件	是
1C	該第一板件更包含遠離該可折部的一結合部及鄰近於該可折部的一抵靠部	1c-1 1c-2	該第一板件更包含遠離該可折部的一結合部及鄰近於該可折部的一抵靠部	是
1D	該第二板件則具有至少一被結合部及貼附於該第二板件一側面的一止滑元件	1d-1 1d-2	該第二板件則具有至少一被結合部及該第二板件一側面結合一磁吸行動電源	否
1E	該結合部能夠翻摺地與該被結合部結合定位，其中該抵靠部能夠支撐該第二板件且與該第二板件之間形成一仰視夾角	1e-1 1e-2	該結合部能夠翻摺地與該被結合部結合定位，其中該抵靠部能夠支撐該第二板件且與該第二板件之間形成一仰視夾角	是

附表 2—系爭專利請求項 1 與系爭產品 3 文義讀取分析表

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	要件編號	系爭產品 3 技術內容	文義讀取
1A	一種支撐板，供支撐一電子裝置	1a-3	一種 Apex 磁吸支架防摔手機殼，具一支撐結構，供支撐一電子裝置	是
1B	包括一第一板件、一可折部及一第二板件，該可折部分別連接該第一板件及該第二板件	1b-3	包括一第一板件、一可折部及一第二板件，該可折部分別連接該第一板件及該第二板件	是
1C	該第一板件更包含遠離該可折部的一結合部及鄰近於該可折部的一抵靠部	1c-3	該第一板件更包含遠離該可折部的一結合部及鄰近於該可折部的一抵靠部	是
1D	該第二板件則具有至少一被結合部及貼附於該第二板件一側面的一止滑元件	1d-3	該第二板件則具有至少一被結合部；未具有貼附於該第二板件一側面的一止滑元件	否
1E	該結合部能夠翻摺地與該被結合部結合定位，其中該抵靠部能夠支撐該第二板件且與該第二板件之間形成一仰視夾角	1e-3	該結合部能夠翻摺地與該被結合部結合定位，其中該抵靠部能夠支撐該第二板件且與該第二板件之間形成一仰視夾角	是

附表 3—系爭產品 1、2 與系爭專利請求項 1 均等比對分析

	系爭專利請求項 1 要件編號 1D	系爭產品 要件編號 1d-1、 1d-2	是否相同
技術特徵之差異	該第二板件則具有至少一被結合部及貼附於該第二板件一側面的一止滑元件	該第二板件則具有至少一被結合部及該第二板件一側面結合一磁吸行動電源	不同
技術手段	支撐板第二板件一側面貼附之止滑元件，相對於結合部及被結合部定位的另一面設置	該第二板件結合一具有磁吸功能之行動電源，利用該磁場吸引特性，通過磁性與電子裝置充電接口對接	不同
功 能	藉由支撐件之止滑元件使置於其上電子裝置具有定位、貼附定位並吸震效果	磁吸行動電源結合可收納支架，對吸附於行動電源之電子裝置進行無線電源或數據傳輸	不同
結 果	定位電子裝置於支撐板第二板件一端面上，可定位手持裝置	吸附於系爭產品 1、2 之電子裝置進行支撐定位	相同

附表 4—系爭產品 3 與系爭專利請求項 1 均等比對分析

	系爭專利請求項 1 要件編號 1D	系爭產品 要件編號 1d-3	是否相同
技術特徵之差異	該第二板件則具有至少一被結合部及貼附於該第二板件一側面的一止滑元件	該第二板件則具有至少一被結合部及該第二板件一側面結合一磁吸支架防摔手機殼	不同
技術手段	支撐板第二板件一側面貼附之止滑元件，相對於結合部及被結合部定位的另一面設置	該第二板件結合一具有磁吸支架之手機殼，該支撐架直接結合於手機殼，經由手機殼周緣殼套固定手機	不同
功 能	藉由支撐件之止滑元件使置於其上電子裝置具有定位、貼附定位並吸震效果	磁吸支架結合手機殼，利用手機殼固定及保護手機	不同
結 果	定位電子裝置於支撐板第二板件一端面上，可支撐定位手持裝置	使固定於系爭產品 3 手機殼之手機裝置進行支撐定位	相同