

附表

甲證（原告）


證據編號	證據名稱或內容	所附卷宗	頁碼
附件一	原處分書		109-139
	訴願決定		141-173
甲證 4	光明燈影片		卷末證物袋 (USB)
甲證 5	太歲燈影片		

乙證（被告）


證據編號	證據名稱或內容	所附卷宗	頁碼
乙證 1-2	舉發證據 1（即系爭專利說明書）		87-75
乙證 1-3	舉發證據 2		74-63 反面
乙證 1-4	舉發證據 3		62-52
乙證 1-5	舉發證據 4		51-41 反面
乙證 1-6	舉發證據 5		40-32 反面
乙證 1-8	舉發證據 7		20-13 反面
乙證 2-1	新型專利說明書	乙證 2 卷	26-1
乙證 2-2	中華民國專利證書		30

附圖 1（系爭專利主要圖式）


第一圖：係系爭專利實施例一之立體組合示意圖。

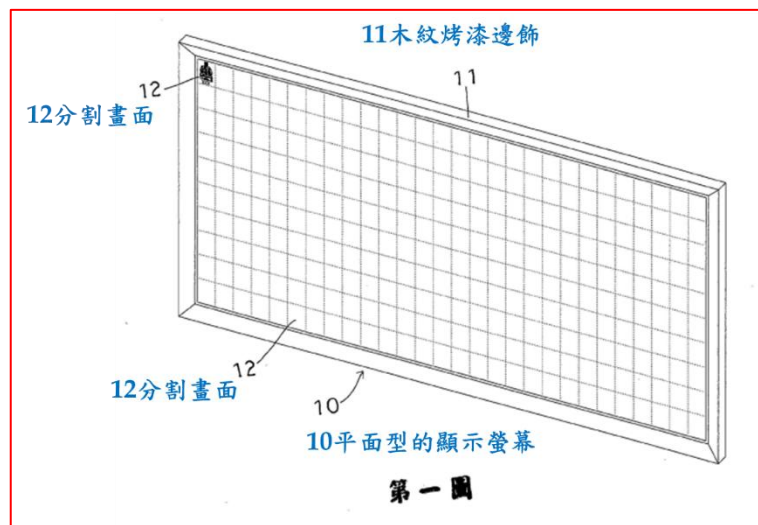


第二圖：係系爭專利實施例一之平面組合示意圖。

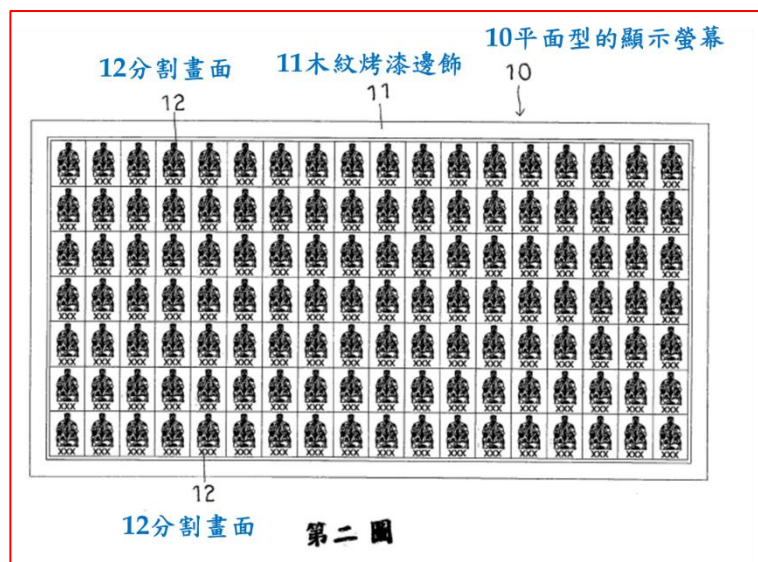


第三圖：係系爭專利實施例一將六十尊太歲星君圖像化，並將每尊太歲星君的圖像及其淵源暨歷史背景顯現出來之平面組合示意圖。

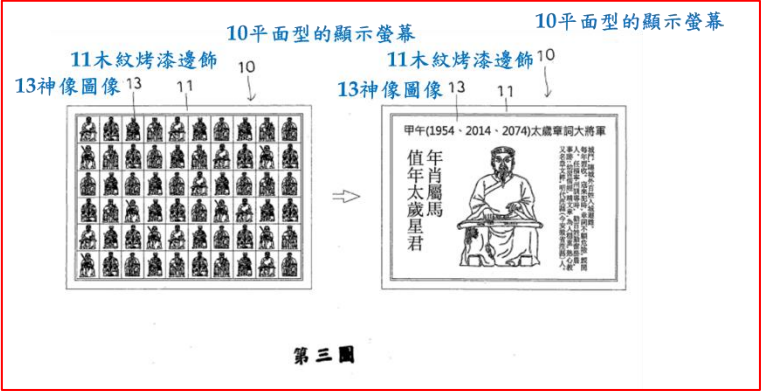

第四圖：係系爭專利實施例二之立體組合示意圖。

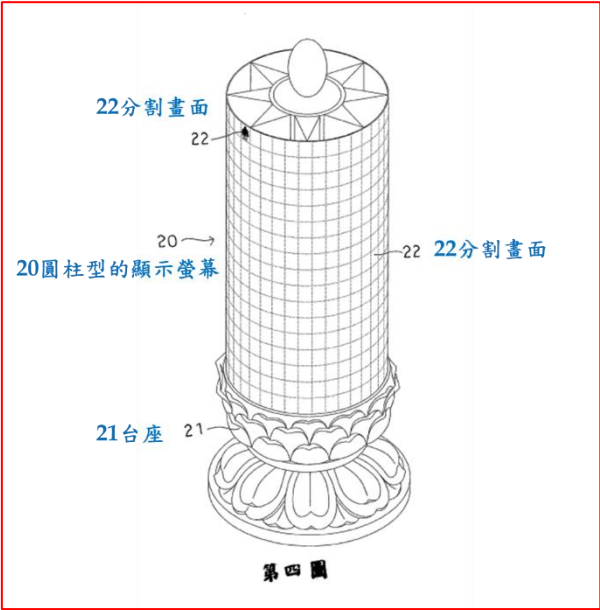


第五圖：係系爭專利實施例二之平面組合示意圖。

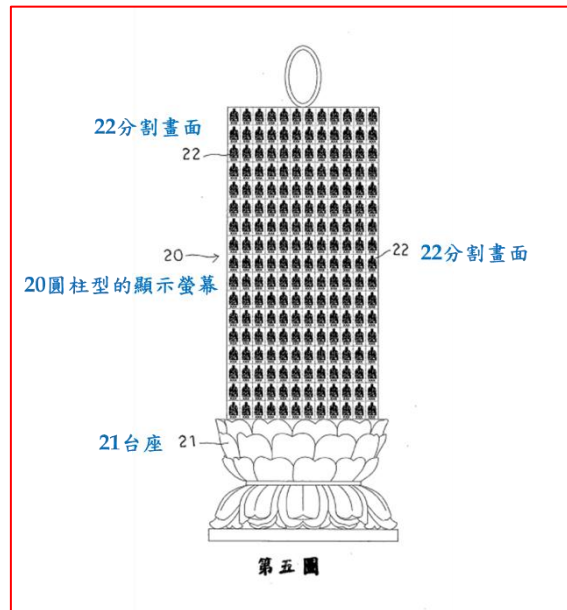

第六圖：係系爭專利實施例二全螢幕畫面顯現出主神及點燈者的名字及祝福詞之平面組合示意圖。




第七圖：係系爭專利實施例一擴充後之平面組合示意圖。

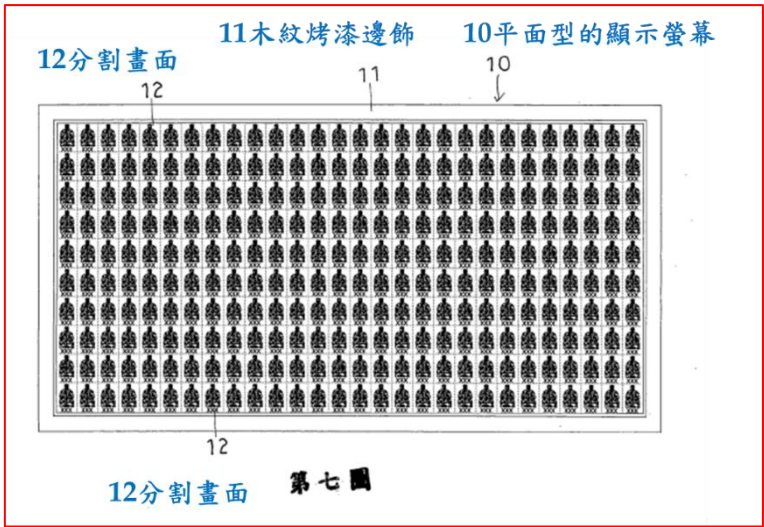

第八圖：係系爭專利實施例一轉動輪播之使用狀態示意圖。




第九圖：係系爭專利實施例一線上點燈之使用狀態示意圖。

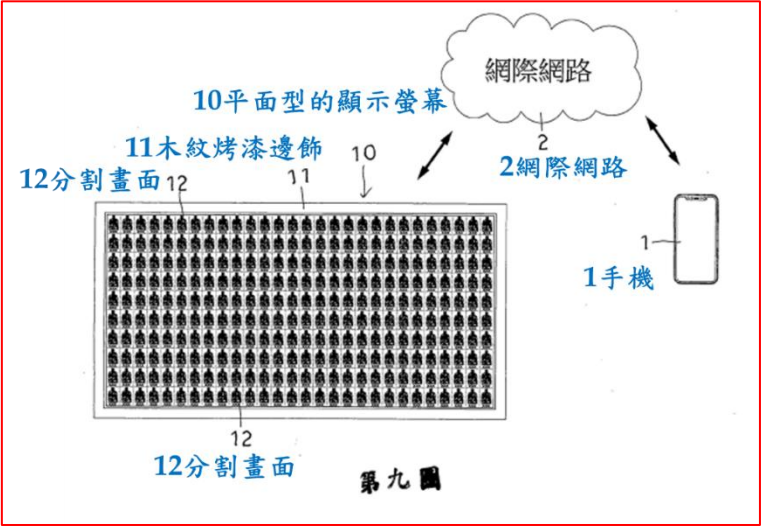

第十圖：係系爭專利實施例一掃描二維條碼之使用狀態示意圖。



第十一圖：係系爭專利實施例一輸入電話號碼之使用狀態示意圖。

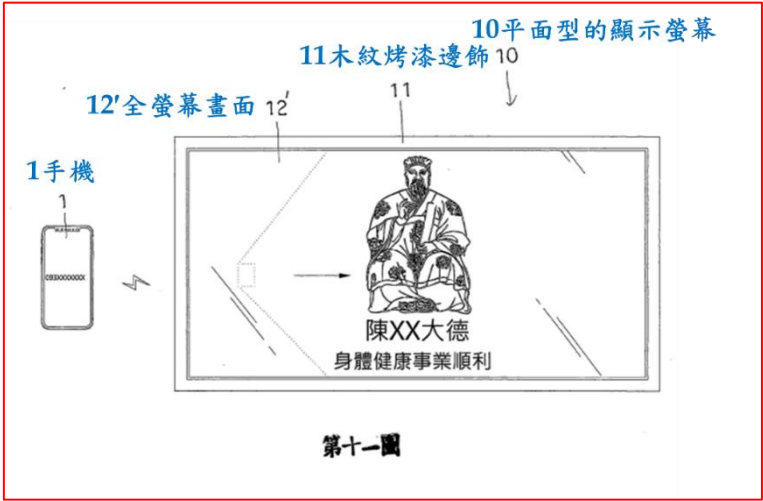

附圖 2 (引證)


(一) 證據 2

1. 技術内容

證據 2 為一種神明燈播放系統，用於一神像單元，該神像單元包括至少一神明神像，該神明燈播放系統包含至少一立架、至少一主顯示單元，及一控制單元，該至少一立架間隔該神像單元設置，該至少一主顯示單元設置於該至少一立架，且包括一第一顯示區，該控制單元電連接該至少一主顯示單元且內建複數姓名資訊，該控制單元可控制該至少一主顯示單元顯示複數對應該等姓名資訊並可調整尺寸的神明燈圖像，該控制單元並於該第一顯示區內以陣列型式顯示該等神明燈圖像的至少一部分，藉由設置該至少一主顯示單元及該控制單元，使該至少一第一顯示區能顯示該等神明燈圖像的至少一部分，而能夠達到節省空間且能供更多人使用的功效。(參證據 2 摘要)

2. 主要圖式

圖 2 是本發明神明燈播放系統的一第一實施例的一示意圖

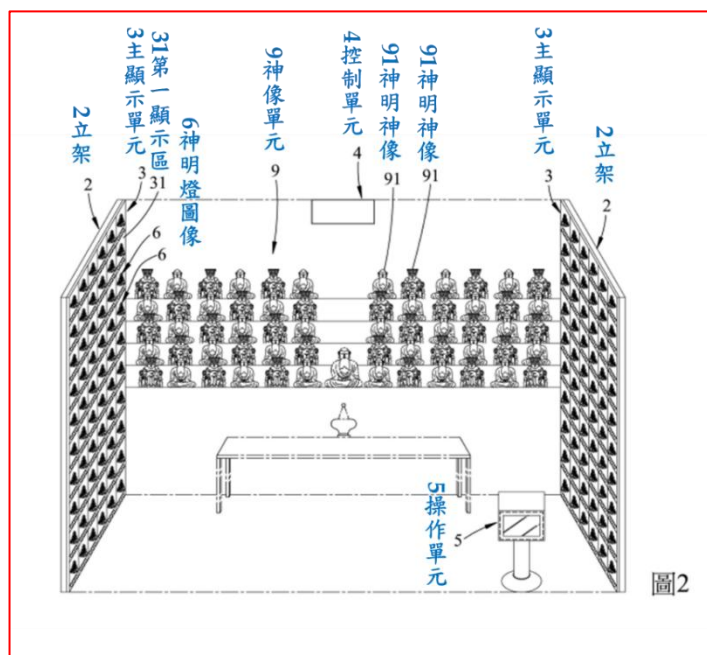


(二) 證據 3

1. 技術內容

證據 3 為一種祈福燈控制系統，包含有一祈福燈總成與一連網裝置，該祈福燈總成包含若干螢幕模組，可顯示佛像圖形及不同租用者資訊之文字，一控制單元，無線連接各該螢幕，用以控制各該螢幕之運作與訊號之傳送，一資料庫單元，無線連接該控制單元，供儲存欲於各該螢幕顯示之租用者個人資訊，該連網裝置係網路連接控制單元，內建有一租用者登錄單元，租用者登錄後，該控制單元可使資料庫單元儲存之使用者資訊傳輸至預定螢幕顯示，並使該螢幕自動閃爍。(參證據 3 摘要)

2. 主要圖式

第一圖係本創作一較佳實施例之系統圖

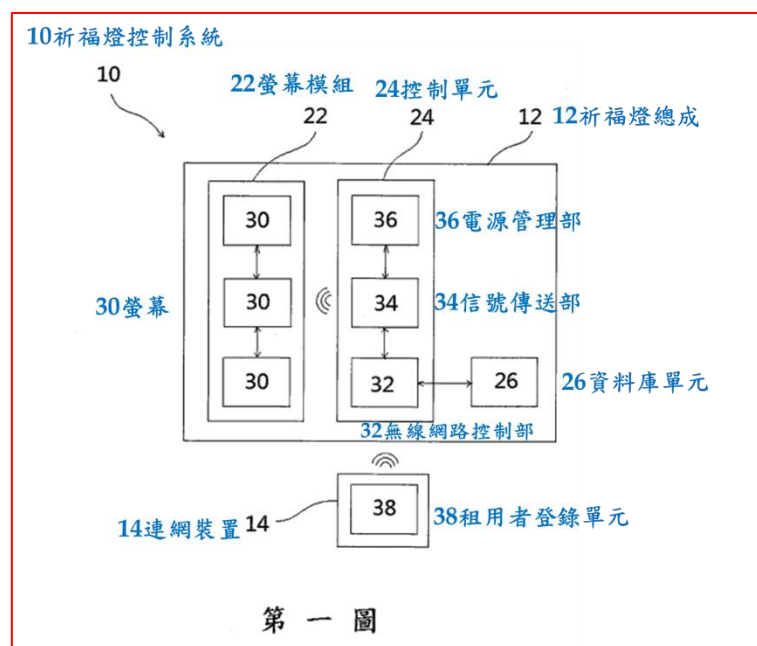


(三) 證據 4

1. 技術內容

證據 4 為一種互動告示系統，其係應用於宗教產業且包含一輸入模組、一資訊處理模組及複數顯示模組。該輸入模組係供使用者使用且係形成至少一輸入資料。該資訊處理模組係電訊連結該輸入模組，且該等顯示模組係電訊連結該資訊處理模組。其中，該資訊處理模組係接收並加以運算該輸入資料而形成至少一顯示資訊，以供該等顯示模組接收並顯示該顯示資訊；若該顯示資訊係為複數時，該資訊處理模組將每一該顯示模組進行編碼排列，以供每一該顯示模組逐序接收並顯示該等顯示資訊。藉此提升宗教方的活動效能，且更增進民眾於宗教活動之參與便利性。（參證據 4 摘要）

2. 主要圖式

第 1 圖為本創作較佳實施例之系統方塊圖

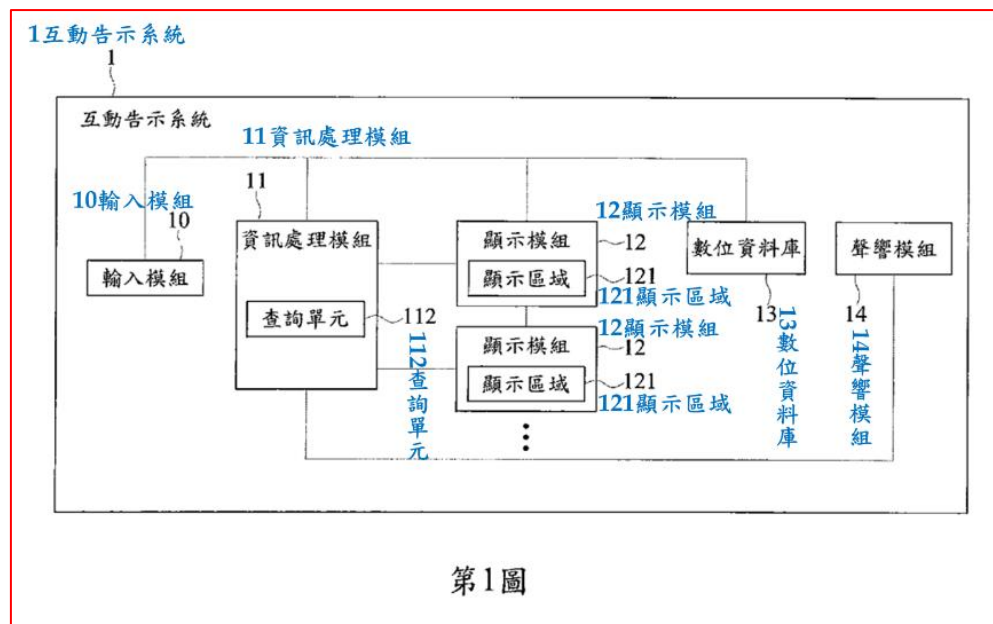

(四) 證據 5

1. 技術內容

證據 5 為一種光明燈尋燈輔助顯示系統，適用於連接在一光明燈裝置。該光明燈裝置包括數個光明燈位。該光明燈尋燈輔助顯示系統包含一輸入模組、一指引模組、一顯示模組，及一控制模組。該輸入模組能被操作輸入一查詢資訊。該指引模組包括數個分別設置於該等光明燈位的燈具。該顯示模組包括一輔助顯示看板。該控制模組能依據該輸入模組所輸入的該查詢資訊控制使對應的燈具產生與其他燈具不同的視覺效果，因此能供一使用者快速找尋到對應的光明燈位。該控制模組還能控制使該輔助顯示看板顯示對應的資料，因此只要將該輔助顯示看板設置在可供該使用者觀看的位置，就能供該使用者便利地閱讀該光明燈位資訊。（參證據 5 摘要）

2. 主要圖式

圖 1 是本新型光明燈尋燈輔助顯示系統的一實施例與一光明燈裝置的一系統示意圖

