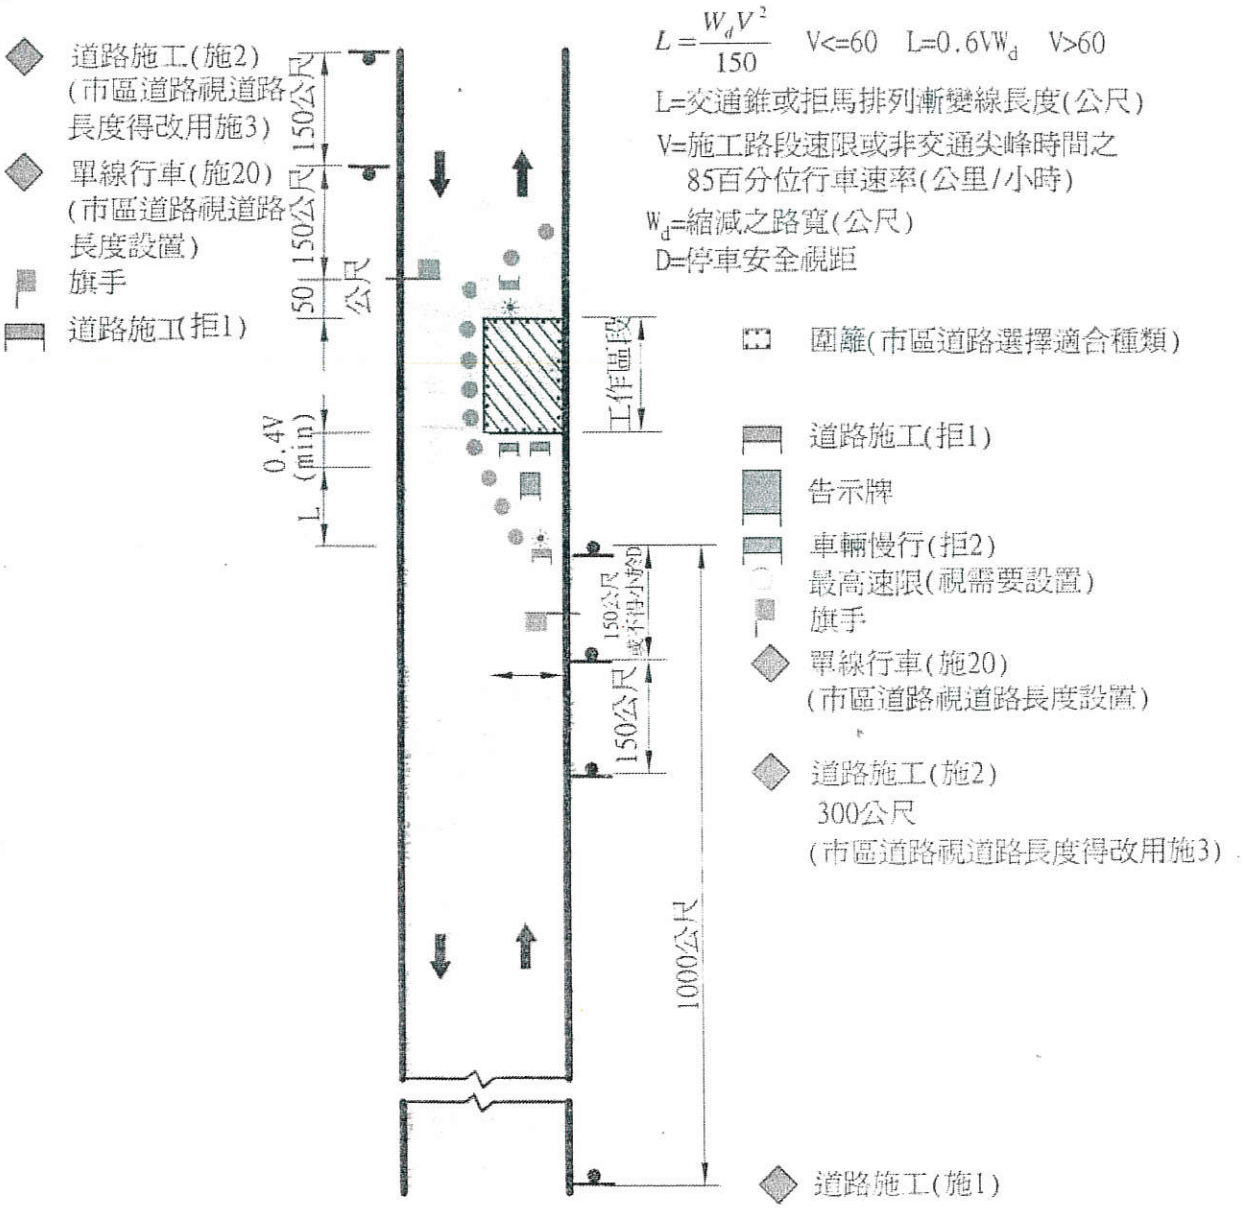
附件


$L=\frac{W_d V^2}{150}$ V<=60 L=0.6VW$_d$ V>60
L=交通錐或拒馬排列漸變線長度(公尺)
V=施工路段速限或非交通尖峰時間之85百分位行車速率(公里/小時)
W$_d$=縮減之路寬(公尺)
D=停車安全視距
道路施工(施2)
(市區道路視道路長度得改用施3)
單線行車(施20)
(市區道路視道路長度設置)
旗手
道路施工(拒1)
150公尺
150公尺
50公尺
0.4V (min)
L
工作區段
圍籬(市區道路選擇適合種類)
道路施工(拒1)
告示牌
車輛慢行(拒2)
最高速限(視需要設置)
旗手
單線行車(施20)
(市區道路視道路長度設置)
道路施工(施2)
300公尺
(市區道路視道路長度得改用施3)
150公尺
150公尺
1000公尺
道路施工(施1)
1公里(一般公路免設)
(市區道路視道路長度設置)