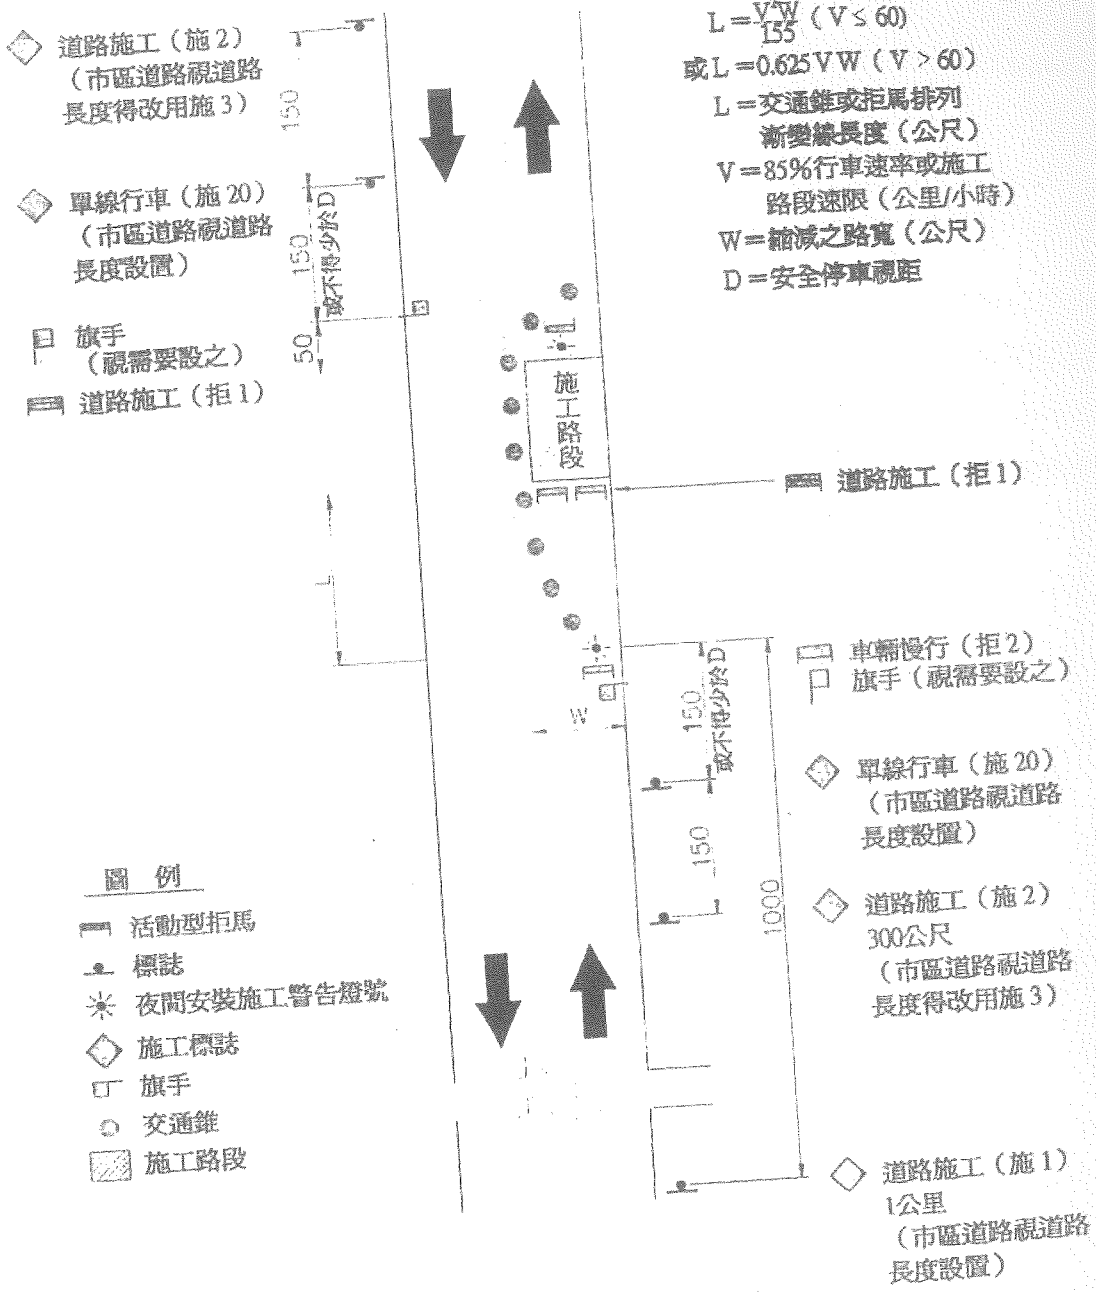
附圖


道路施工（施2）
（市區道路視道路長度得改用施3）
單線行車（施20）
（市區道路視道路長度設置）
旗手
（視需要設之）
道路施工（拒1）
150
150
50
D
施工路段
W
車輛慢行（拒2）
旗手（視需要設之）
單線行車（施20）
（市區道路視道路長度設置）
道路施工（施2）
300公尺
（市區道路視道路長度得改用施3）
1000
道路施工（施1）
1公里
（市區道路視道路長度設置）
L＝VW/155（V≤60）
或L＝0.625VW（V＞60）
L＝交通錐或拒馬排列漸變線長度（公尺）
V＝85%行車速率或施工路段速限（公里/小時）
W＝縮減之路寬（公尺）
D＝安全停車視距
圖例
活動型拒馬
標誌
夜間安裝施工警告燈號
施工標誌
旗手
交通錐
施工路段