附圖一：系爭專利之主要圖式

1.第 3 圖為較佳實施例之一剖視組合圖

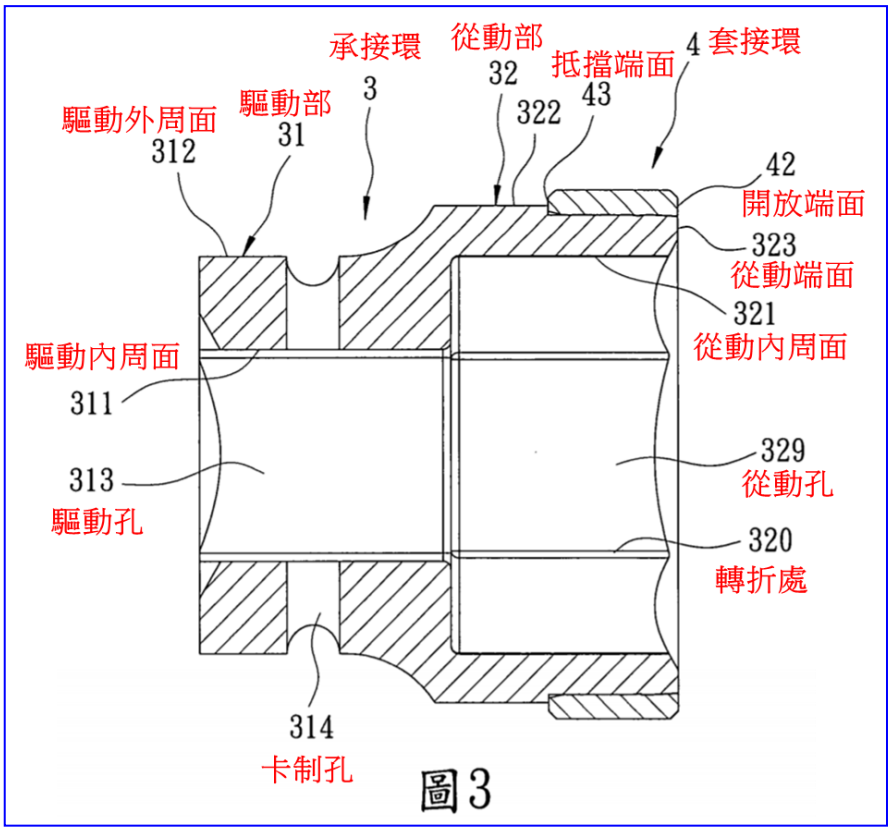


圖3

2.第 4 圖為較佳實施例之一剖視分解圖

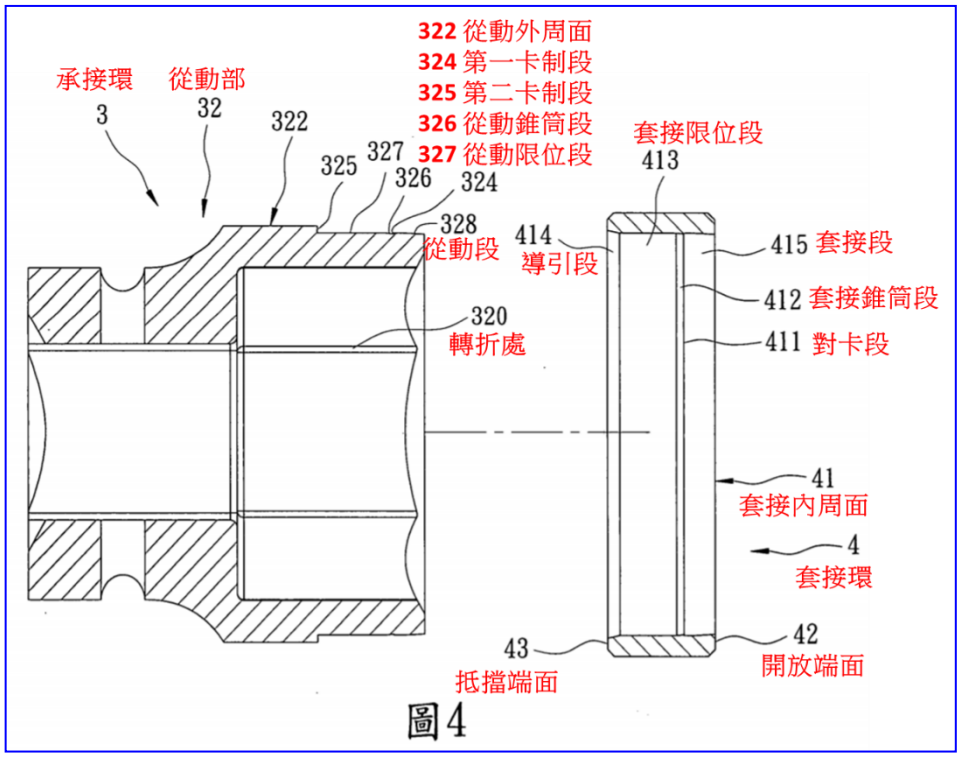


圖4

3.第 5 圖為局部放大圖



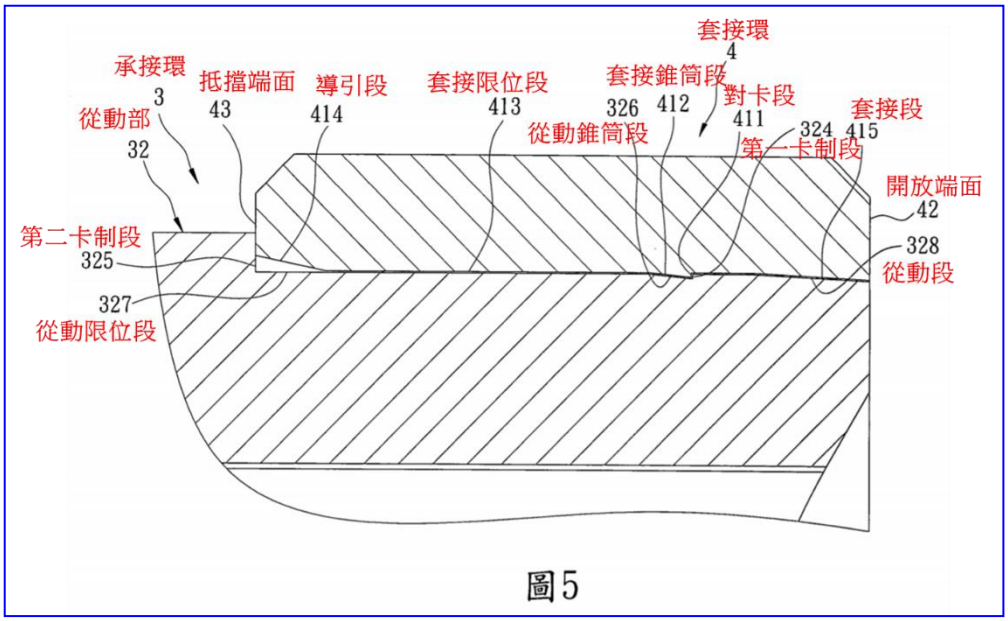


圖5


附圖二：系爭產品

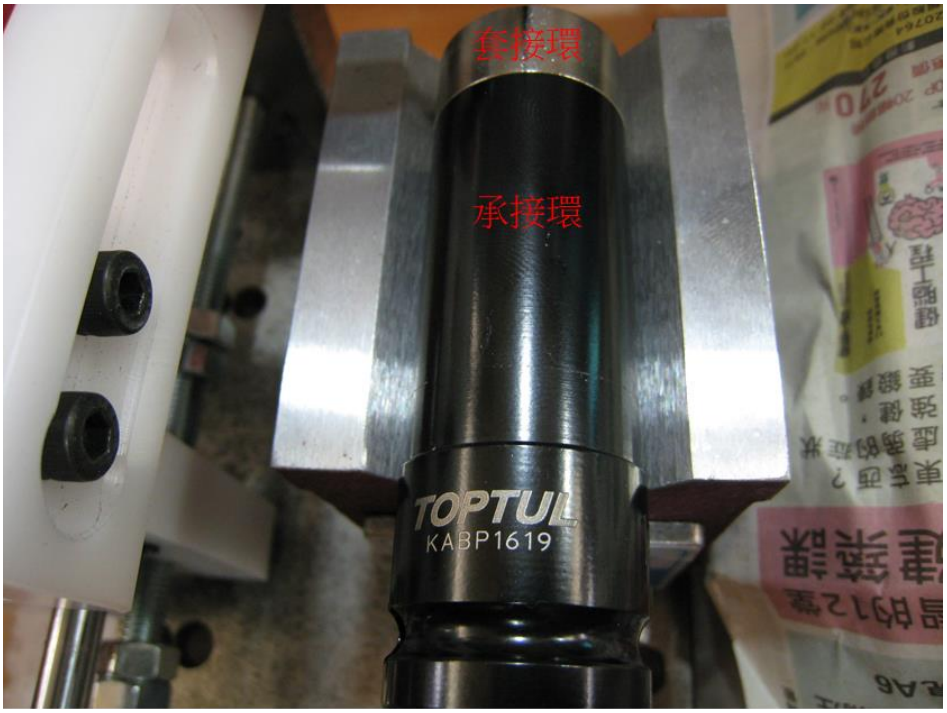


照片1套筒剖開前

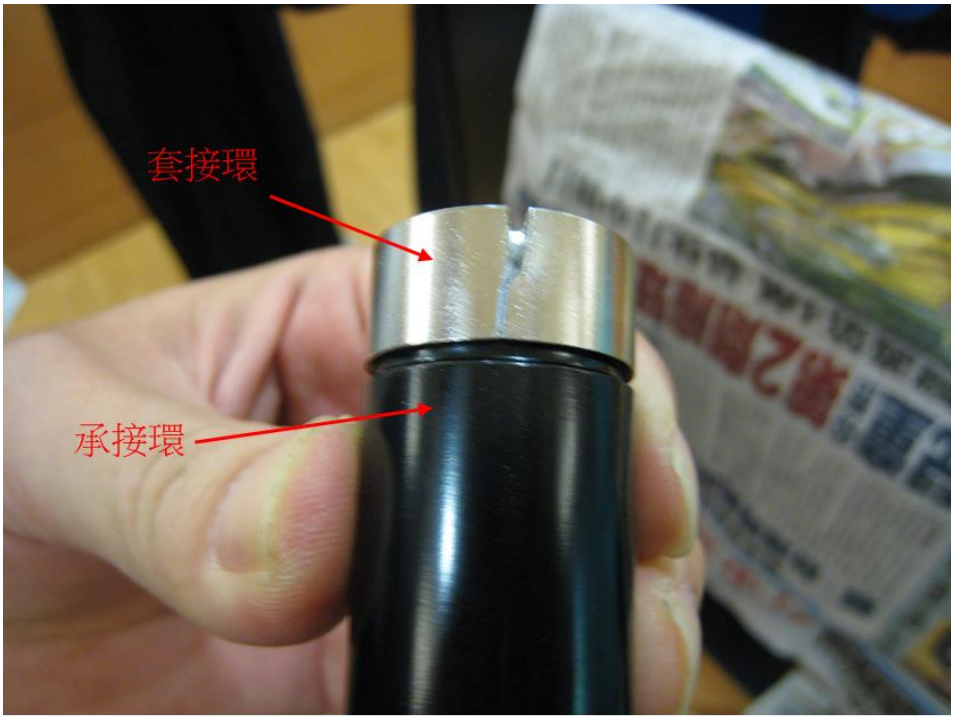

照片2套筒套接環剖開後

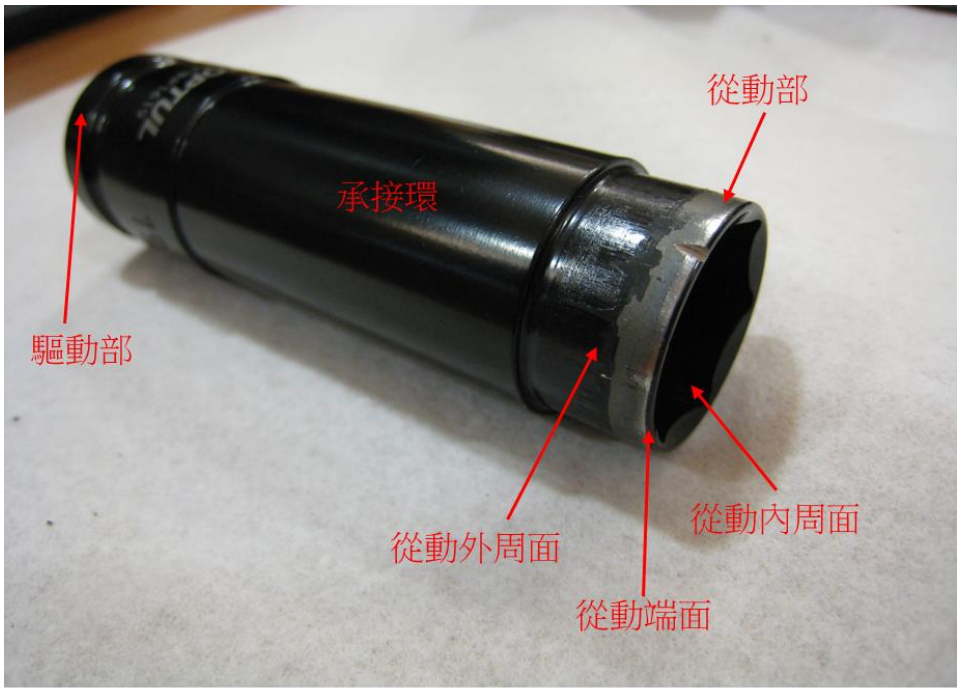

照片3承接環

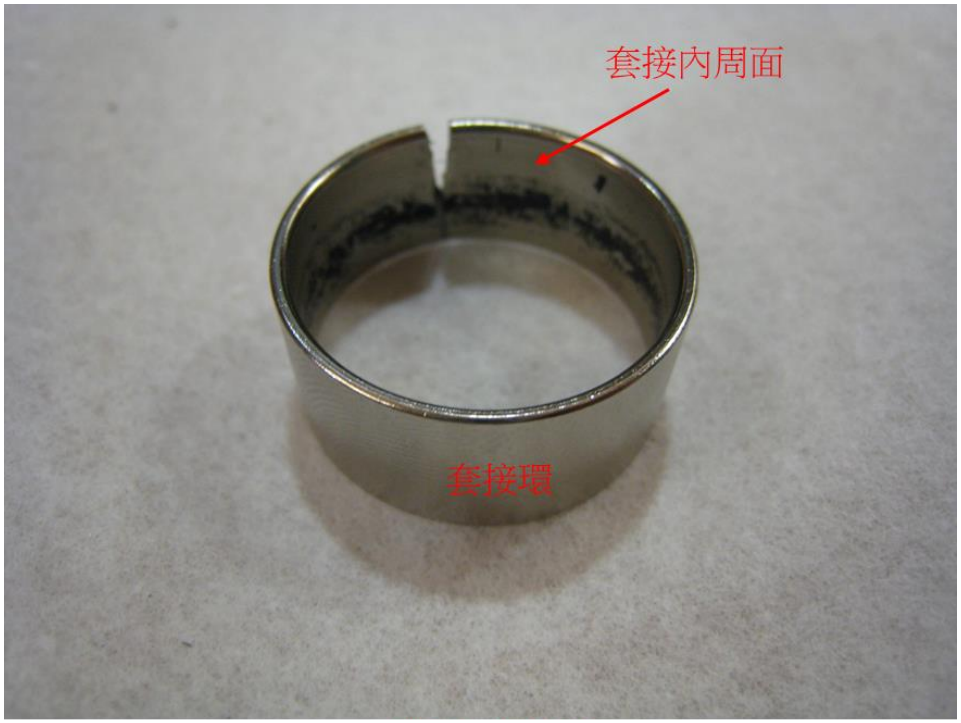

照片4套接環



照片5承接環驅動部



照片6承接環從動部



照片7套筒

附表：系爭專利請求項1與系爭產品之文義比對分析表

要件編號	系爭專利請求項1 技術特徵	要件編號	系爭產品 技術內容
1A	一種套筒，適用於連接一驅動工具與一固定元件，該套筒包含：	1a	一種型號為 KABP1619 的套筒，兩端分別用於連接一驅動工具與一固定元件，該套筒包含：
1B	一承接環，由金屬製成，並包括相連接的一驅動部及一從動部，	1b	一由金屬製成的承接環，具有相連接的一驅動部及一從動部，
1C	該驅動部適用於供該驅動工具驅動，並具有一呈非圓形的驅動內周面，	1c	驅動部用於供驅動工具驅動，並具有一呈四方形的驅動內周面，
1D	該從動部適用於驅動該固定元件，並具有一呈非圓形的從動內周面，及一從動外周面，	1d	從動部用於驅動固定元件，並具有一概呈六邊形的從動內周面，以及一從動外周面，
1E	該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段；	1e	
1F	該承接環的從動部還具有一連接該從動內周面與從動外周面的從動端面；	1f	承接環的從動部還具有一連接從動內周面與從動外周面的從動端面；
1G	及一套接環，由金屬製成，並套設於該從動外周面，	1g	一由金屬製成的套接環，套設於從動外周面，
1H	該套接環包括一套設於該從動外周面的套接內周面，	1h	套接環包括一套設於從動外周面的套接內周面，
1I	該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段；	1i	
1J	所述套接環未遮蔽所述從動端面。	1j	套接環未遮蔽承接環的從動端面。