




附圖 1：系爭專利主要圖式

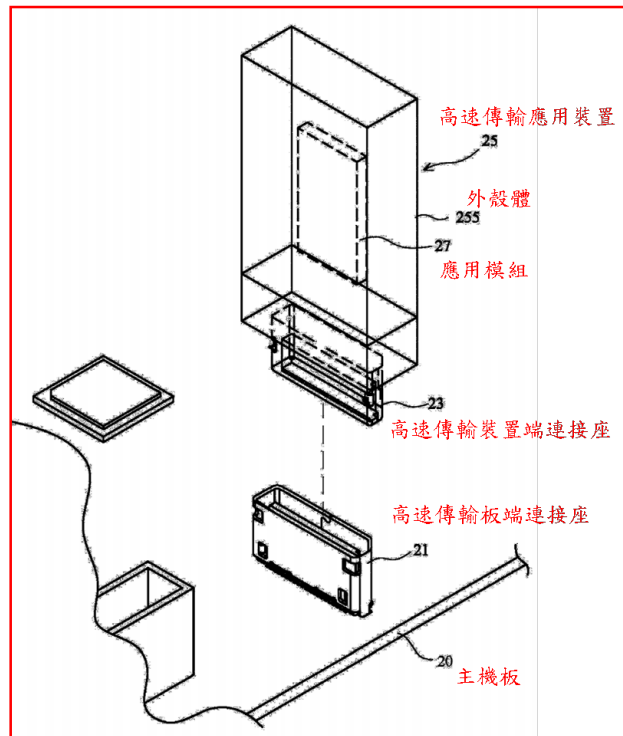

第 2 圖為 OcuLink 應用裝置一較佳實施例的構造示意圖

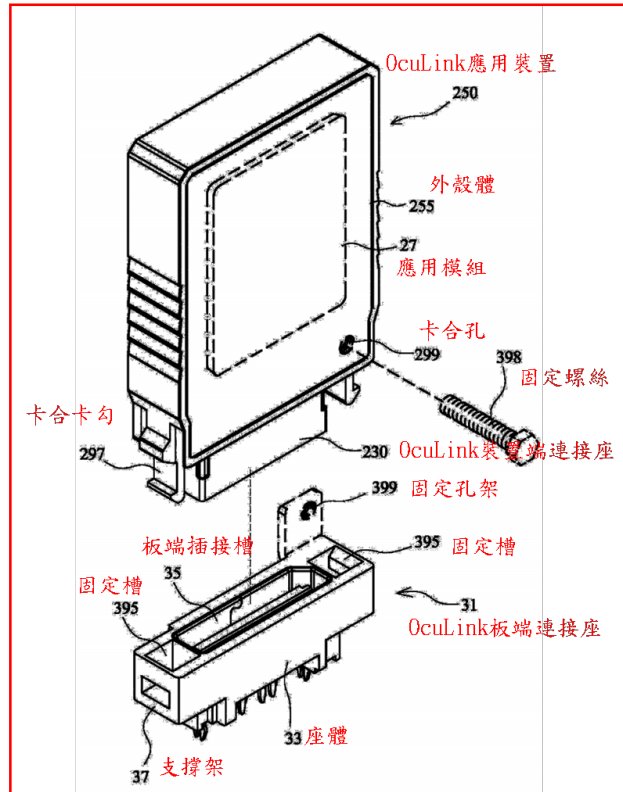

第 6 圖為高速傳輸連接座之應用裝置又一實施例的構造示意圖

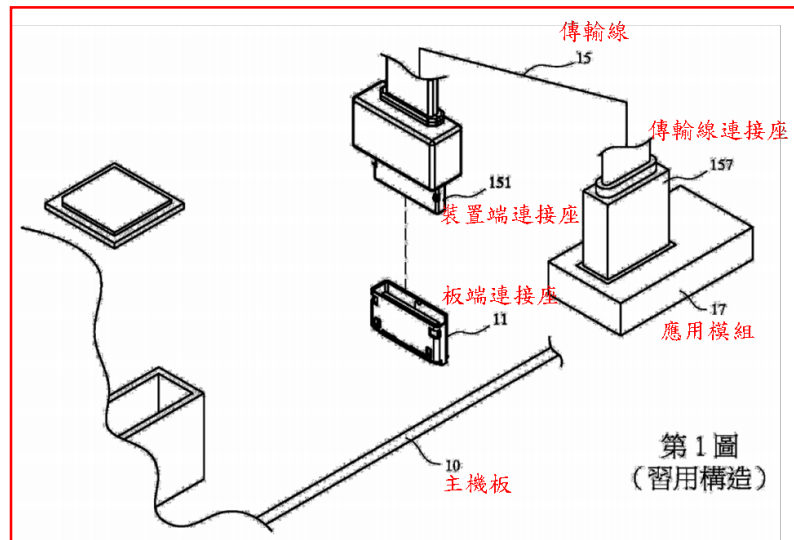

第 1 圖為習用 OcuLink 傳輸線的使用狀態示意圖

附圖 2：證據 1 之圖式

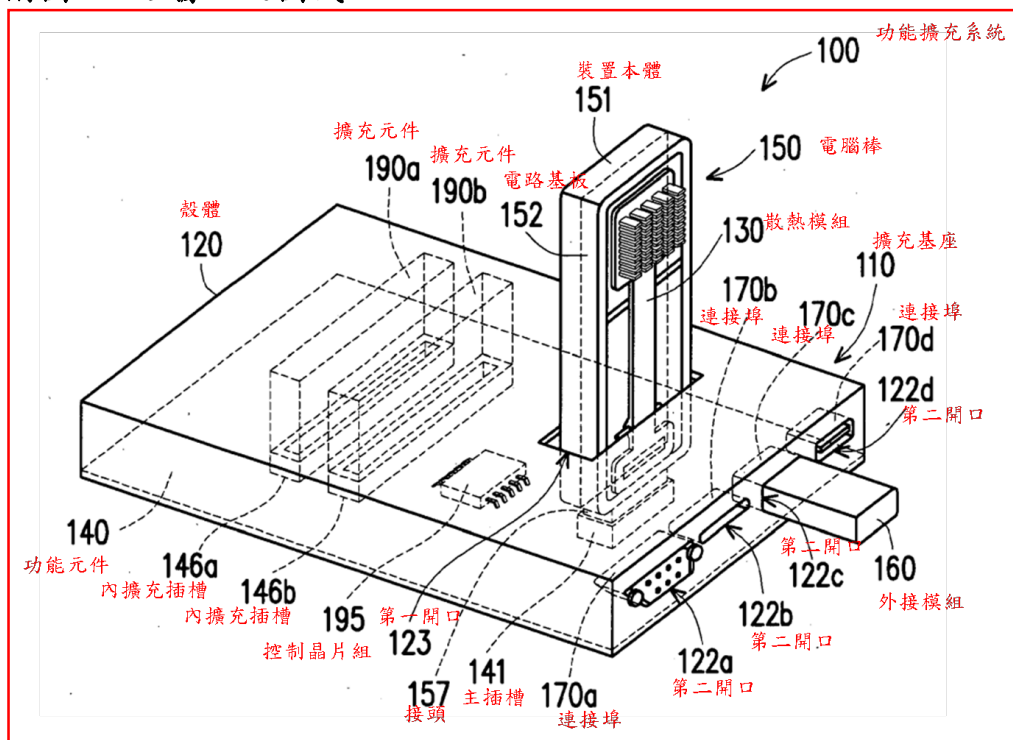


圖 1 為實施例的功能擴充系統的示意圖

附圖 3：證據 2 之圖式


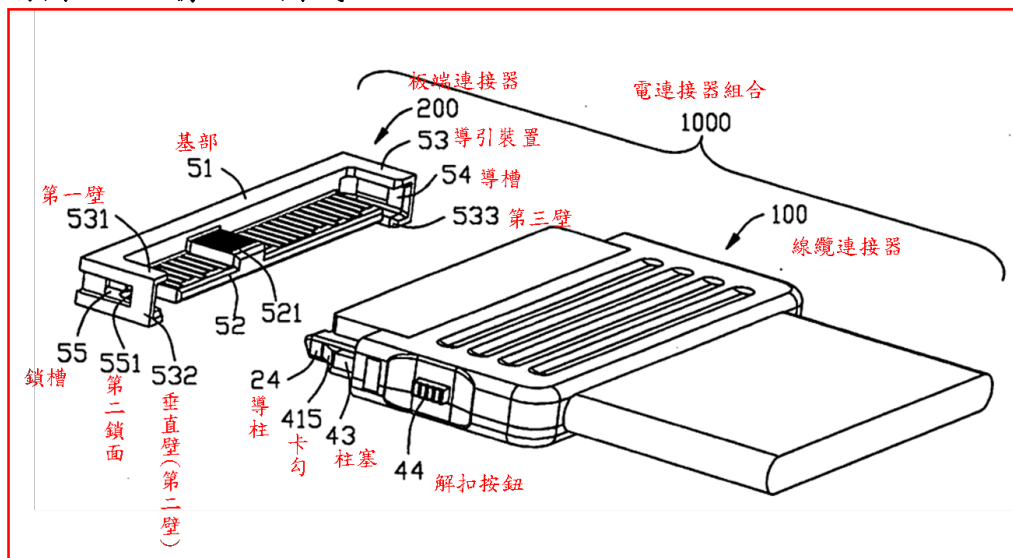



圖 1 為電連接器及其組合的立體圖

附圖 4：證據 3 之圖式

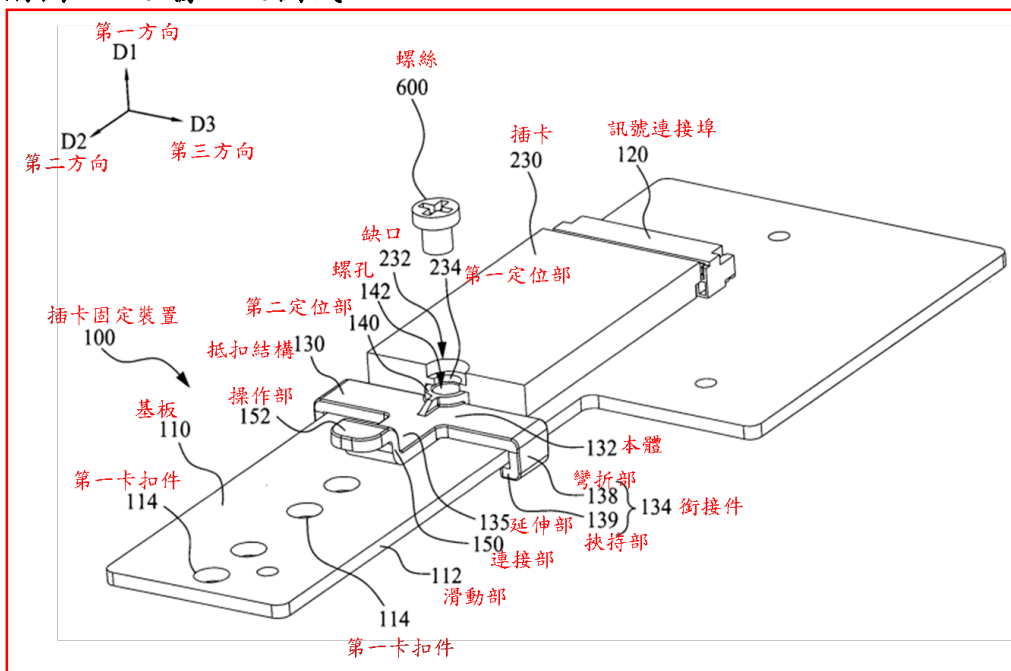

第 1 圖為實施方式之插卡固定裝置與插卡的立體圖

附圖 5：證據 4 之圖式

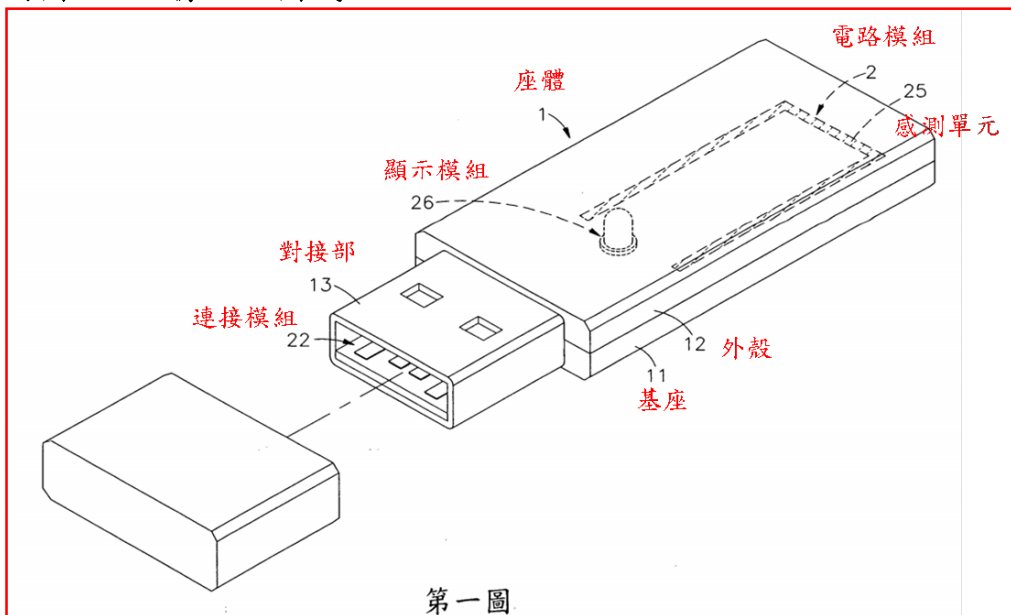

第一圖


第一圖為證據 4 之立體外觀圖

This diagram illustrates the exploded view of a cable connector assembly. The components are labeled as follows:


- 118'**: 插座 (Socket)
- 118b'**: 插座本體 (Socket Body)
- 110**: 外鐵殼 (Outer Metal Shell)
- 112'**: Ocullink 插頭 (Ocullink Plug)
- 114'**: Ocullink 插頭 (Ocullink Plug)
- 216a'**: Ocullink 插頭對接頭 (Ocullink Plug Connector)
- 217a'**: Ocullink 插頭對接頭 (Ocullink Plug Connector)
- 124**: 纜線 (Cable)
- 126**: 纜線 (Cable)
- 300'**: 塑膠基座 (Plastic Base)
- 502**: 環切峽谷 (Ring Groove)
- 302**: 上舌板 (Upper Tongue Plate)
- 307**: 凹槽 (Groove)
- 306**: 金屬端子 (Metal Terminal)
- 304**: 下舌板 (Lower Tongue Plate)
- 118a**: 外金屬殼 (Outer Metal Shell)

- 5 -

附圖 7：證據 6 之圖式

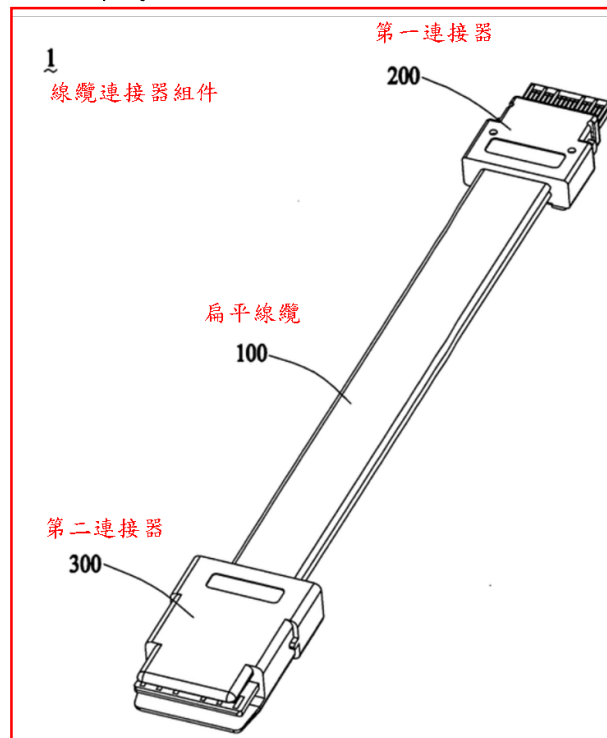


第一圖係線纜連接器組件之立體示意圖

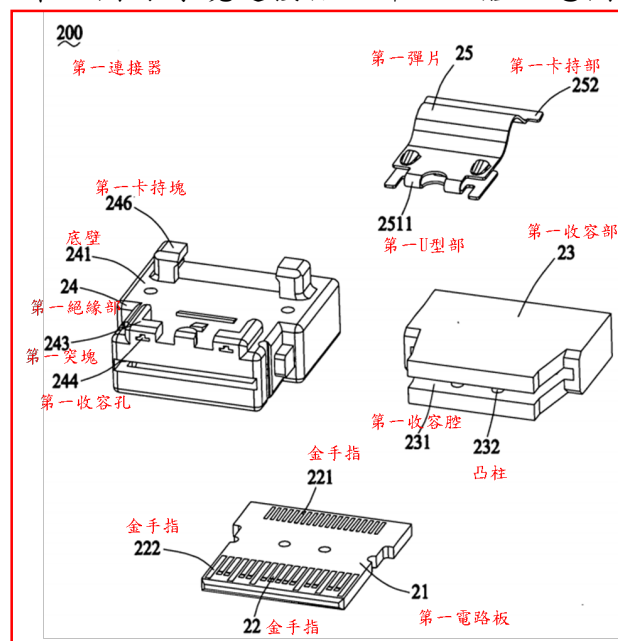

第五圖係連接器之分解圖

附圖 8：證據 7 之圖式

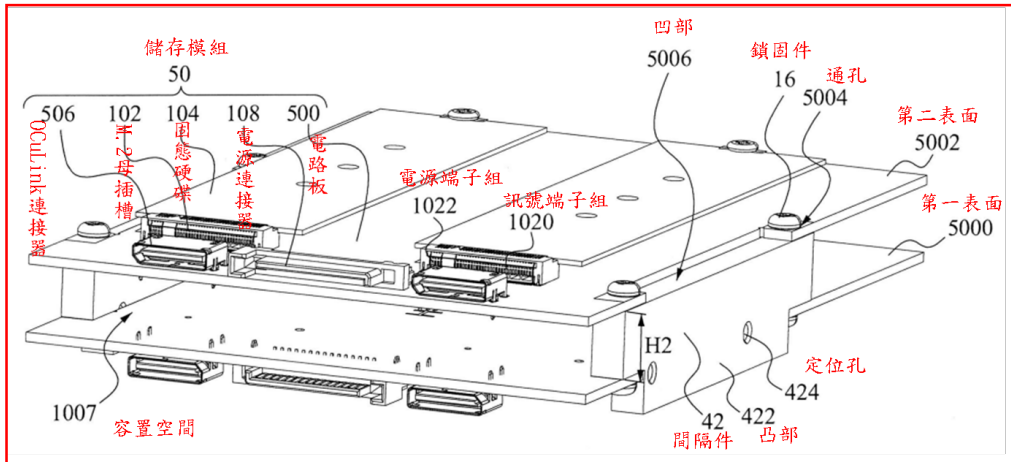

第 6 圖為 3.5 吋硬碟型式 M.2 NVMe 儲存裝置的立體圖