





附圖 1：系爭專利主要圖面


1.系爭專利第二圖為其結構示意圖：

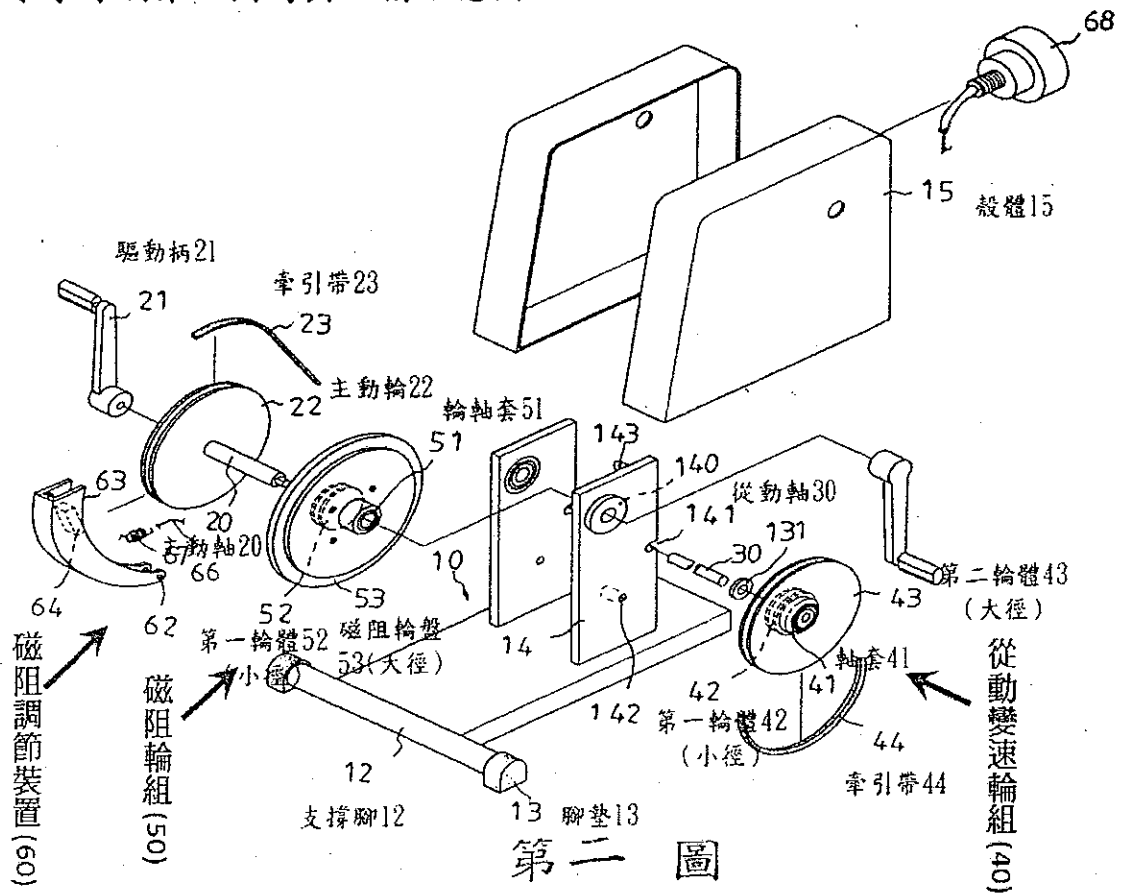


附圖 2：(1)系爭產品（寄院證物，型號「CS-1070」）

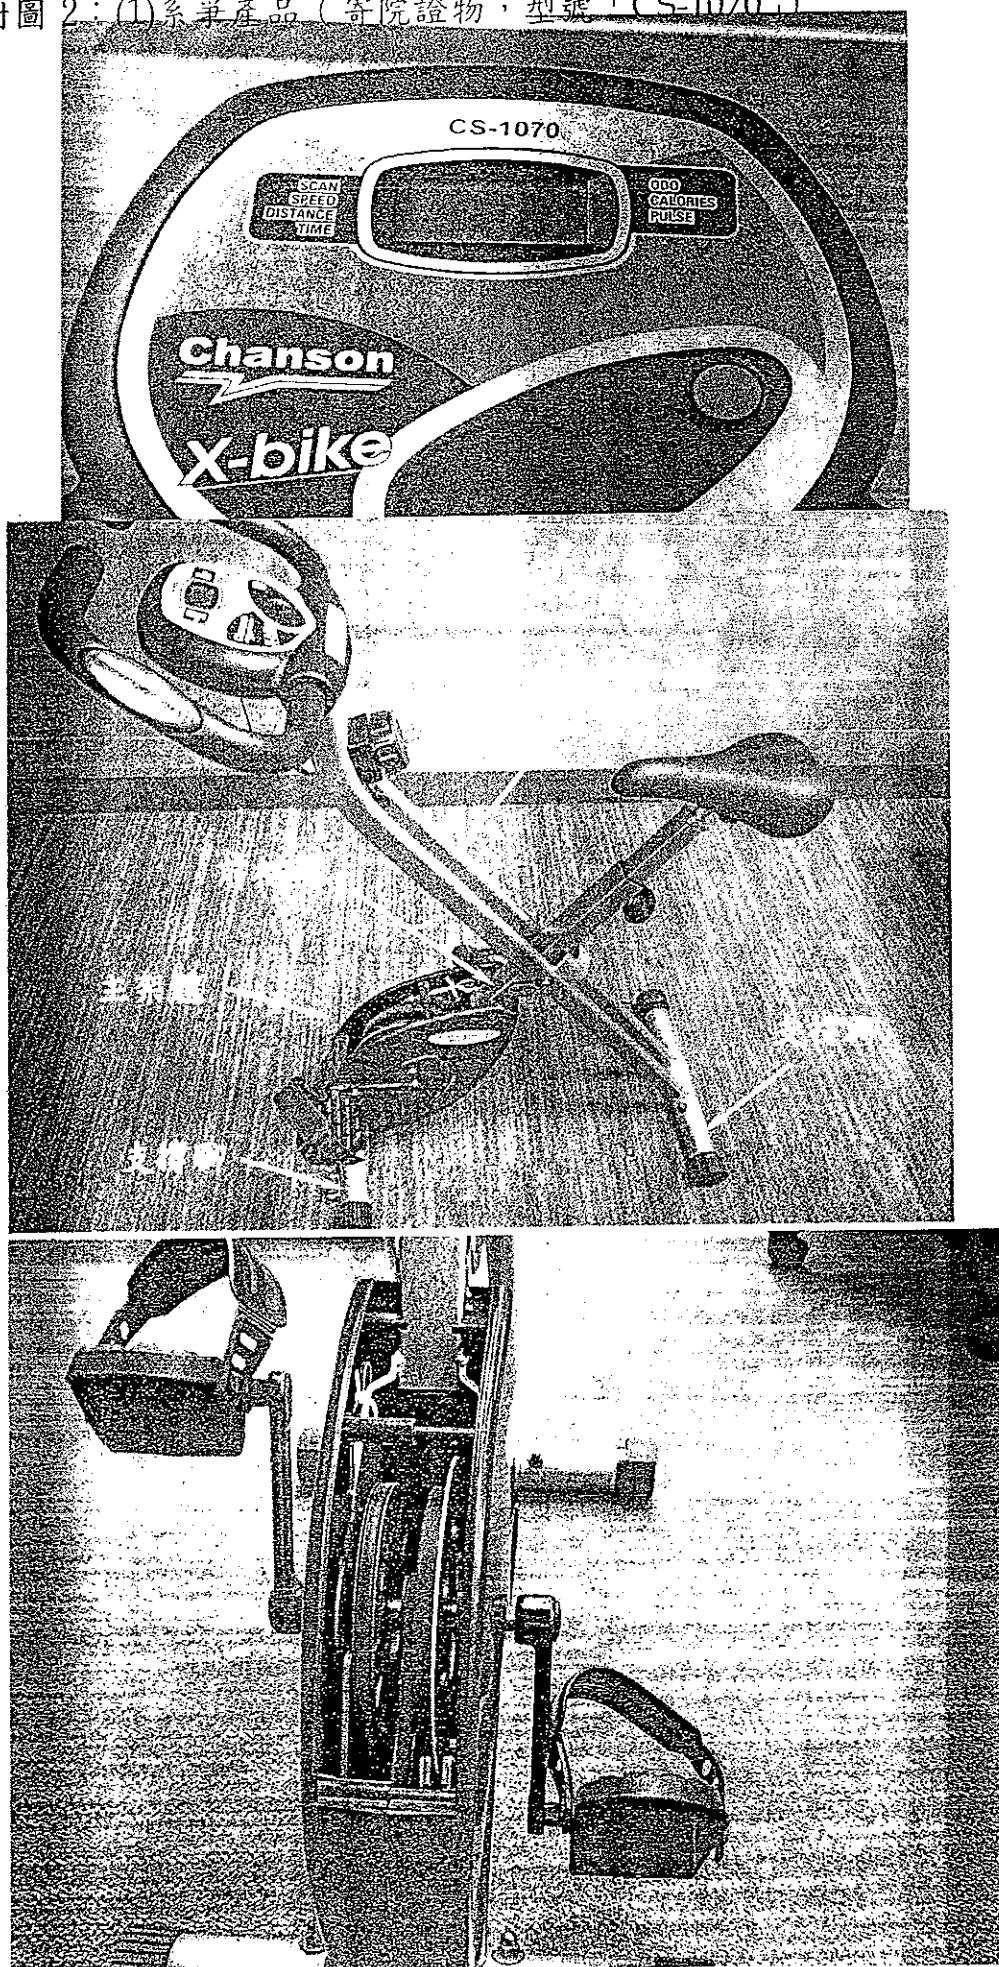

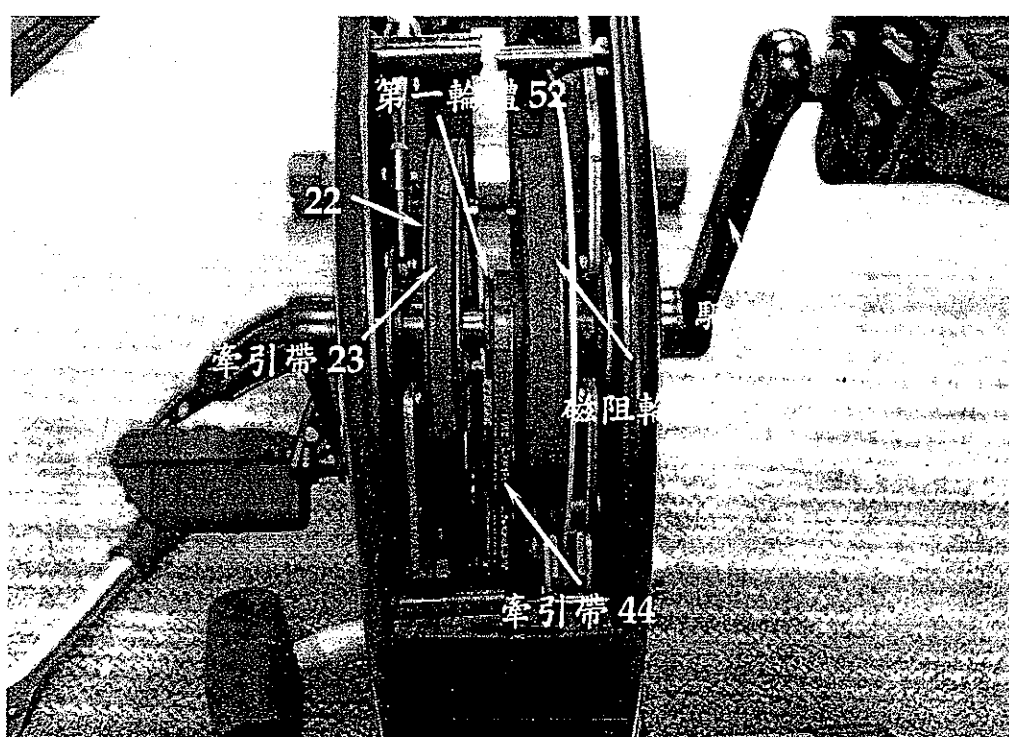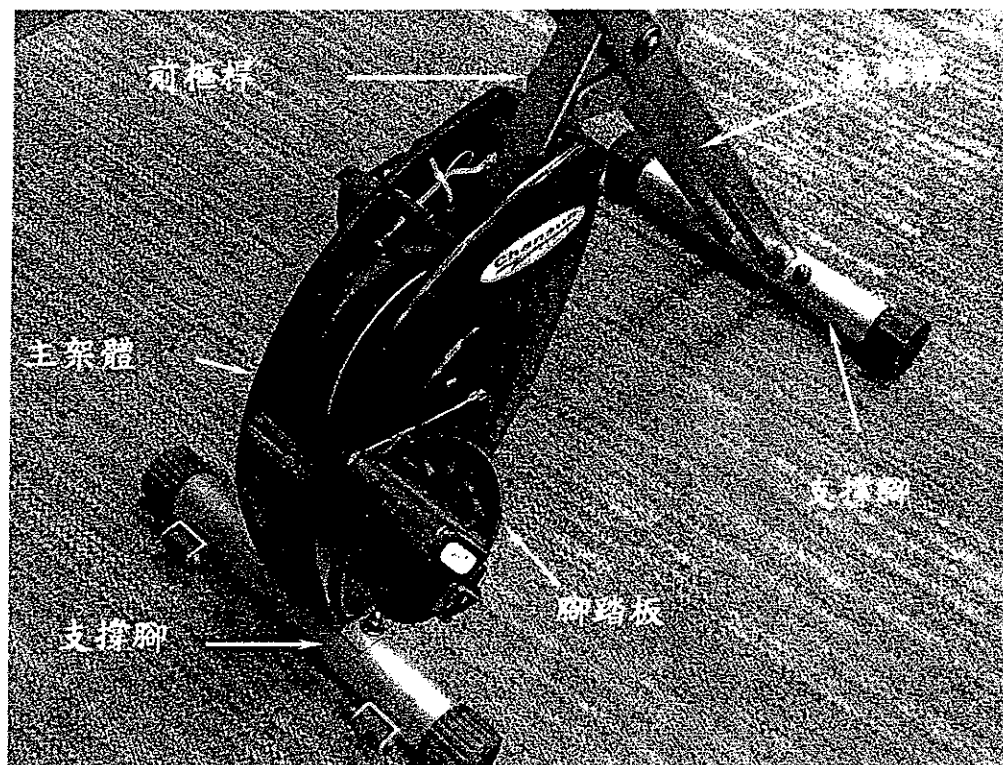


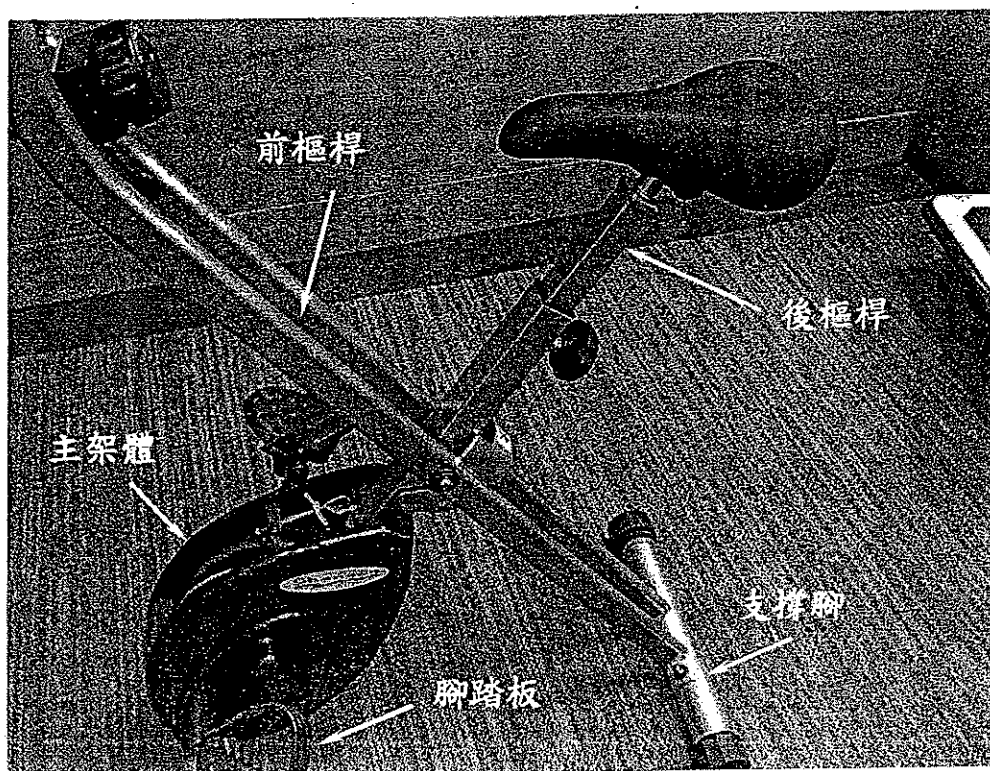


(2)系爭產品(型號「CS-1070X」,雙軌構造),係引用自原審卷內資料(被證六之附件三)的部分相片影本。

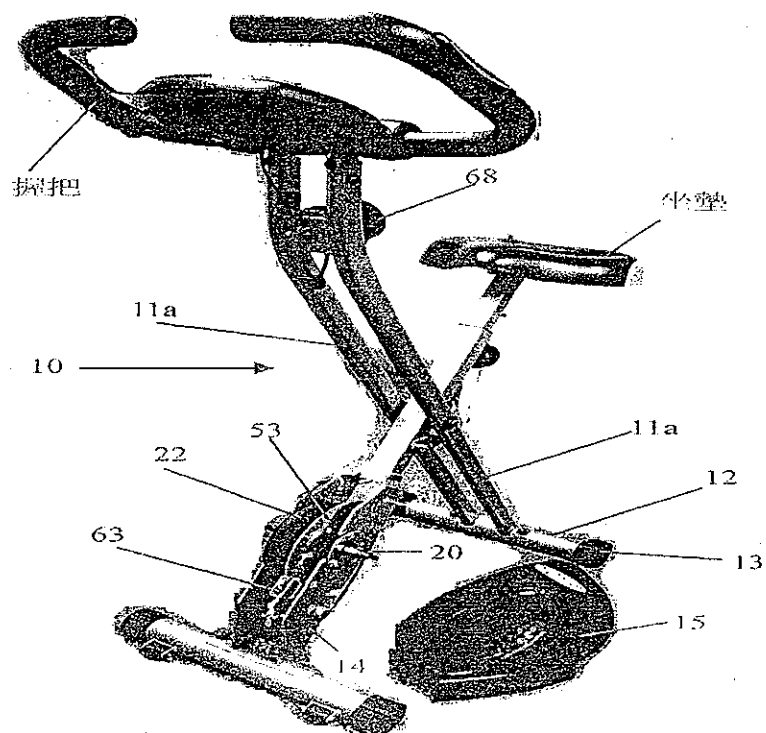


照片 D：待分析對象另一立體外觀照片

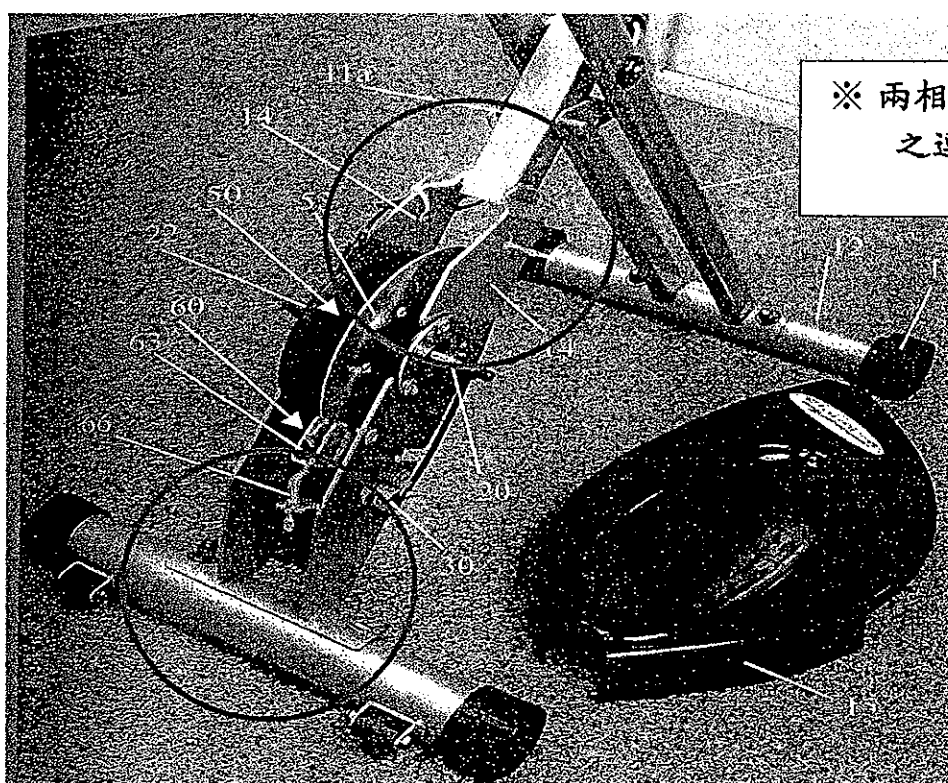

照片 E：待分析對象拆卸外殼與驅動柄後之立體外觀照片

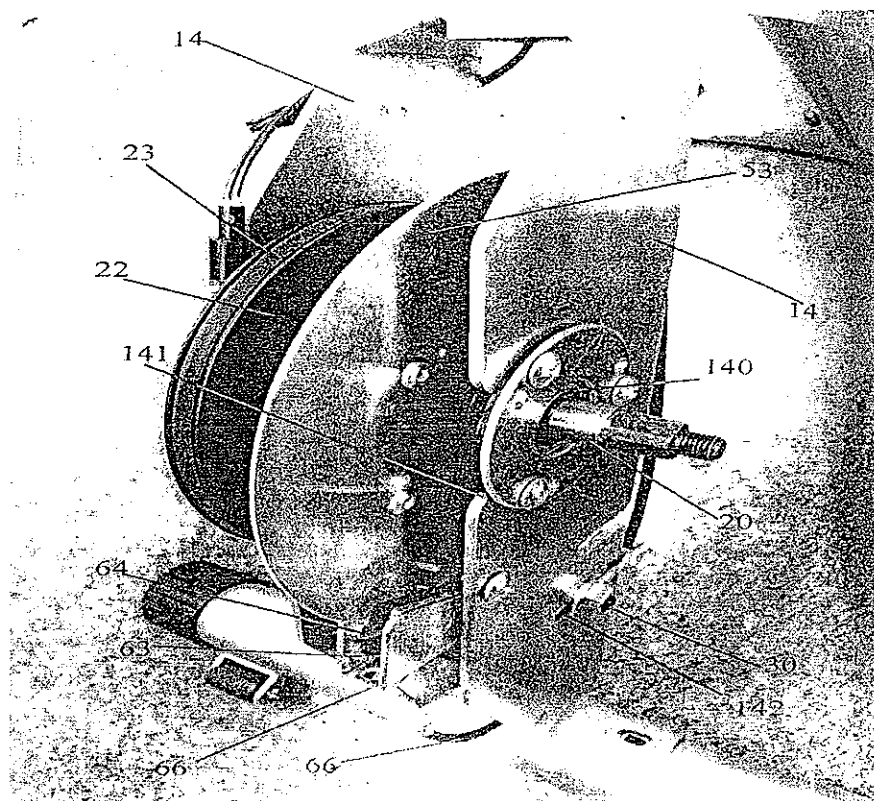

照片 F：待分析對象從動變速輪組與磁阻輪組之立體外觀照片

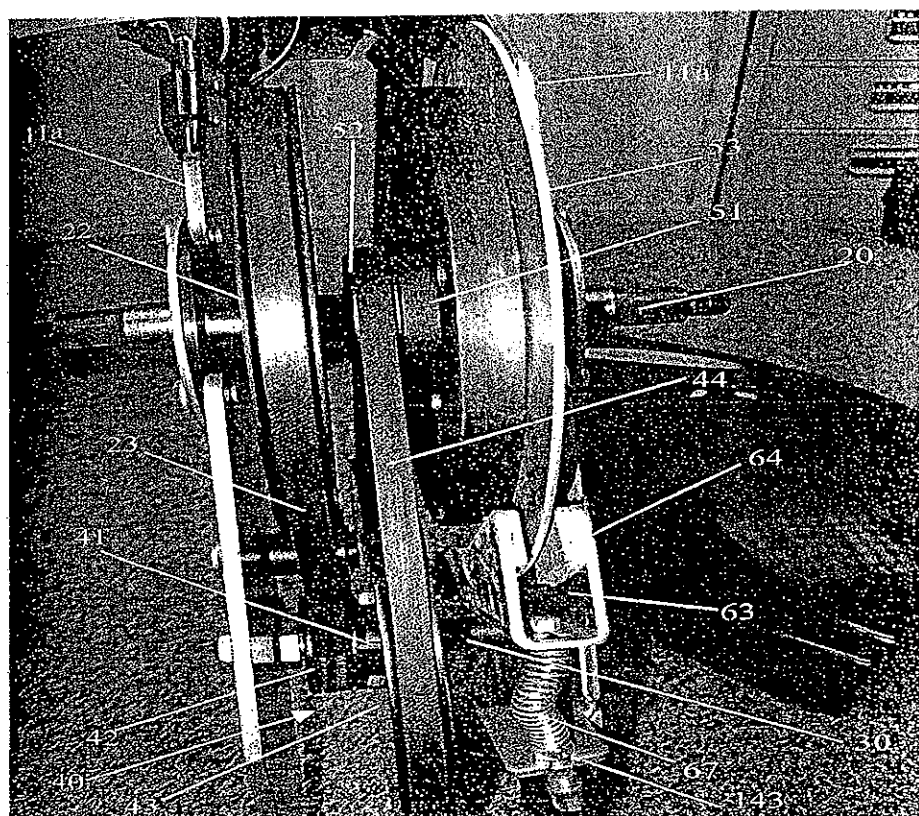

照片 G：待分析對象從動變速輪組與磁阻輪組之另一立體外觀照片

附表 1：系爭產品與系爭專利請求項 1 之文義比對分析表：

系 爭 專 利 請 求 項 1 技 術 特 徵 及 要 件 編 號		系 爭 產 品 技 術 內 容 及 要 件 編 號		是 否 文 義 讀 取
A	一種隨置式輕便型之臂力與腳力雙用訓練器，	a	一種供腳踩踏之磁控健身車，	是
B	其中，本體係於 <u>底座端部兩側</u> 平伸出圓桿狀之支撐腳，以提高整體之穩定度，並以兩支撐腳端部上之腳墊以增加其止滑性者；	b	<u>其於本體前、後交叉樞桿之下端部兩側</u> 平伸出圓桿狀支撐腳，以提高整體之穩定度，並以兩支撐腳端部上設腳墊以增加其止滑性者；	否
C	而於 <u>底座頂部端面中央處</u> 另設有兩相對之主架體，	c	<u>且該前樞桿下端兩側與支撐腳間直接形成有兩相對之主架體，</u>	否
D	於主架體內分別設有兩平行橫向之主動軸及從動軸，而其於兩軸上分別設置有從動變速輪組與磁阻輪組	d	於主架體內分別設有兩平行橫向之主動軸及從動軸，而其於兩軸上分別設置有從動變速輪組與磁阻輪組	是
E	以及配合該磁阻輪組處設有磁阻調整裝置，	e	以及配合該磁阻輪組處設有磁阻調整裝置，	是
F	並以殼體相互對接成一體，即可完成整體之結構者；	f	並以殼體相互對接成一體，即可完成整體之結構者；	是
G	藉由磁阻調整裝置以調整內部構件與磁阻輪組相互接近之程度，以改變不同之磁阻效應，	g	藉由磁阻調整裝置以調整內部構件與磁阻輪組相互接近之程度，以改變不同之磁阻效應，	是
H	而且，其主動軸端部之驅動柄之設置，並配合現場所有的傢俱或其他器材，可供使用者作手部、臂部或腳部之運動；	h	而且， <u>其主動軸端部之驅動柄之設置，可配合腳踏板供使用者作腳部之運動；</u>	是
I	其中，從動變速輪組係具有軸套，於軸套內設有軸承，使軸套可於固定不動之從動軸上轉動，	i	其中，從動變速輪組係具有軸套，於軸套內設有軸承，使軸套可於固定不動之從動軸上轉動，	是
J	軸套上相對於主動軸主動輪為同牽引帶帶動處設有	j	軸套上相對於主動軸主動輪為同牽引帶帶動處設有	是

	小徑之第一輪體,		小徑之第一輪體,	
K	而於軸套另端則設有大徑之第二輪體,其亦為皮帶輪之形態以供皮帶狀之牽引帶繞設帶動,而其牽引帶另端則跨向設於主動軸上之磁阻輪組;	k	而於軸套另端則設有大徑之第二輪體,其亦為皮帶輪之形態以供皮帶狀之牽引帶繞設帶動,而其牽引帶另端則跨向設於主動軸上之磁阻輪組;	是
L	磁阻輪組套置於主動軸處設有內具軸承之輪軸套,而其磁阻輪組輪軸套相對於從動變速輪組軸套上之第二輪體處另設有小徑之第一輪體,以供牽引帶繞設帶動,	l	磁阻輪組套置於主動軸處設有內具軸承之輪軸套,而其磁阻輪組輪軸套相對於從動變速輪組軸套上之第二輪體處另設有小徑之第一輪體,以供牽引帶繞設帶動,	是
M	而輪軸套另端外部則設有大徑之磁阻輪盤外部另設有磁阻調整裝置。	m	而輪軸套另端外部則設有大徑之磁阻輪盤外部另設有磁阻調整裝置。	是

附表 2：系爭產品與系爭專利請求項 1 要件 B 之均等比對分析表：

	系 爭 專 利 請 求 項 1 要 件 編 號 B	系 爭 產 品 要 件 編 號 b	是 否 相 同
技 術 特 徵 之 差 異	其中,本體係於底座端部兩側平伸出圓桿狀之支撐腳,以提高整體之穩定度,並以兩支撐腳端部上之腳墊以增加其止滑性者;	其於本體兩前、後交叉樞桿之下端部兩側平伸出圓桿狀支撐腳,以提高整體之穩定度,並以兩支撐腳端部上設腳墊以增加其止滑性者;	—
技 術 手 段 (way)	圓桿狀之支撐腳係設於底座端部兩側平伸而出。	圓桿狀之支撐腳係分設於前、後交叉樞桿之下端部兩側平伸而出。	否
功 能 (function)	藉支撐腳增加訓練器本體之底面積。	藉支撐腳增加健身車本體之底面積。	是
結 果 (result)	平伸而出之支撐腳能提高本體之穩定度。	平伸而出之支撐腳提高本體之穩定度。	是

附表 3：系爭產品與系爭專利請求項 1 要件 C 之均等比對分析表：

	系爭專利請求項 1 要件編號 C	系 爭 產 品 要件編號 c	是 否 相 同
技 術 特 徵 之 差 異	而於底座頂部端面中 央處另設有兩相對之 主架體，	<u>且該前樞桿下端兩側 與支撐腳間直接形成 有兩相對之主架體，</u>	—
技 術 手 段 (w a y)	底座之頂部端面中央 為兩相對主架體承載 處。	兩相對主架體直接與 前樞桿底端及支撐腳 頂端連結而成。	否
功 能 (function)	兩相對主架體以單一 平設之底座為承載體。	兩相對主架體兼具延 續前樞桿之支撐效果。	否
結 果 (result)	使兩相對主架體穩定 設置。	使兩相對主架體穩定 設置。	是